


RH-4611

- کاهش چشمگیر مقاومت و مگنتیک قطعات
- قابل راه اندازی و استفاده با ژنراتور برق
- مجهز به سیستم قطع کن محافظتی در برابر حرارت (ترمو سوئیچ)
- دارای قابلیت ARC Force (قابلیت تنظیم میزان قوس الکتریکی)
- طراحی منحصر به فرد فنی و بدنه مستحکم و مقاوم در برابر ضربه
- فرکانس سوئیچینگ مافوق صوت و در نتیجه کاهش شدید آلودگی صوتی
- دارای قابلیت ضد چسبندگی AntiStick برای سهولت کار با الکترودهای جوشکاری متنوع
- مجهز به نمایشگر دیجیتال آمپر متر جهت تنظیم دقیق جریان و نمایش خروجی واقعی دستگاه
- کارایی بالا، صرفه جویی در مصرف برق، قابل حمل، جوش یکنواخت و میزان ولتاژ بی باری بالا

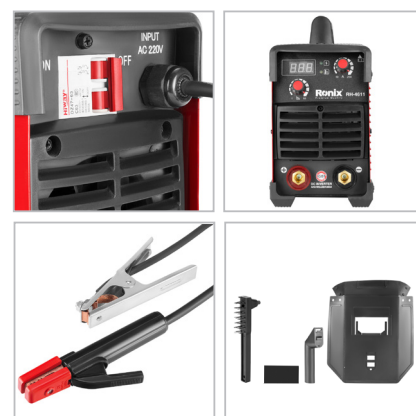

کد محصول	RH-4611
ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
ولتاژ بی باری	۶۵ ولت
شدت جریان جوشکاری	۱۰-۲۰۰ آمپر
حداکثر توان مصرفی	۸٫۲ کیلو ولت آمپر
چرخه عملکرد (در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)	۶۰٪
قطر الکترود	۱/۶ - ۵/۱۰ میلی متر
وزن	۹٫۵ کیلوگرم
نوع بسته بندی	بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس
متعلقات	انبر جوش + کابل ۲ متری انبر اتصال + کابل ۲ متری