


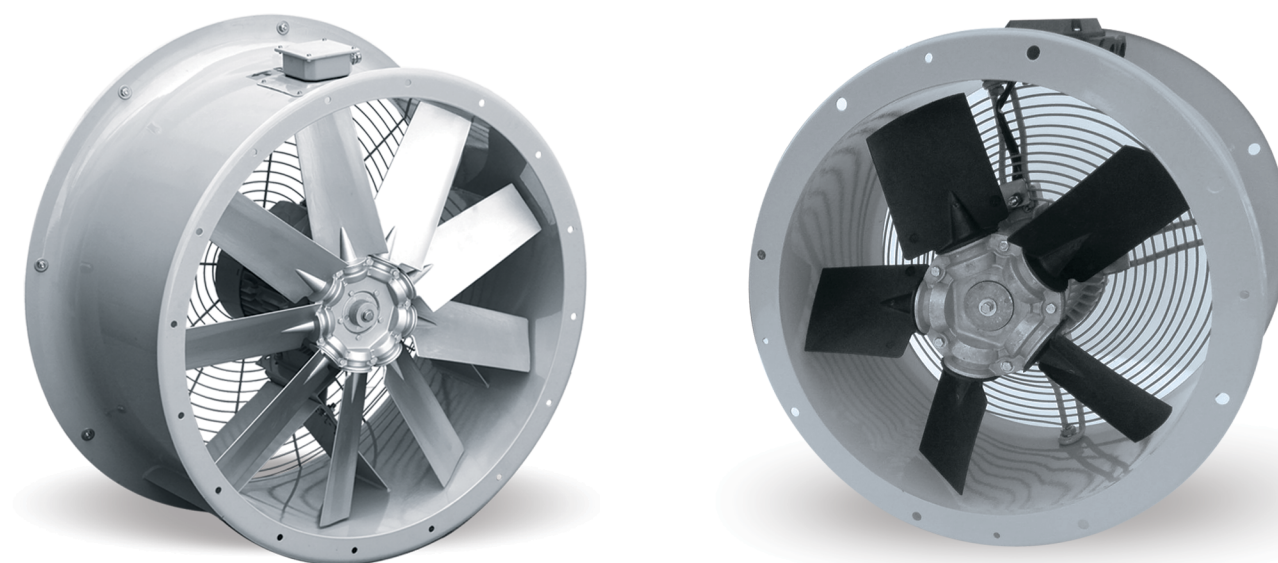

Duct Fans

هواکش کانالی با پروانه آکسیال Axial duct mounted که در نوع کوپل مستقیم و غیر مستقیم می باشد این فنها به اسانی به کانال های گرد و چهار گوش متصل و تخلیه و جابجایی هوا را امکان پذیر ساخته است.
پروانه این فن بتایر شرایط محیطی کارکرد، از ورق استنلس استیل، Stainless steel مواد پلیمری پلی آمید الیاف دار PAG ، فولاد (ck 45) با روکش رنگ الکترواستاتیک و موارد دیگر امکان پذیر می باشد.
وجود شیپوری در دهانه ورودی از موارد بسیار مهم بوده که در پایین آمدن سطح صدای فن، بالا بردن فشار و حجم هوا و همچنین پرتاب هوا نقش بسیار مهمی دارد.
کلیه این فن ها دارای گارد محافظ می باشند.

FR

Axial duct mounted actuator with direct and indirect couplings. These fans are easily connected to the circular and quad channel and allow air handling and discharging. This fan is powered by Stainless Steel Stainless Steel, due to its environmental conditions.
PAG Fibrous Polymer Polymer Materials. Steel (ck45) is possible with electrostatic paint coating and other items. The presence of hinges in the entrance opening is one of the most important issues that will play a very important role in lowering the sound level of the fan, increasing the pressure and volume of the air as well as the air throw.
All these fans have an approved guard.

EN

Привод с аксиальным воздуховодом с прямыми и непрямыми муфтами. Эти вентиляторы легко подключаются к круглым и четырехуровневым каналам и позволяют осуществлять дренаж и смещение воздуха. Этот вентилятор питается от нержавеющей стали из нержавеющей стали из-за его условий окружающей среды. PAG волокнистые полимерные полимерные материалы. Сталь (ck45) возможна с электростатическим лакокрасочным покрытием и другими предметами.
Наличие шарниров во входном отверстии является одной из наиболее важных проблем, которые будут играть очень важную роль в снижении уровня звука вентилятора, повышении давления и объема воздуха, а также в воздушном броске.
У всех этих поклонников есть утвержденная охрана.

RU

Technical Specifications and Dimensions

Model ECI-VEM	Fan dia mm	Power W	R.P.M	V.Hz	IP	db	Delivery rate in m3/h at a static pressure in Ps.(Pa)			
							0	50	70	100
AB 200-4ST AB 250-4ST AB 300-4ST AB 350-4ST AB 400-4ST AB 450-4ST AB 500-4ST AB 550-4ST AB 600-4ST AB 700-4ST AB 800-4ST AB 900-4ST AB 1000-4ST	4 Pol									
	200	25	1400	220.50	54	58	500	300		
	250	29	1400	220.50	54	58	900	550		
	300	150	1400	220.380	54	62	1980	1500	1300	1100
	350	20	1400	220.380	54	64	2900	2350	2100	1900
	400	250	1400	220.380	54	67	4300	3500	3100	2800
	450	310	1400	220.380	54	70	6000	5500	5100	4900
	500	400	1400	220.380	54	75	8500	7700	7100	6700
	550	550	1400	220.380	54	81	11700	10800	9200	8900
	600	1100	1400	220.380	54	76	16500	15000	13200	12200
	700	1500	1400	220.380	54	80	22000	20500	19200	17000
	800	2200	1400	220.380	54	82	29500	28000	26700	24000
	900	5500	1400	380	54	85	46800	43000	41200	37000
	1000	7500	1400	380	54	87	60000	54000	43000	40000
AB 200-2ST AB 250-2ST AB 300-2ST AB 350-2ST AB 400-2ST AB 450-2ST AB 500-2ST	2 Pol									
	200	60	2800	220	54	64				
	250	80	2800	220	54	66				
	300	550	2800	380	54	67				
	350	750	2800	380	54	69				
	400	1100	2800	380	54	71				
	450	1500	2800	380	54	82				
	500	3000	2800	380	54	85				