


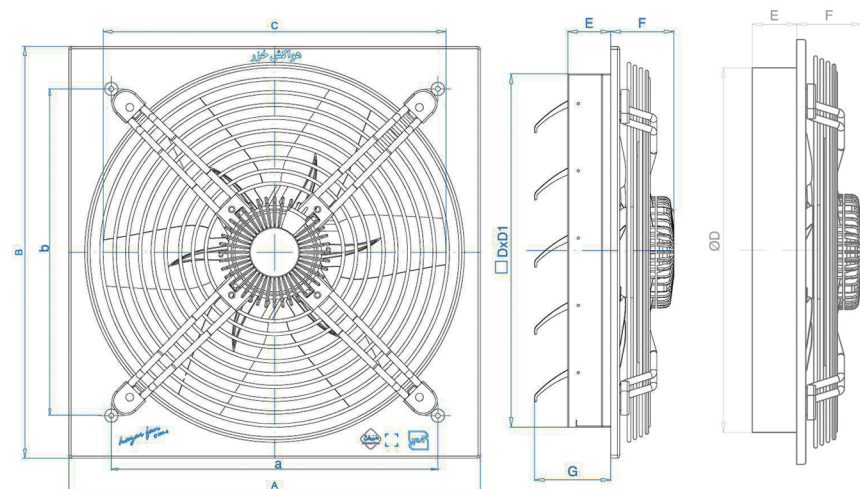

Industrial Axial Fans

با الکتروموتور IP56 و 220 و 380 ولت و پروانه پلیمری ABS و بدنه فولادی با روکش رنگ الکترو استاتیک مقاوم در برابر رطوبت در دو طرح بدون دمپر و با دمپر طراحی و تولید می گردد .
این نوع فن ها دارای گارد محافظ پروانه جهت ممانعت ورود پرندگان می باشد .

FR

With electromotor IP56, 220 and 380 volts, ABS polymer propeller and steel body with waterproof electro-static paint coating are designed and manufactured in two designs without damper and with a damper.
These fans have a guard to prevent birds from entering.

EN

Данные вентиляторы с электроприводом со степенью защиты IP 56, напряжением 220 и 380 вольт, лопастями из полимера ABS и стальным корпусом с покрытием из электростатической краски обладают высокой сопротивляемостью при работе в помещениях с повышенным содержанием влаги и производятся в двух моделях: с демпфером и без демпфера. Эти вентиляторы имеют защитную решетку для лопастей, предотвращающую попадание в них птиц.

RU

Technical Specifications and Dimensions

Model ILKA	Fan dia mm	R.P.M	V/Hz	Power W (220v)	Power W (380v)	IP	Air Vol m3/h	AxB	axb	E	D
ILKA-300	300	1400	220.380/50	120	143	54	2450	400x400	350x350	65	300
ILKA-350	350	1400	220.380/50	120	143	54	3310	450x450	400x400	80	350
ILKA-400	400	1400	220.380/50	120	143	54	4800	500x500	450x450	90	400
ILKA-500	500	1400	220.380/50	250	275	54	7900	600x600	550x550	100	500
ILKA-600	600	1400	220.380/50	370	420	54	12200	700x700	650x650	105	600
ILKA-700	700	1400	220.380/50	750	860	54	17300	850x850	800x800	110	700
ILKA-800	800	1400	220.380/50	1100	1280	54	19000	950x950	900x900	125	800