

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





### جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 212.00      | A                          |
| 150.00      | B                          |
| 150.00      | C                          |
| 132.00      | D                          |
| 105.00      | ØE                         |
| 59.00       | F                          |
| 46.00       | G                          |
| 62÷74/75/70 | L                          |
| 106/105/130 | M                          |
| 4 x M8      | ØN                         |
| 98.00       | P                          |
| 30.00       | Q                          |
| 35.00       | R                          |
| 22.00       | S                          |
| M16x1.5     | گلند کابل تغذیه اصلی موتور |

گلند کابل ترمیستور

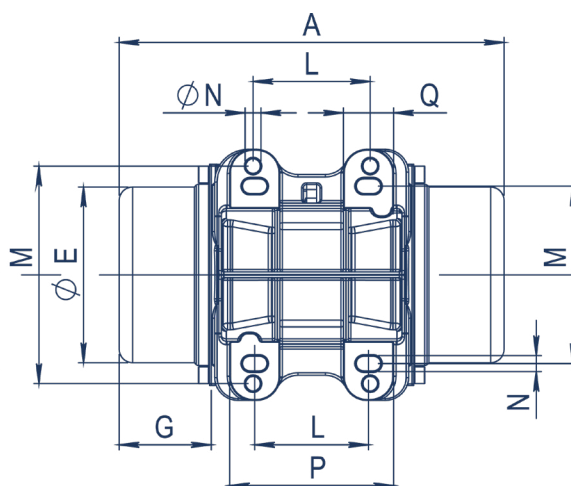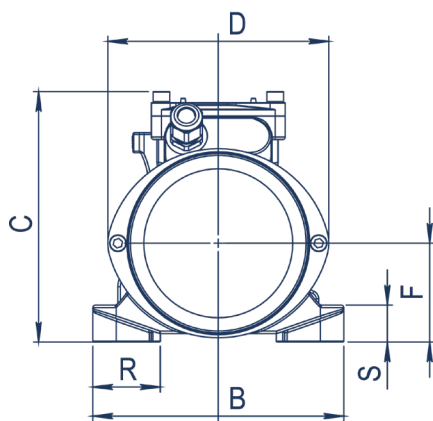

## BM 200/3

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

### مشخصات فنی

Technical Features


|         |        |                               |
|---------|--------|-------------------------------|
| 3000    | (rpm)  | سرعت                          |
| 187.00  | (Kgf)  | نیروی ضربه                    |
| 1.83    | (kN)   | گشتاور استاتیکی               |
| 18.60   | (Kgmm) | سایز                          |
| 01-B    |        | وزن                           |
| 5.30    | (Kg)   | فاز ورودی                     |
| 3 PHASE |        | فرکانس                        |
| 50      | (Hz)   | تعداد قطب                     |
| 2 POLE  |        | توان ورودی                    |
| 180.00  | (W)    | جریان نامی                    |
| 0.35    | (A)    | نسبت جریان نامی به راه اندازی |
| 2.49    |        | جریان راه اندازی              |
| 0.87    | (A)    |                               |

### نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

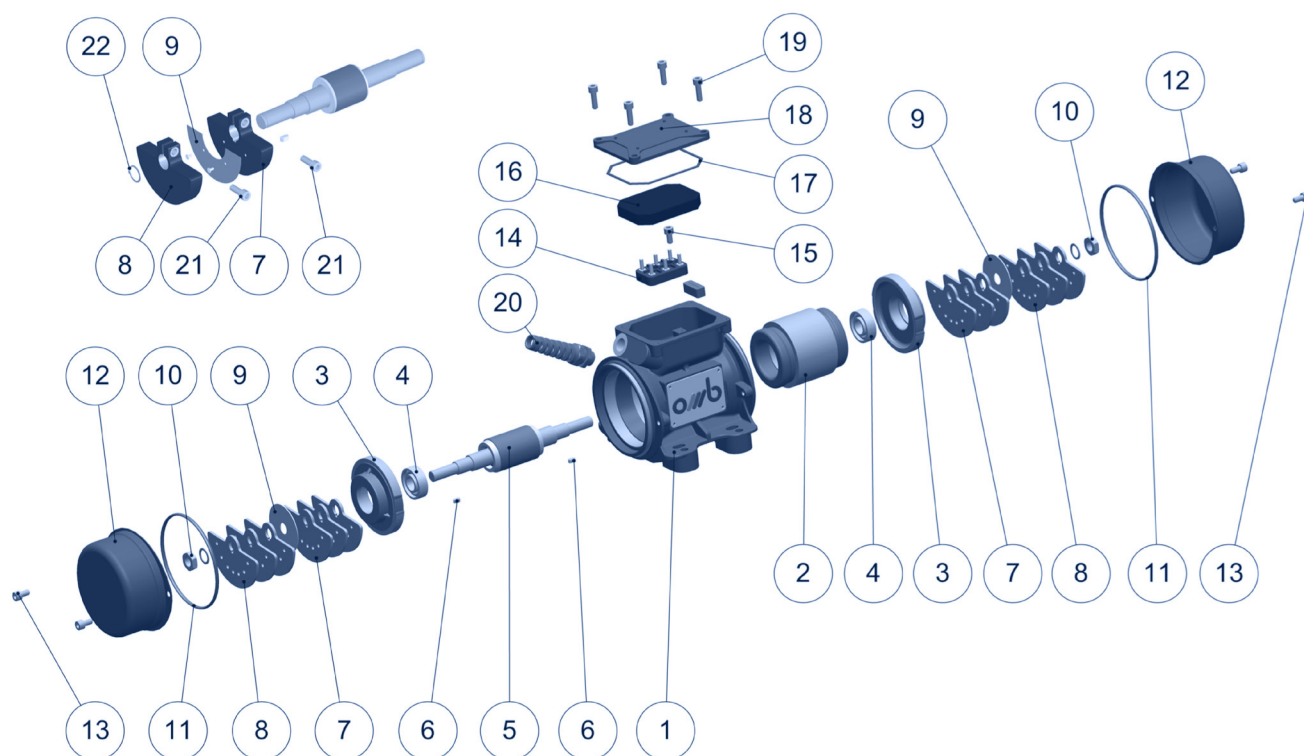

| شماره قطعه | عنوان فارسی                  | عنوان انگلیسی           | تعداد | توضیحات          |
|------------|------------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| ۱          | بدنه اصلی / محفظه موتور      | BODY                    | 1     |                  |
| ۲          | استاتور سیم پیچی شده         | WOUNDED STATOR          | 1     |                  |
| ۳          | محفظه / نگهدارنده بلبرینگ    | BEARING HOUSING         | 2     |                  |
| ۴          | بلبرینگ                      | BEARING                 | 2     |                  |
| ۵          | شفت روتور                    | ROTOR SHAFT             | 1     |                  |
| ۶          | خار                          | KEY                     | 2     |                  |
| ۷          | وزنه داخلی ثابت              | INNER FIXED WEIGHT      | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۸          | وزنه خارجی قابل تنظیم        | OUTER ADJUSTABLE WEIGHT | 2*    | وزنه های لایه ای |
| ۹          | صفحه تنظیم                   | ADJUSTING PLATE         | 2     |                  |
| ۱۰         | مهره                         | NUT                     | 2     |                  |
| ۱۱         | اورینگ آب بندی               | O-RING GASKET           | 2     |                  |
| ۱۲         | درپوش جانبی                  | END COVER               | 2     |                  |
| ۱۳         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۱۴         | ترمینال / بلوک ترمینال       | TERMINAL BLOCK          | 1     |                  |
| ۱۵         | پیچ اتصال زمین               | GROUND SCREW            | 1     |                  |
| ۱۶         | بلوک لاستیکی / نگهدارنده سیم | RUBBER BLOCK            | 1     |                  |
| ۱۷         | اورینگ آب بندی               | O-RING GASKET           | 1     |                  |
| ۱۸         | درپوش جعبه ترمینال           | TERMINAL HOUSING COVER  | 1     |                  |
| ۱۹         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۲۰         | گلند / بست کابل              | CABLE GRIP              | 1     |                  |
| ۲۱         | پیچ                          | SCREW                   | 4     |                  |
| ۲۲         | رینگ نگهدارنده / خار فنی     | STOP RING               | 2     |                  |