

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

634.00	A
390.00	B
413.00	C
398.00	D
347.00	ØE
191.00	F
105.00	G
200.00	L
320.00	M
4 x M27	ØN
280.00	P
75.00	Q
78.00	R
45.00	S
M25X1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

M20x1.5

گلند کابل ترمیستور

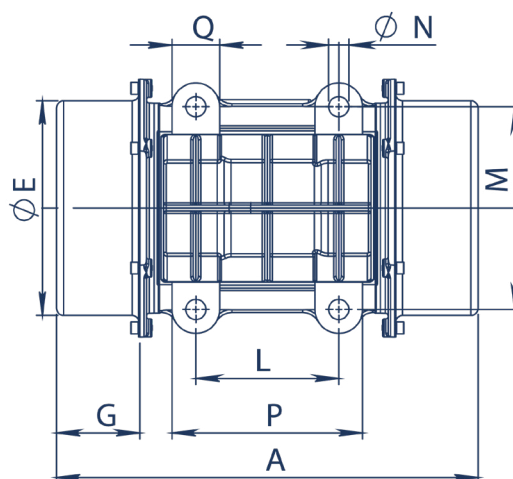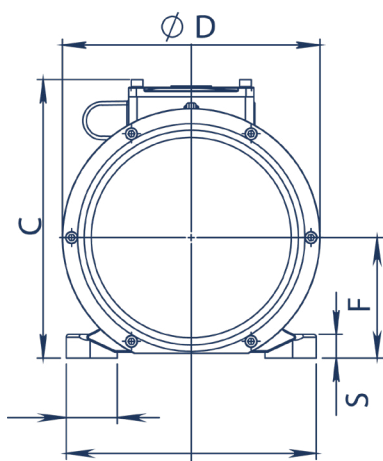

BM 6500/3

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features

3000	(rpm)	سرعت
6300.00	(Kgf)	نیروی ضربه
61.80	(kN)	
626.00	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
70-A		سایز
203.00	(Kg)	وزن
3 PHASE		فاز ورودی
50	(Hz)	فرکانس
2 POLE		تعداد قطب
8000.00	(W)	توان ورودی
13.30	(A)	جریان نامی
4.60		نسبت جریان نامی به راه اندازی
61.18	(A)	جریان راه اندازی

نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map



شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۵	پیچ	SCREW	8 (12 for size 200)	
۶	بلبرینگ	BEARING	2	
*۷	کاسه نمد / آب بند	SEAL	2	فقط برای سایز 04-B تا 70-A
۸	گریس خور	GREASE NIPPLE	4	
۹	شفت روتور	ROTOR SHAFT	1	
۱۰	فاصله انداز	SPACER	2	
۱۱	خار	KEY	2	
۱۲	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2#	وزنه های لایه ای
۱۳	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2#	وزنه های لایه ای
۱۴	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۵	پیچ	SCREW	4 (8 for 6-8 poles)	
۱۶	رینگ نگهدارنده / خار فنی	STOP RING	2	
۱۷	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۱۸	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۹	پیچ	SCREW	12	
۲۰	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۲۱	پیچ	SCREW	2	
۲۲	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۲۳	ترمینال ترمیستور	THERMISTOR TERMINAL BLOCK	1	
۲۴	پیچ	SCREW	1	
۲۵	بلوک لاستیکی پایینی	LOWER RUBBER BLOCK	2	
۲۶	بلوک لاستیکی بالایی	UPPER RUBBER BLOCK	1	
۲۷	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۲۸	گسکت / اورینگ	GASKET / O-RING	1	
۲۹	پیچ	SCREW	4	
۳۰	گلند کابل	CABLE GLAND	1	
**۳۱	درپوش آب بند بلبرینگ	BEARING SEAL COVER	2	فقط برای سایز 70-B تا 200
**۳۲	پیچ	SCREW	8	فقط برای سایز 70-B تا 200
۳۳	مهره	NUT	2	