


کالا صنعتی
kalasanati.com



DIYAFRAMLI ENDÜSTRİYEL POMPALAR

DIAPHRAGM PUMPS

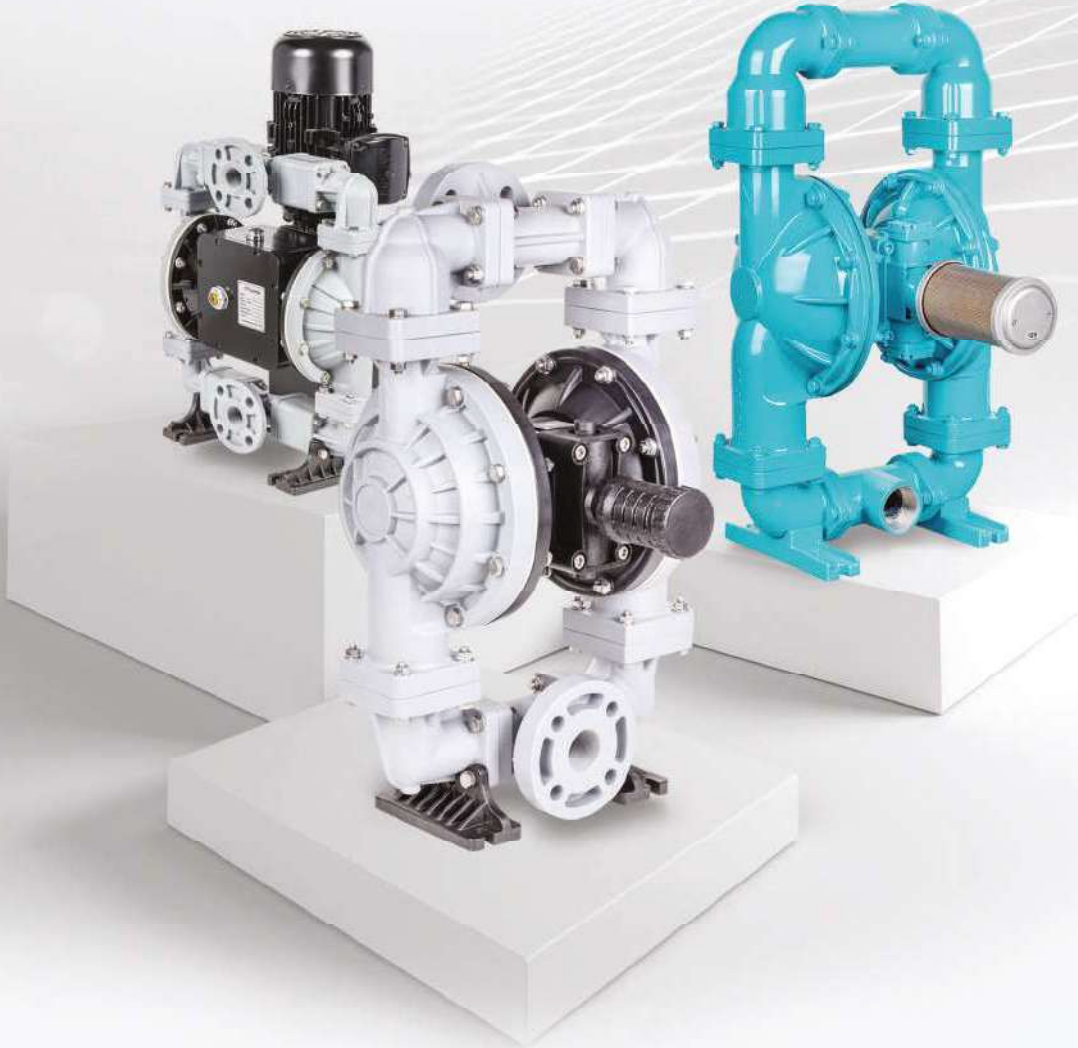

kalasanati.com



hakkımızda

a b o u t u s

Established in 2002, Diapump Pompa ve Mak. San. Tic. Ltd. Sti. stands as a paragon of unwavering commitment to quality and customer satisfaction. Over the years, we have evolved into a leading force in the industrial sector, driven by the core values of excellence and innovation.

Our Bilecik-based factory, spanning 10,000 m2 of indoor space, is the birthplace of our mainstay product Air-Operated Diaphragm Pumps. Committed to a one-hundred percent local production philosophy, we extend our manufacturing prowess to a diverse range of industrial products.

At the heart of our operations is an unyielding dedication to customer satisfaction. Our seasoned team of engineers and technicians, backed by profound industrial knowledge, ensures that our clients receive unparalleled support not just during sales but whenever needed. This expertise is not only derived from our adept staff but also from our esteemed clients, ranging from small-scale enterprises to expansive operations.

In our journey marked by technological evolution, we proudly hold ISO 9001, CE, EAC, and ATEX certifications, reaffirming the quality that has been attested by our local dealerships and vendors in Turkey. Our global footprint is underlined by distributorships that validate our commitment to excellence worldwide.

Beyond our signature Air-Operated and Electric-Operated Diaphragm Pumps, Plastic Acid Pumps, and Diffusers, we extend our expertise to offer a comprehensive range of industrial products. From Blowers, Vacuum Pumps, Gear Pumps, and Lobe Pumps to Submersible Pumps, Dosing Pumps, and Centrifugal Pumps, we not only sell but also provide spare parts and technical services.

The versatility of our products, crafted from materials like 316L Stainless, Aluminum, Cast Iron, Polypropylene, PVDF, Teflon, empowers us to provide tailored solutions for diverse sectors and applications. At Diapump Pompa, we don't just deliver products; we engineer solutions that drive success for our clients worldwide.

Kuruluşu 2002 yılına dayanan Diapump Pompa ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti., kalite ve müşteri memnuniyetine olan kararlılığın bir örneği olarak durmaktadır. Yıllar içinde mükemmeliyet ve inovasyon temel değerleriyle şekillenen endüstri sektöründe öncü bir güç haline gelmiş bulunmaktayız.

Bilecik merkezli fabrikamız, 10.000 m2 kapalı alanı kapsayarak temel ürünümüz olan Havalı Diyafram Pompalarının üretim merkezidir. Yüzde yüz yerli üretim felsefesine bağlı olarak üretim yeteneğimizi çeşitli endüstriyel ürünlere genişletmekteyiz.

Operasyonlarımızın merkezinde müşteri memnuniyetine karşı kararlı bir bağlılık bulunmaktadır. Deneyimli mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibimiz, derin endüstri bilgisi ile destek sağlamakta ve müşterilerimizin sadece satış sırasında değil her zaman benzersiz destek almalarını sağlamaktadır. Bu uzmanlık, sadece yetenekli personelimizden değil, aynı zamanda küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli operasyonlara kadar uzanan saygın müşterilerimizden gelmektedir.

Teknolojik evrimleşme ile belirlenen yolculuğumuzda, ISO 9001, CE, EAC ve ATEX sertifikalarına sahip olmaktan gurur duymaktayız; bu, kalitemizin Türkiye'deki bayilerimiz ve tedarikçilerimiz tarafından onaylandığını yeniden teyit etmektedir. Küresel varlığımız, dünya çapındaki mükemmeliğe olan bağlılığımızı doğrulayan distribütörlerle vurgulanmaktadır.

Hava Kullanımlı ve Elektrik Kullanımlı Diyafram Pompaları, Plastik Asit Pompaları ve Difüzörler gibi imza ürünlerimizin yanı sıra, ürün yelpazemizi genişletmek için Blower'lar, Vakum Pompaları, Dişli Pompalar, Loblu Pompalar, Dalgıç Pompalar, Dozaj Pompaları ve Santrifüj Pompalar dahil endüstriyel ürünlerin kapsamlı bir yelpazesinde uzmanlığımızı sunmaktayız. Sadece satış yapmakla kalmayıp aynı zamanda yedek parça ve teknik hizmetler sunmaktayız.

316L Paslanmaz, Alüminyum, Dökme, Polipropilen, PVDF, Teflon gibi çeşitli malzemelerden üretilen ürünlerimizin esnekliği, farklı sektörler ve uygulamalar için özel çözümler sunmamıza olanak tanımaktadır. Diapump Pompa'da, sadece ürün teslim etmiyor; müşterilerimizin dünya çapında başarıya ulaşmasını sağlayan çözümlerle hizmet sağlıyoruz.

کالا صنعتی
kalasanati.com



PLASTİK DİYAFRAMLI POMPALAR

PLASTIC DIAPHRAGM PUMPS



DP 02

PLASTİK DİYAFRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	16
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1/4"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	1
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF
Ağırlık		kg	2 (PP) / 2,5 (PVDF)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

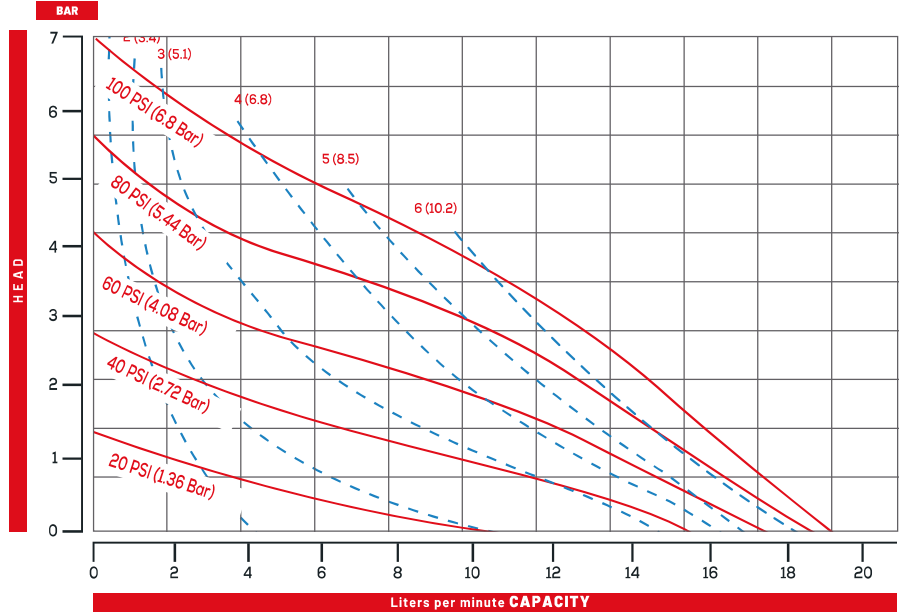


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

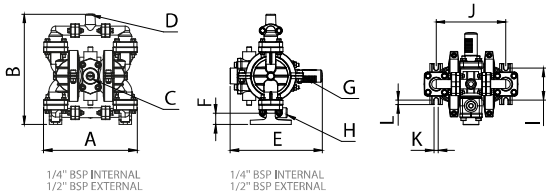

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
183	216	1/4"	1/4" 1/2"	180	22.5	3/8"	1/4" 1/2"	62	136	8.5	9

PAKETLEME PACKAGING

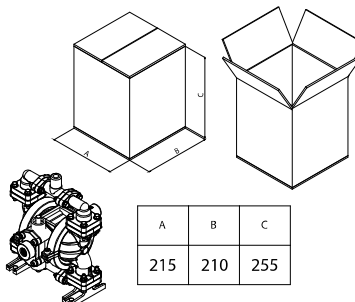

A	B	C
215	210	255

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

DP 03

PLASTİK DİYAĞRAMLI POMPA
PLASTIC DIAPHRAGM PUMPTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Debi	Max. Capacity	lpm	16
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1/4" - 3/8"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	1
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	2 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE


PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.

Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

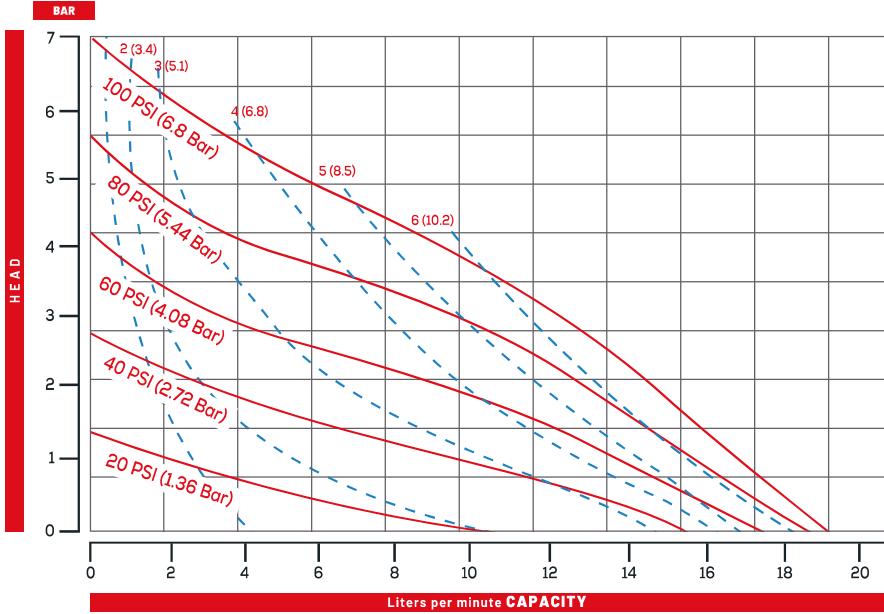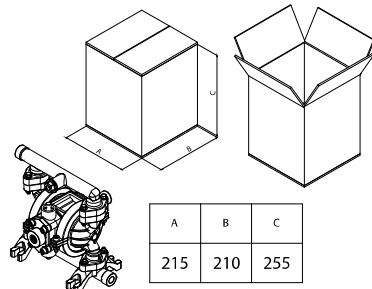PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATIONPAKETLEME
PACKAGING

A	B	C
215	210	255

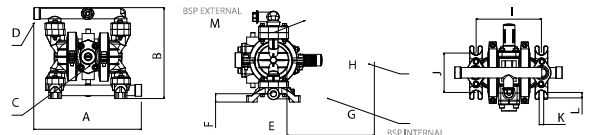METRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
224	192	1/4"	3/8"	180	17	3/8"	3/8"	135	81	9	11.5	1/4"
												1/2"

DP 03S

PLASTİK DİYAFRAMLİ POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	16
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3/8"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	1
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	2 (PB)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF: Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

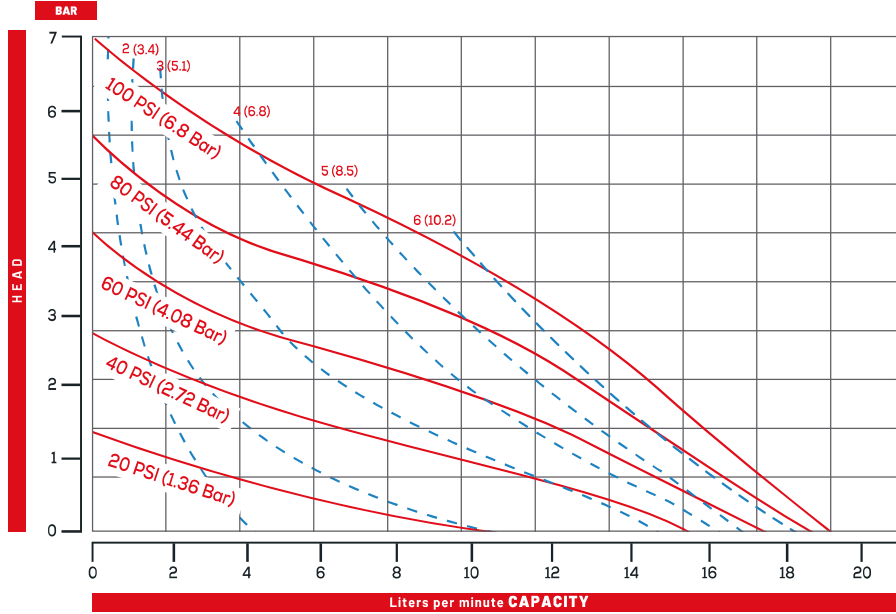


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

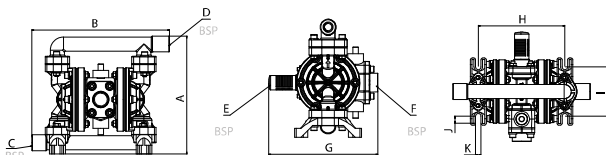

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
194	226	3/8"	3/8"	3/8"	1/4"	180	142	82	12	9

PAKETLEME PACKAGING

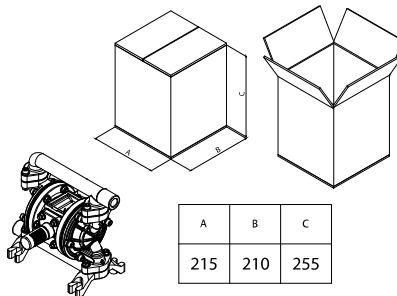

A	B	C
215	210	255

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED




DP 04

PLASTİK DİYAFRAMLI POMPA
PLASTIC DIAPHRAGM PUMPTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	25
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3/8"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	1
Elastomerler	Elastomers		S,N,B,E,V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	2,5 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

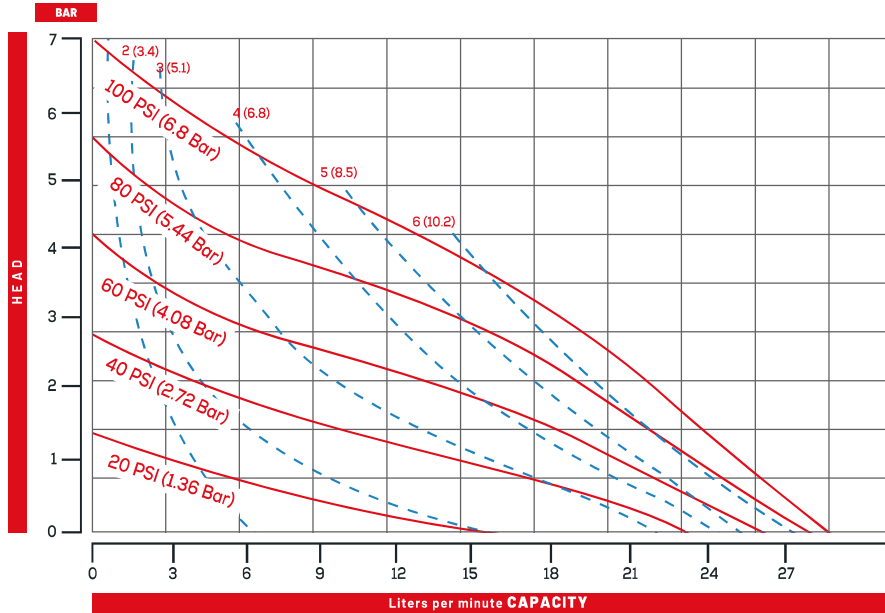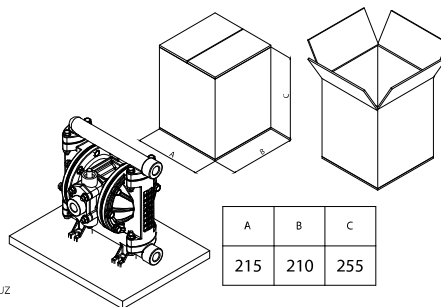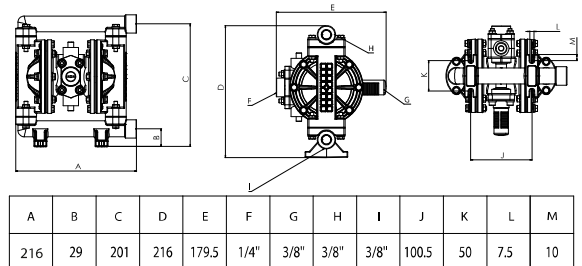PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATIONPAKETLEME
PACKAGINGMETRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

DP 05

PLASTİK DİYAFRAMLİ POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	57
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3/4"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	3
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF, PB
Ağırlık	Weight	kg	5 (PP) / 6,5 (PVDF) / 5 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,


PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

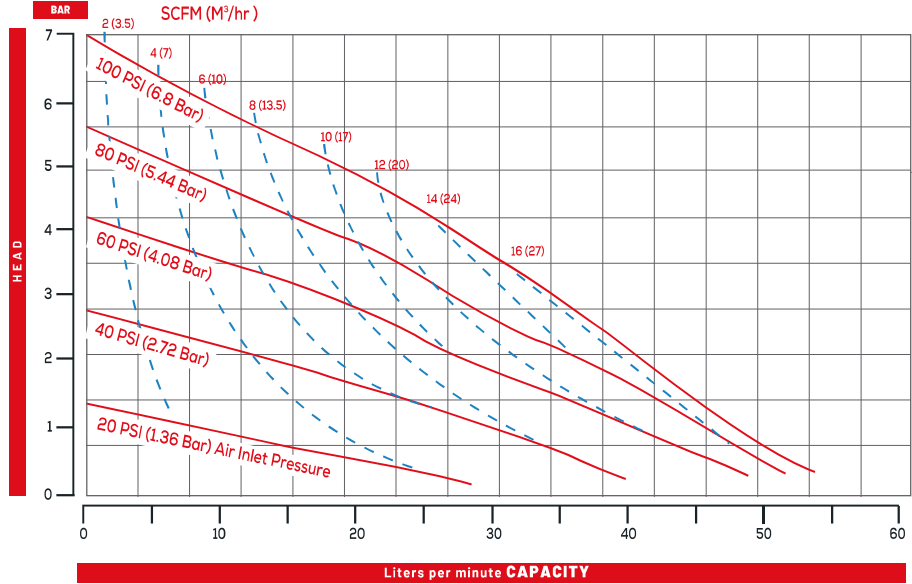


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

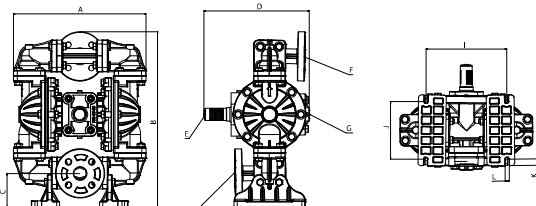

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
263	348	68	209	3/8"	3/4"	1/4"	3/4"	160	114	13	8.5

PAKETLEME PACKAGING

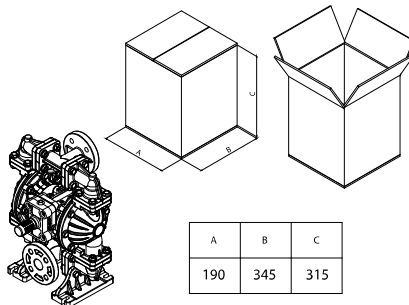

A	B	C
190	345	315

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION




DP 06

PLASTİK DİAĞRAMLI POMPA
PLASTIC DIAPHRAGM PUMPTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	57
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1/2" - 3/4"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	3
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	4 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass


Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

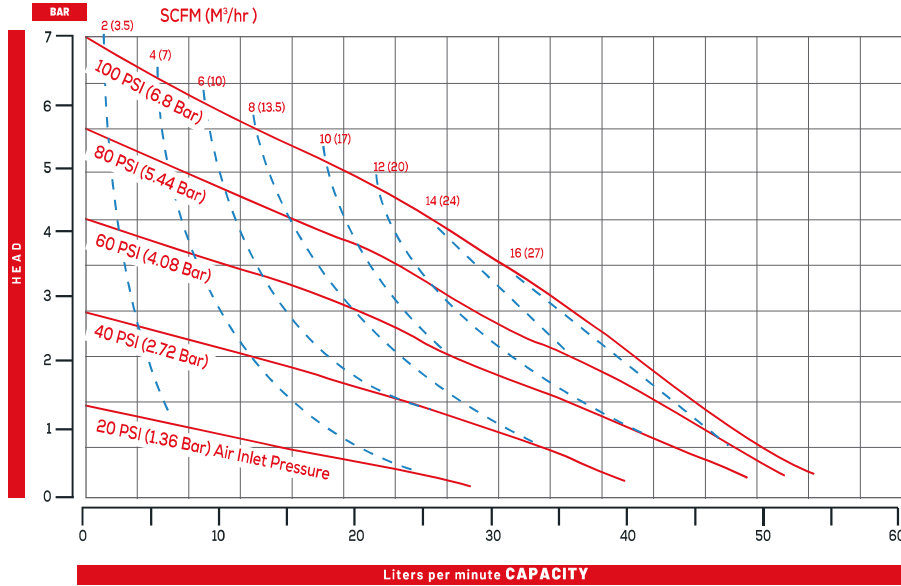PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATION

BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

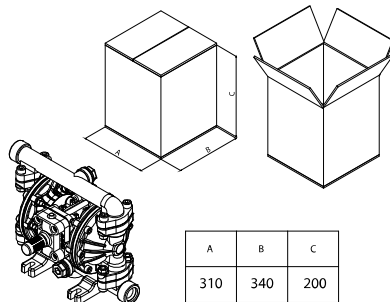PAKETLEME
PACKAGING

A	B	C
310	340	200

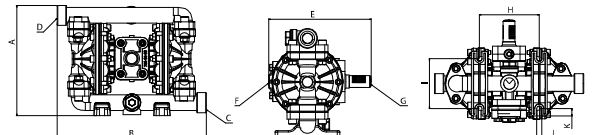METRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
225	304	3/4"	3/4"	209	1/4"	3/8"	122	101.5	10	15



DP 09

PLASTİK DİYAFRAMLİ POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	75
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S,N,B,E,V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	6,5 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.



PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

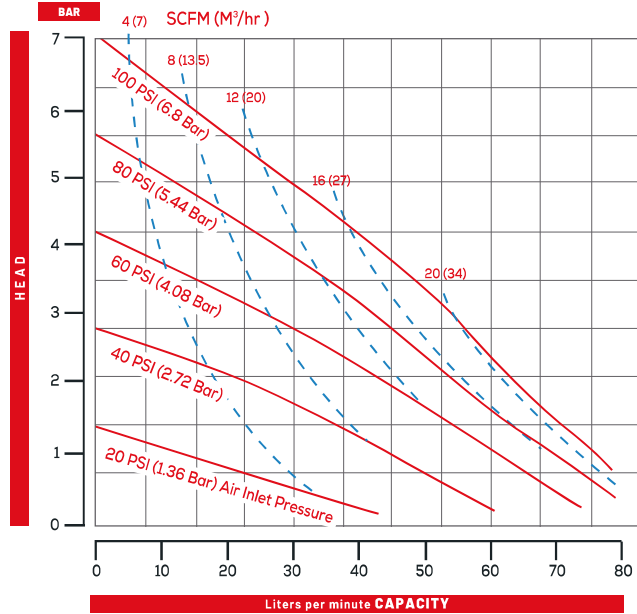

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME PACKAGING

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

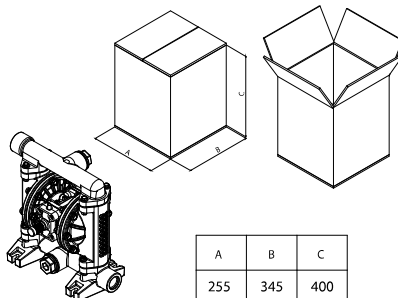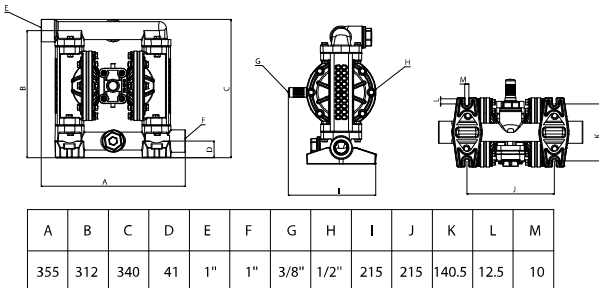

DP 10

PLASTİK DİYAĞRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF, PB
Ağırlık	Weight	kg	10 (PP) / 11,5 (PVDF) / 10 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF: Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

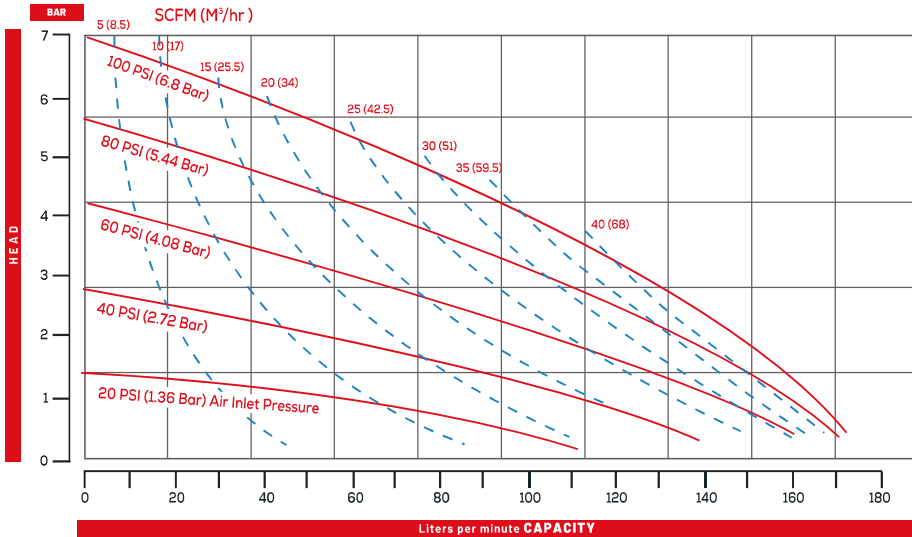


DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PAKETLEME PACKAGING

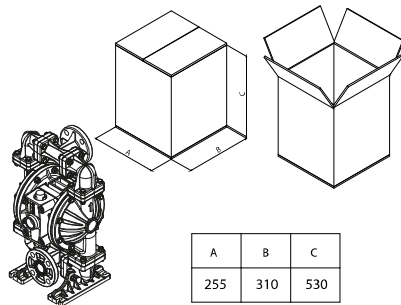

A	B	C
255	310	530

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
289	483	73	1"	1"	249	238	1"	1/2"	180	174	12.5	9

DP 11

PLASTİK DİYAFRAMLİ POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"-1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	8 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE


PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

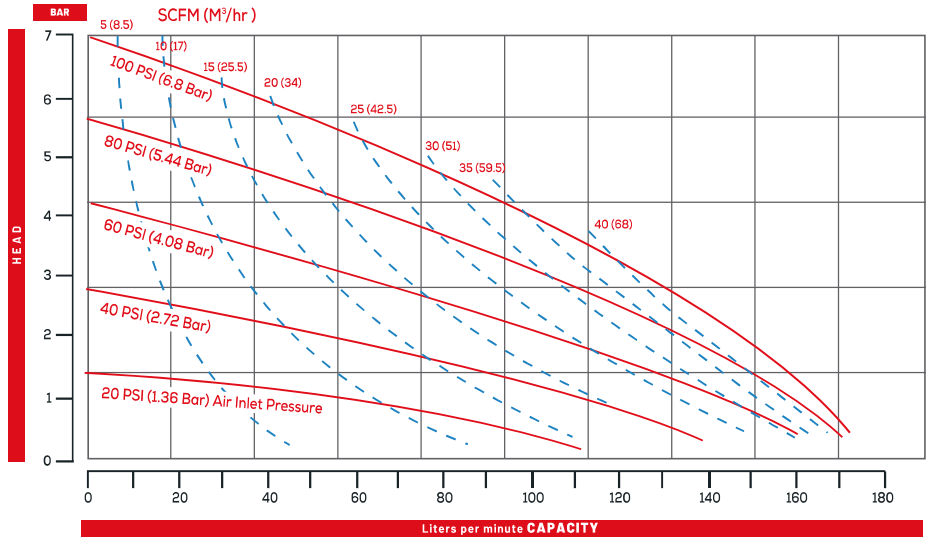


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

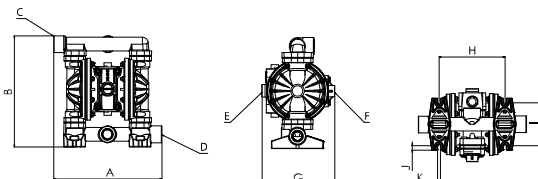

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
353	362	1"	1"	1"	1/2"	237	215	140	14	10

PAKETLEME PACKAGING

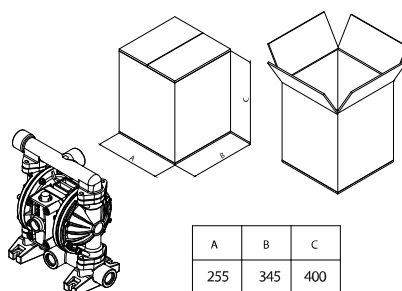

A	B	C
255	345	400

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



DP 13

PLASTİK DİAĞRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	200
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S,N,B,E,V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	18 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

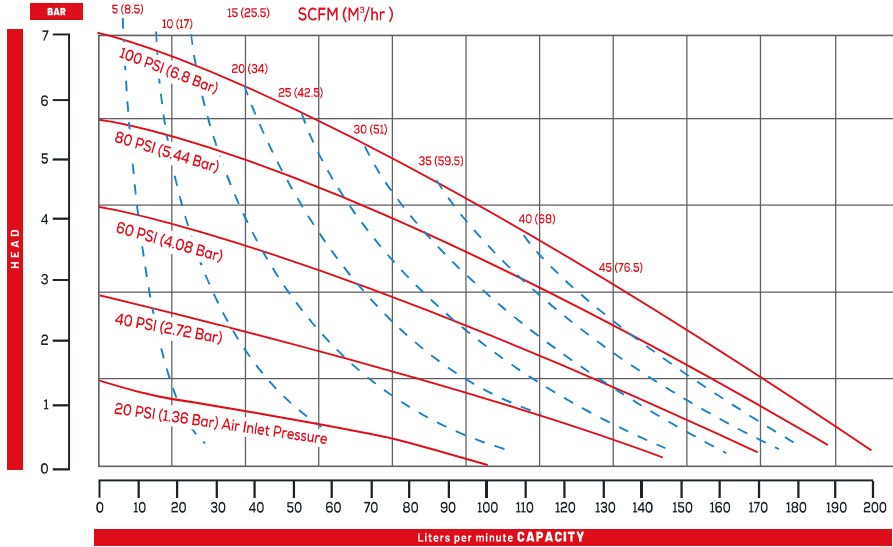


DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION




BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ OR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PAKETLEME PACKAGING

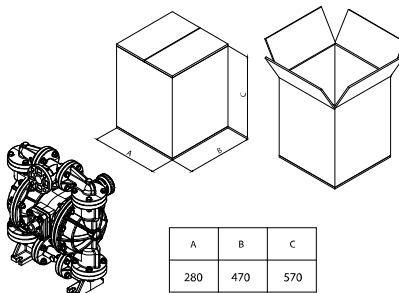

A	B	C
280	470	570

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

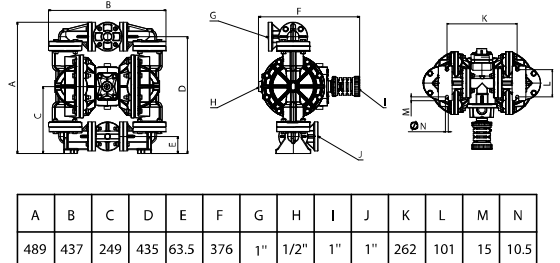

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
489	437	249	435	63.5	376	1"	1/2"	1"	1"	262	101	15	10.5

DP 14

PLASTİK DİYAFRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	200
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S,N,B,E,V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	18 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

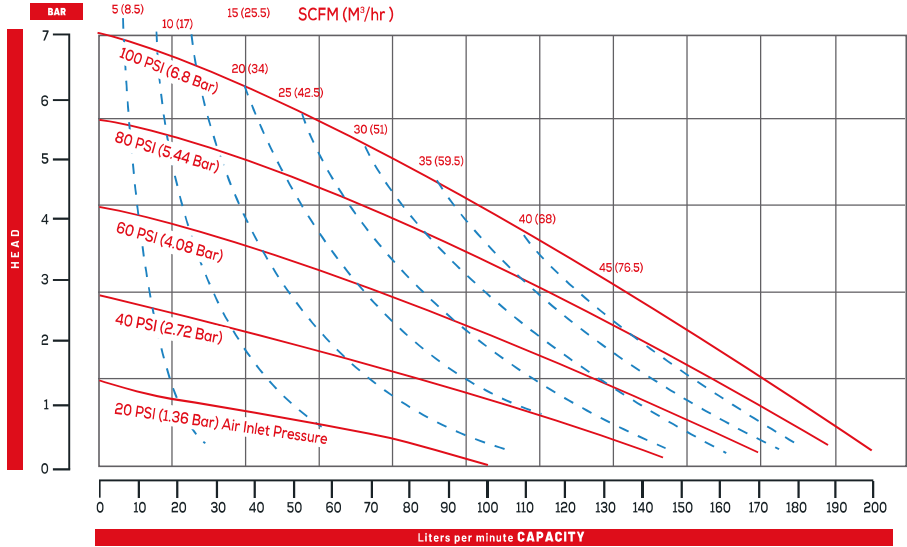


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME PACKAGING

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

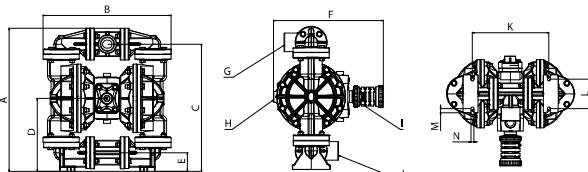

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
489	437	435	249	63.5	376	1.5"	1/2"	1"	1.5"	262	101	15	10.5

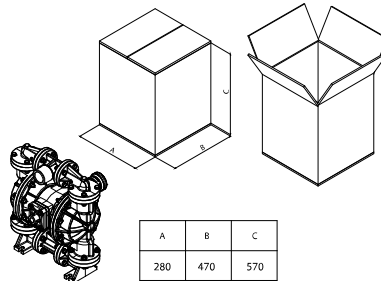

A	B	C
280	470	570



DP 15

PLASTİK DİYAFRAMLİ POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF, PB
Ağırlık	Weight	kg	21,5 (PP) / 28 (PVDF) / 22 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF: Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

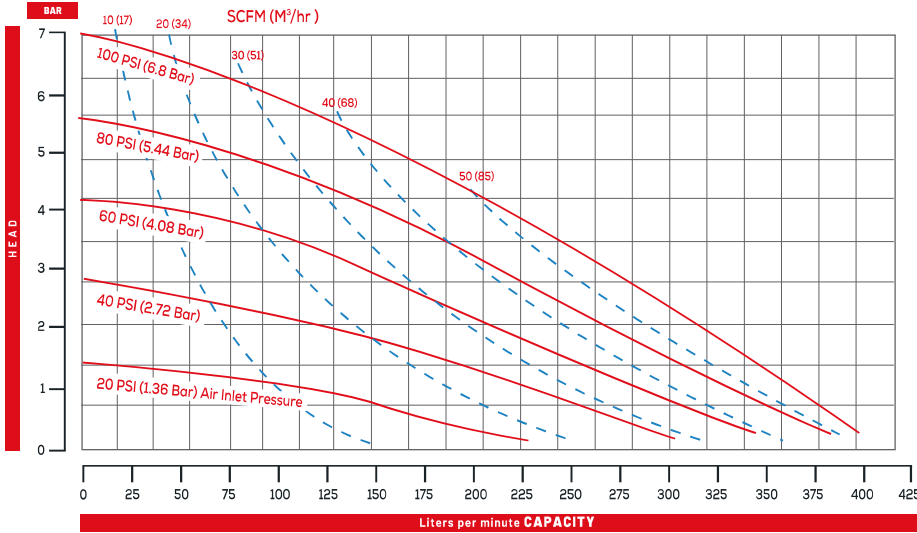


DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION




BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PAKETLEME PACKAGING

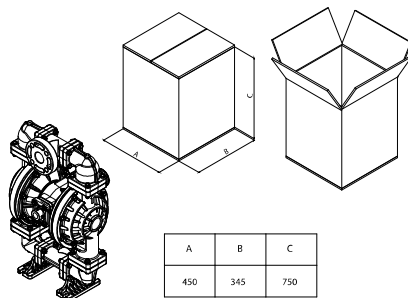

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

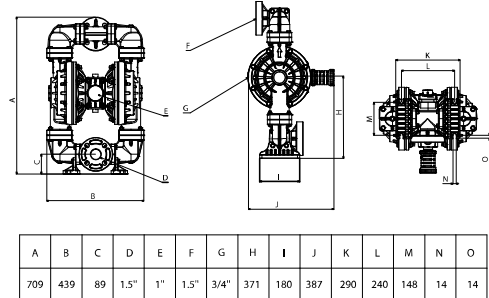



DP 16

PLASTİK DİYAFRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S,N,B,E,V,T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	21,5 (PB)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF:Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

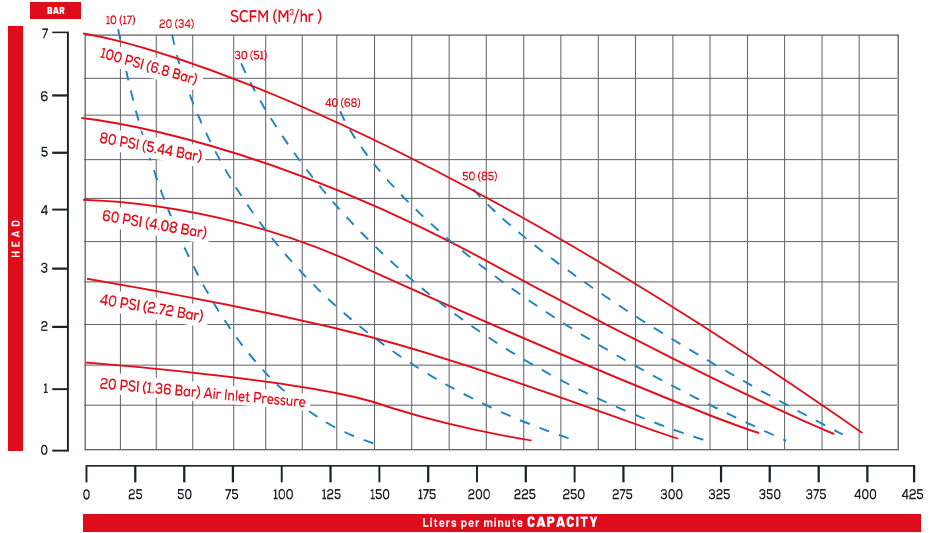


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

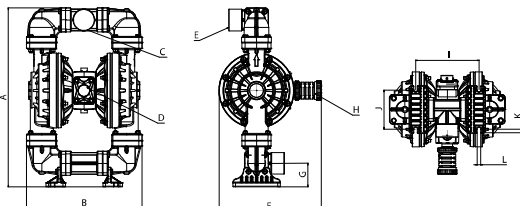

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
678	439	2"	3/4"	2"	387	89	1"	240	148	14	14

PAKETLEME PACKAGING

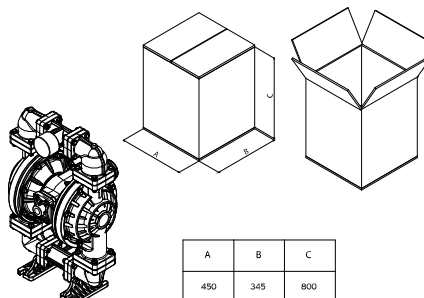

A	B	C
450	345	800

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

DP 20

PLASTİK DİYAĞRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF, PB
Ağırlık	Weight	kg	24,5 (PP) / 32,5 (PVDF) / 28,5 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF: Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

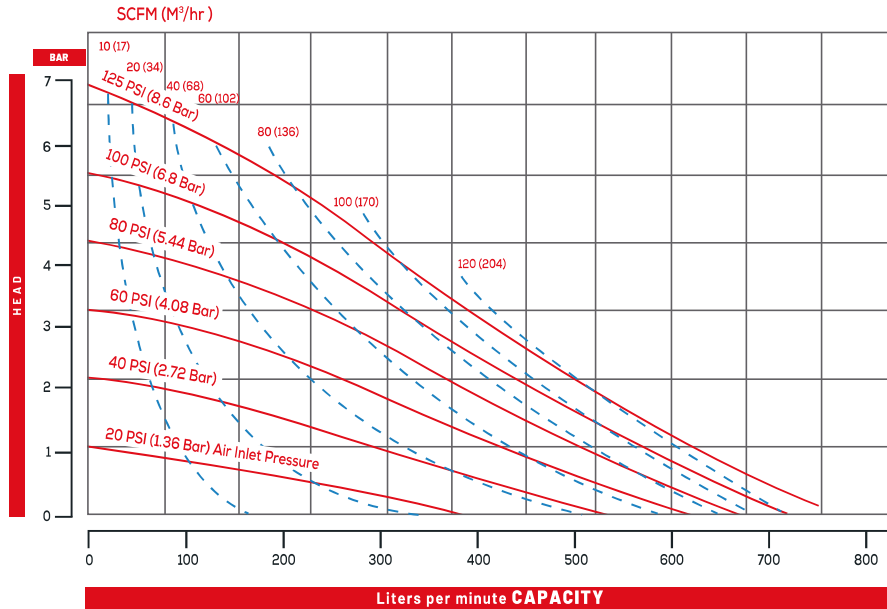


DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



PAKETLEME PACKAGING

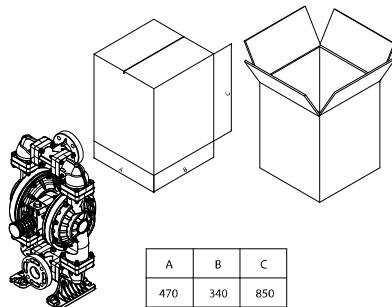

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

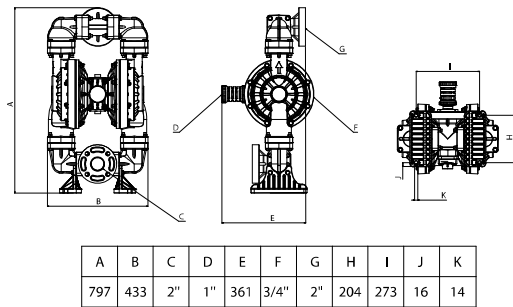



DP 30

PLASTİK DİYAFRAMLI POMPA PLASTIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	894
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	0 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		PP, PVDF, PB
Ağırlık	Weight	kg	53 (PP) / 53 (PB)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
PP: Polypropylene, PVDF: Kynar, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

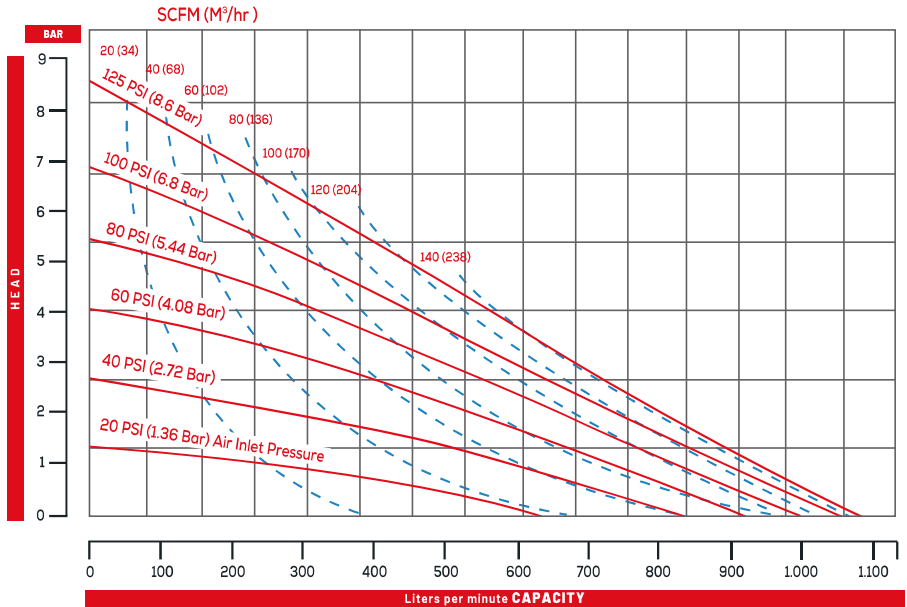

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

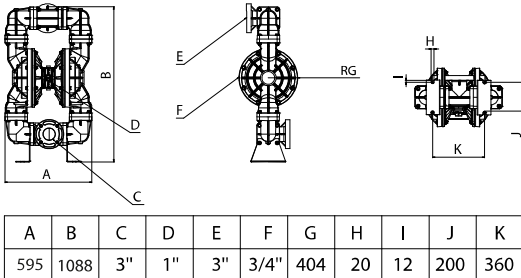

PAKETLEME PACKAGING

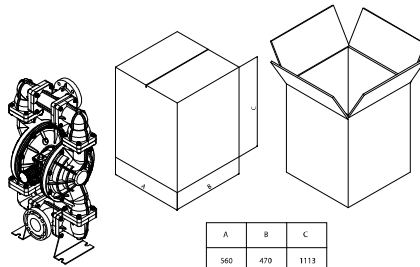

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



کالا صنعتی
kalasanati.com



METALİK DİYAFRAMLI POMPALAR

METALLIC DIAPHRAGM PUMPS






DP 10

METALİK DİYAFRAMLI POMPA
METALLIC DIAPHRAGM PUMPTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	11,5 (AL) / 19,5 (DD) / 17 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

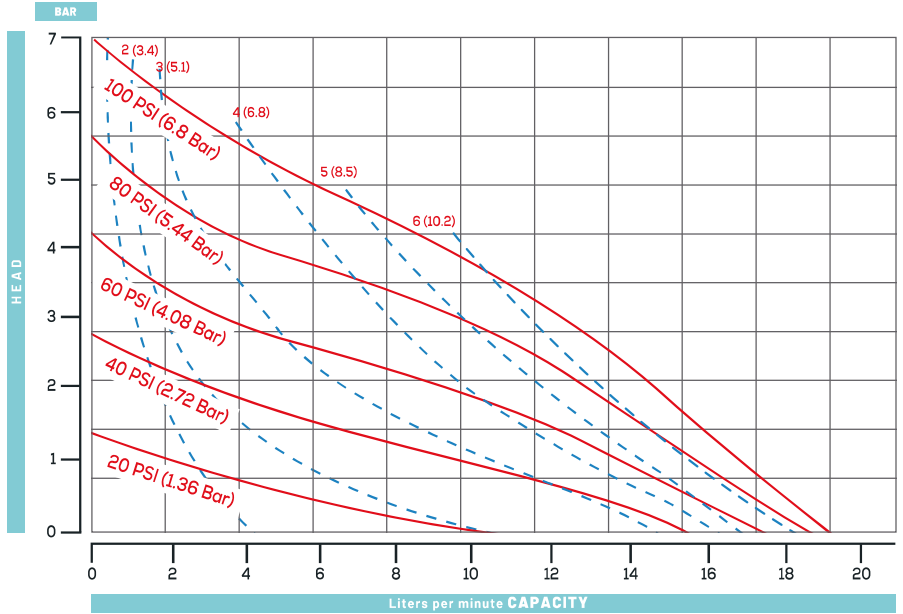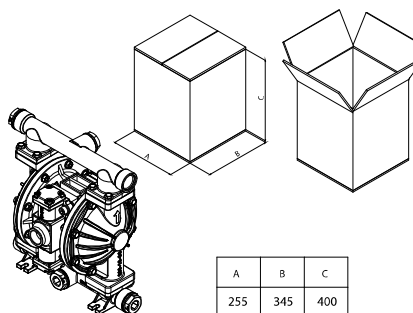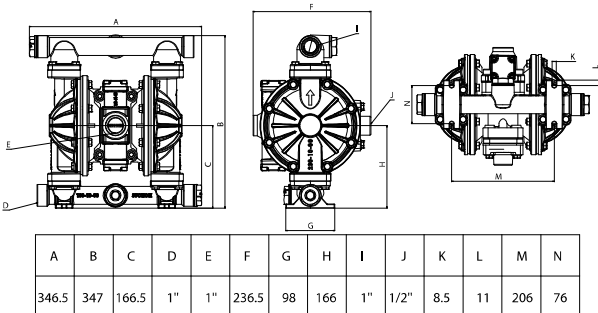PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEMETRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONSPAKETLEME
PACKAGINGDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATION

PLUS

DP 15

METALİK DİYAFRAMLI POMPA METALLIC DIAPHRAGM PUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1½"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	28,5 (AL) / 49 (DD) / 50 (SS)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE

AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.

Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.







PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

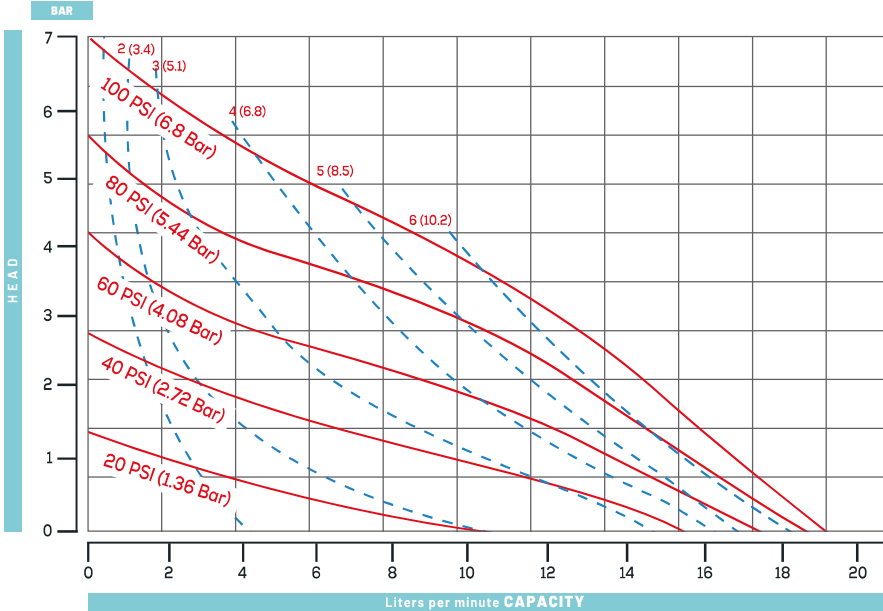

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

PAKETLEME PACKAGING

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS



A	B	C
445	350	740

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
631	428	57	1.5"	1"	1.5"	3/4"	305	202	383	14	11	253	309	180

DP 20

METALİK DİAĞRAMLI POMPA METALLIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	37 (AL) / 67,5 (DD) / 65,5 (SS)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Alüminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

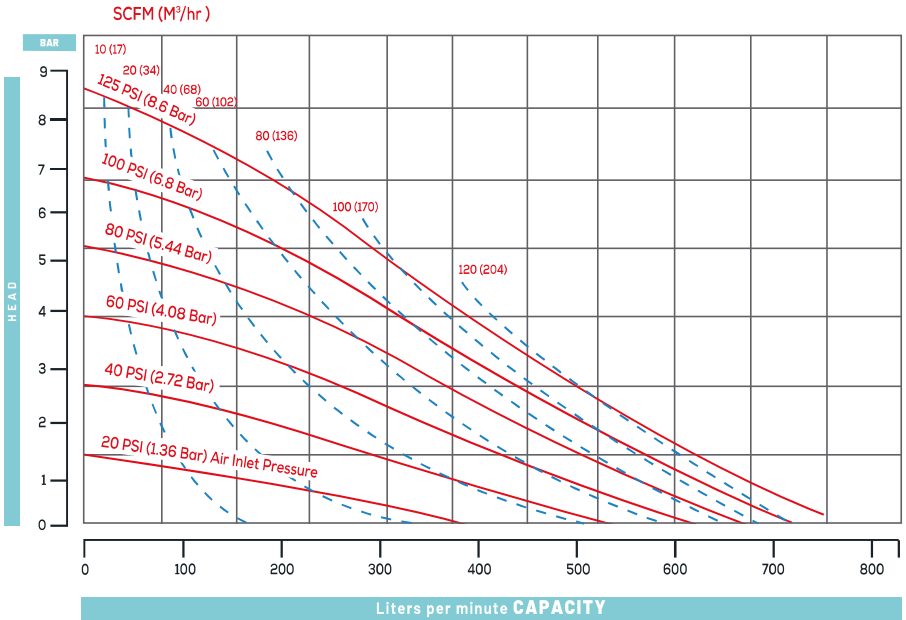


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

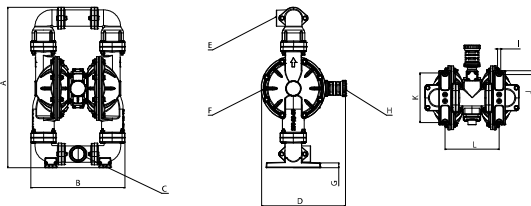

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
744	436	2"	374	2"	3/4"	23	1"	14	17.5	230	251

PAKETLEME PACKAGING

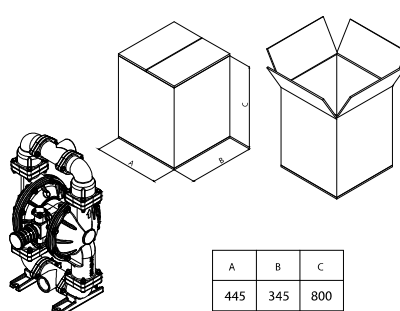

A	B	C
445	345	800

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PLUS

DP 30

METALİK DİAFAFRAMLI POMPA METALLIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	894
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	58,5 (AL) / 135 (DD) / 136 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

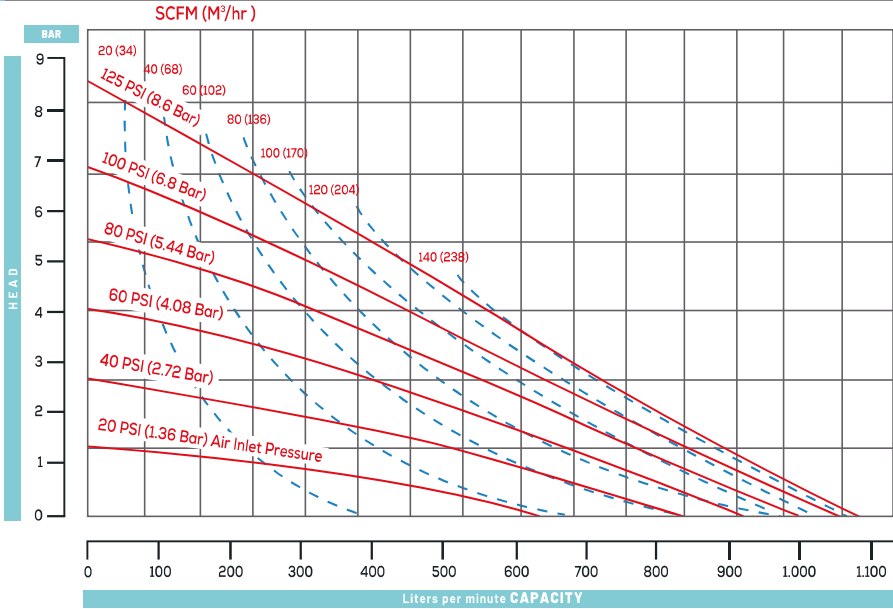


DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION




BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMEK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ OR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PAKETLEME PACKAGING

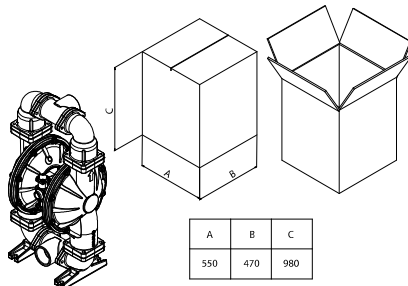

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

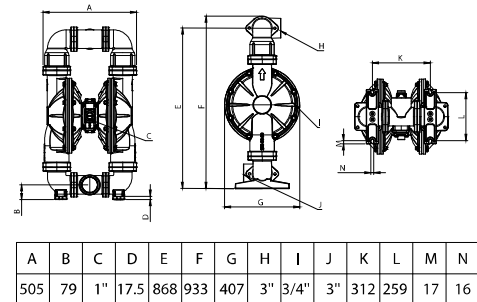

DP X05

METALİK DİYAFRAMLI POMPA

METALLIC DIAPHRAGM PUMP

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS




Debi	Max. Capacity	lpm	57
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3/4"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	3
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL
Ağırlık	Weight	kg	6 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, AL: Aluminum

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ

PERFORMANCE CURVE

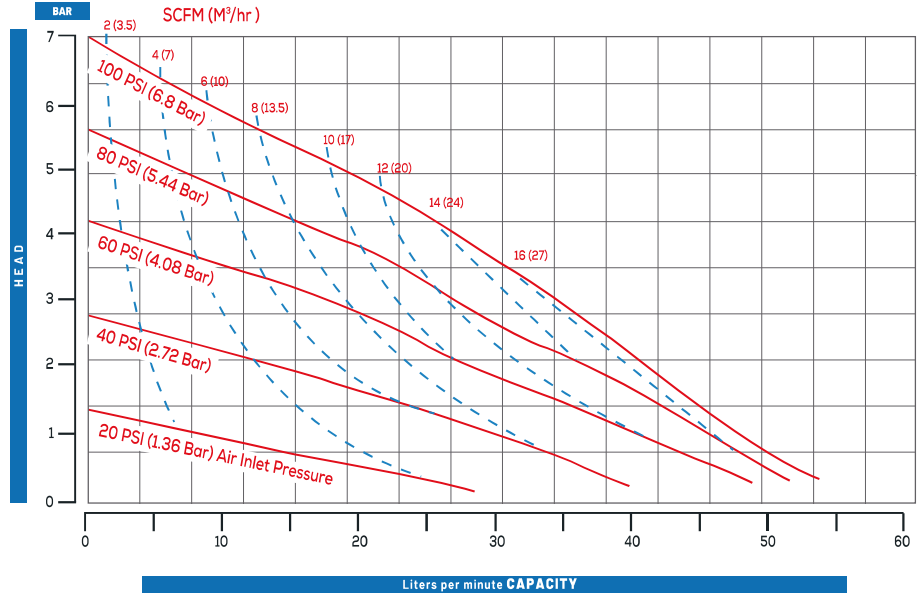

METRİK BOYUTLAR


METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME


PACKAGING

DETAYLI BİLGİ

MORE INFORMATION

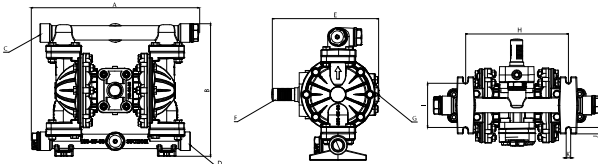

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
326	259.5	3/4"	3/4"	208	3/8"	1/4"	201	87	12	8

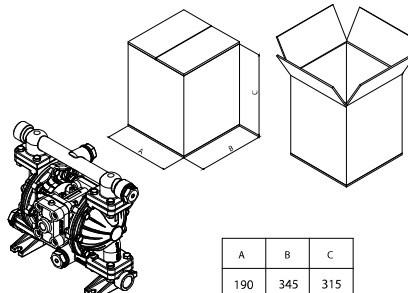

A	B	C
190	345	315



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PRO



DP X10

METALİK DİAFAFRAMLI POMPA
METALLIC DIAPHRAGM PUMPTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	10 (AL) / 19 (DD) / 19,5 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

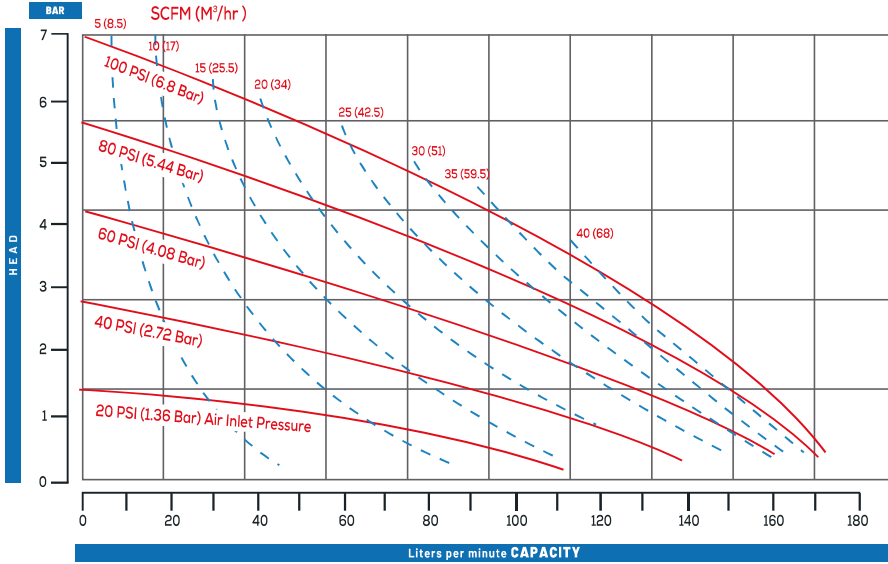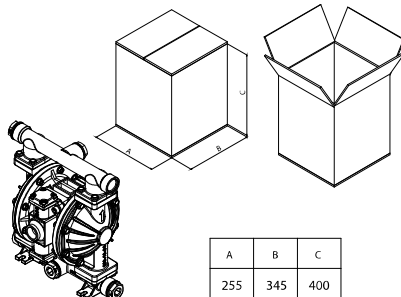PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATIONPAKETLEME
PACKAGING

A	B	C
255	345	400

METRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
346.5	347	166.5	1"	1"	236.5	98	166	1"	1/2"	8.5	11	206	76

DP X15

METALİK DİAĞRAMLI POMPA METALLIC DIAPHRAGM PUMP



TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	25,5 (AL) / 48 (DD) / 48,5 (SS)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE

AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.

Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

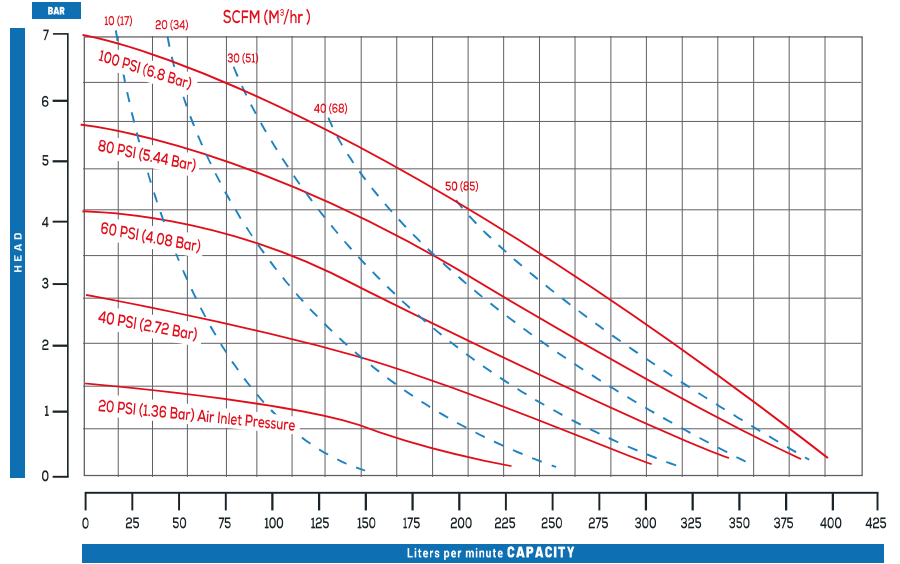


METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME PACKAGING

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

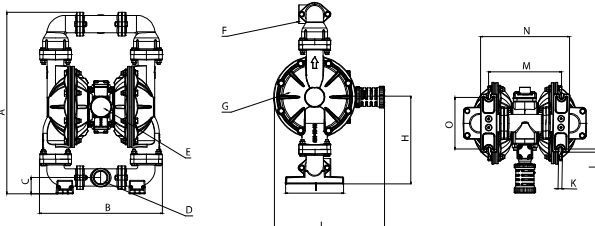

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
631	428	57	1.5"	1"	1.5"	3/4"	305	202	383	14	11	253	309	180



A	B	C
445	350	740



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PRO

DP X20

METALİK DİYAFRAMLI POMPA METALLIC DIAPHRAGM PUMP


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	30 (AL) / 61,5 (DD) / 63 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

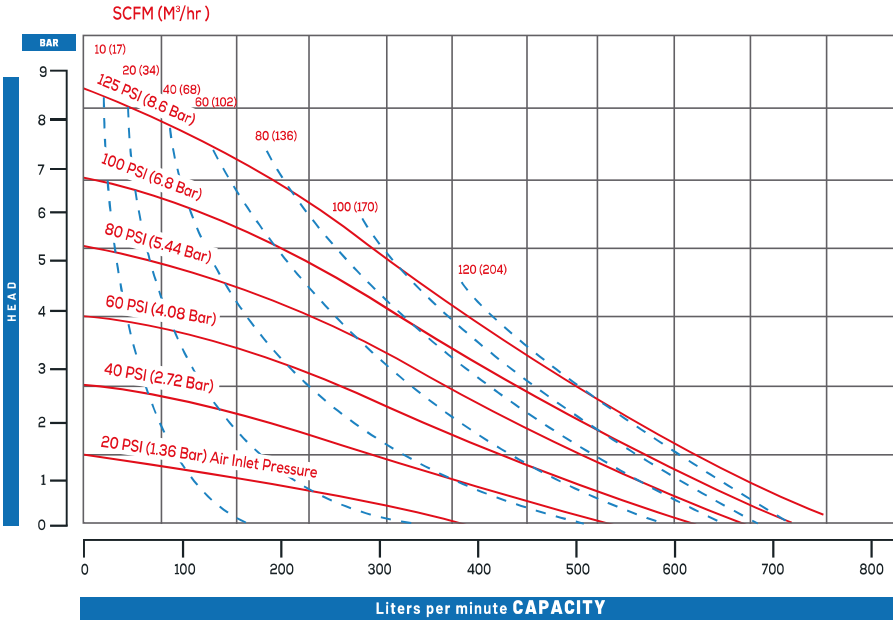

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION




PAKETLEME PACKAGING

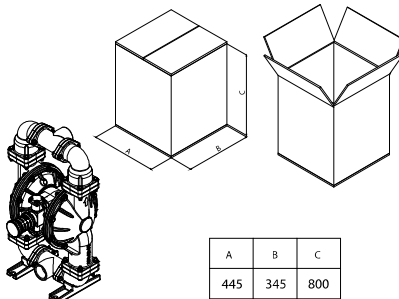

A	B	C
445	345	800

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

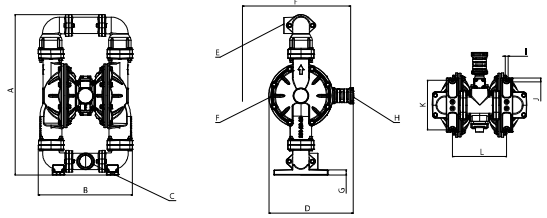

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
744	436	2"	374	2"	3/4"	23	1"	14	17.5	230	251

DP X30

METALİK DİAĞRAMLI POMPA

METALLIC DIAPHRAGM PUMP



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	894
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3 "
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	53,5 (AL) / 134 (DD) / 135 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ

PERFORMANCE CURVE

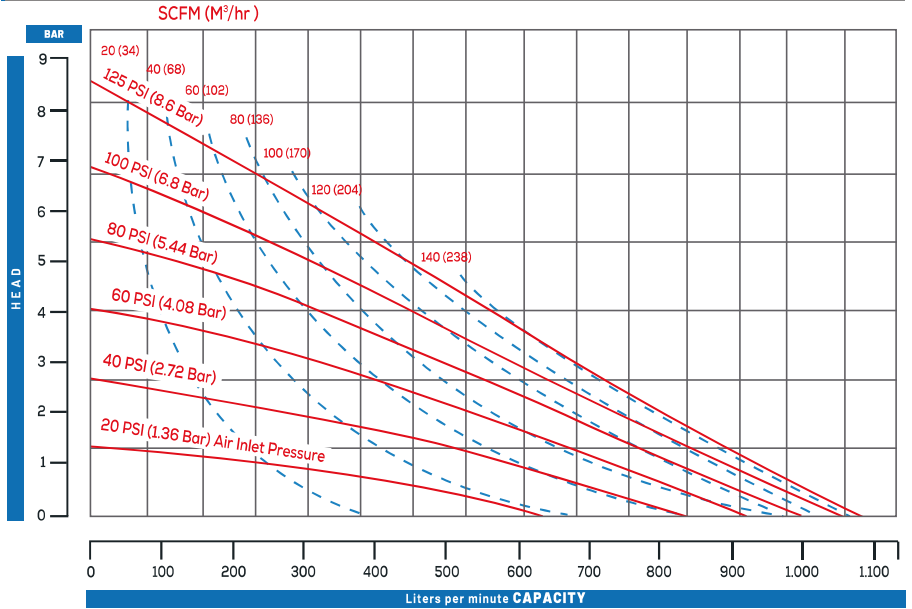

METRİK BOYUTLAR


METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME


PACKAGING

DETAYLI BİLGİ

MORE INFORMATION

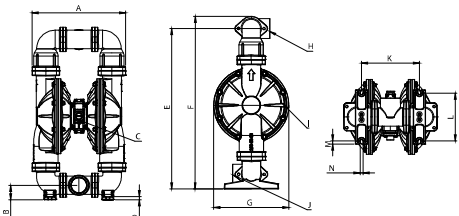

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
505	79	1"	17.5	868	933	407	3"	3/4"	3"	312	259	17	16

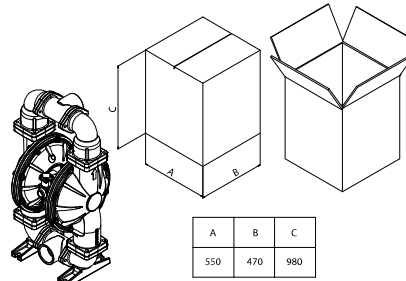

A	B	C
550	470	980



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

کالا صنعتی
kalasanati.com



AĞIR HİZMET DİYAFRAMLI POMPALAR

HEAVY DUTY DIAPHRAGM PUMPS



DPH 15

AĞIR HİZMET DİYAFRAMLİ POMPA HEAVY DUTY DIAPHRAGM PUMPS

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS




Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL
Ağırlık	Weight	kg	35 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, AL: Aluminum

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

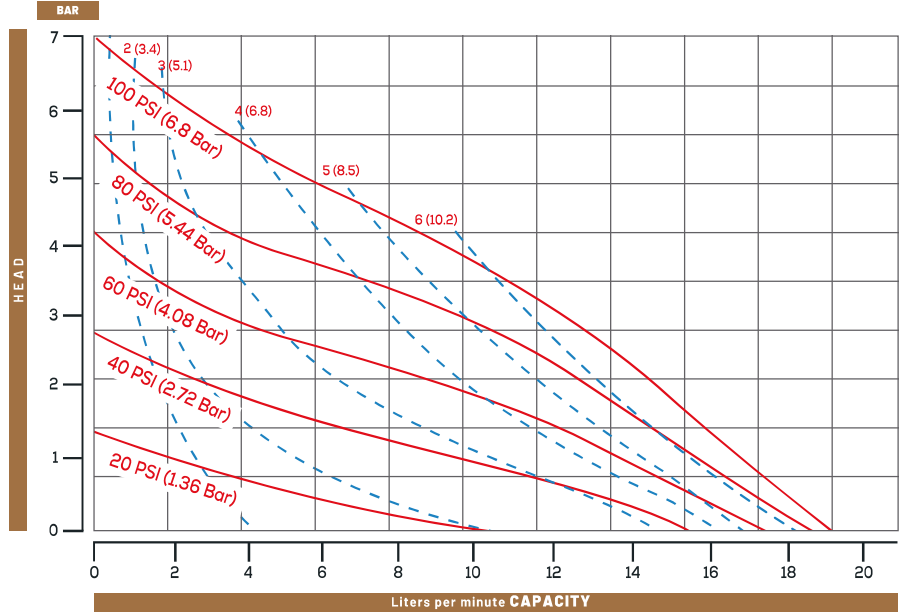



METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME PACKAGING

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

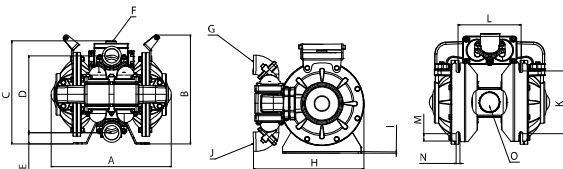

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
434	394	368	271	54	3/4"	1.5"	394	5	1.5"	224	225	26	13	1"



A	B	C
425	435	430



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

DPH 20

AĞIR HİZMET DİYAFRAMLI POMPA HEAVY DUTY DIAPHRAGM PUMPS


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AL
Ağırlık	Weight	kg	44 (AL)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, AL: Aluminum

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.



PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

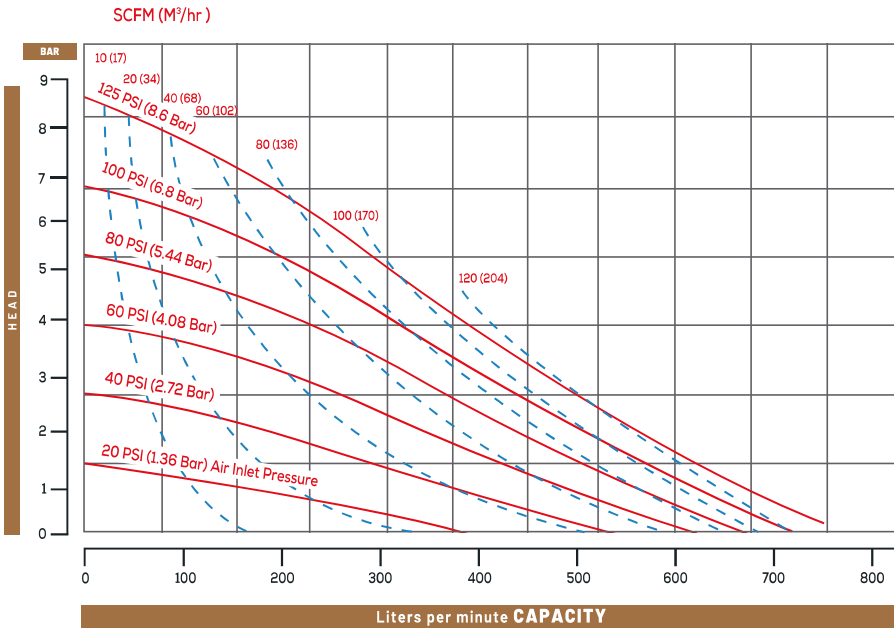

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION

PAKETLEME PACKAGING

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

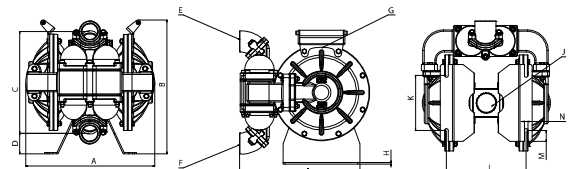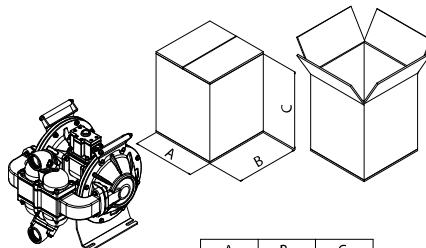

A	B	C
500	590	500

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
480	484	370	78	2"	2"	3/4"	5	438	1"	200	290	400	13

DPH 20 Plastik

AĞIR HİZMET DİYAFRAMLİ POMPA

HEAVY DUTY DIAPHRAGM PUMPS



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		PB
Ağırlık	Weight	kg	39 (PB)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PB: PP with %30 fiberglass

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

PERFORMANS EĞRİSİ

PERFORMANCE CURVE

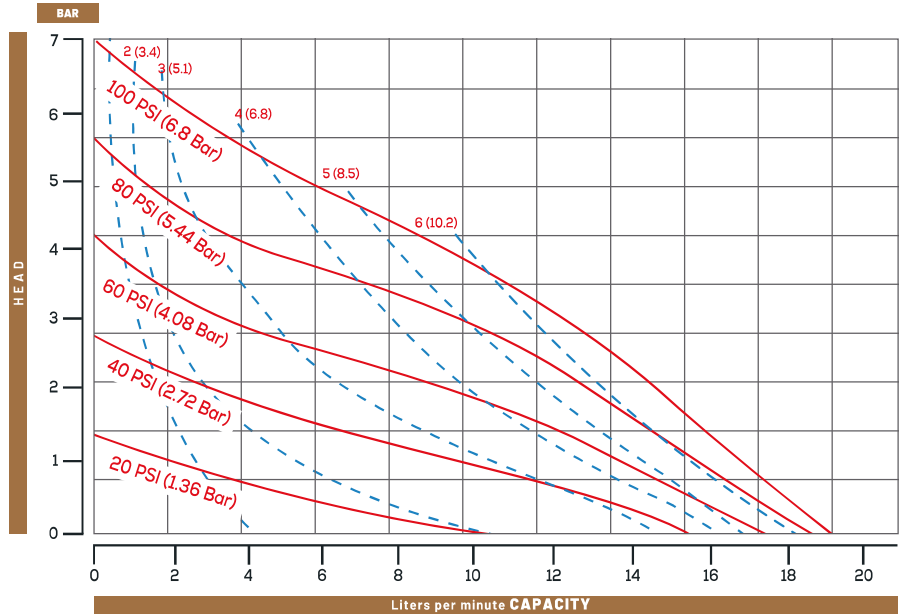

METRİK BOYUTLAR


METRIC DIMENSIONS

PAKETLEME


PACKAGING

DETAYLI BİLGİ

MORE INFORMATION

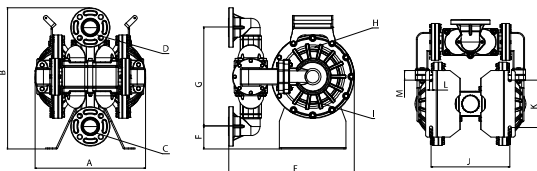

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
467	596	2"	2"	530	97	417	3/4"	1"	332	200	13	40

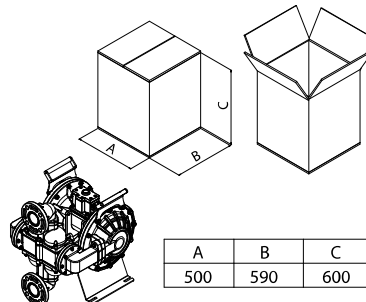

A	B	C
500	590	600



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

کالا صنعتی
kalasanati.com



YÜKSEK BASINÇ DİYAFRAMLI POMPALAR

HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS



DP 100-DPX 100

YÜKSEK BASINÇ DİAFAFRAMLI POMPA HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS




Debi	Max. Capacity	lpm	80
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1"
Max. Beslenme	Max. Feeding Pressure	bar	7
Max. Çıkış Beslenme	Max. Discharge Pressure	bar	14
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	140
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	11,5 (AL) / 20 (DD) / 17 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)


Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

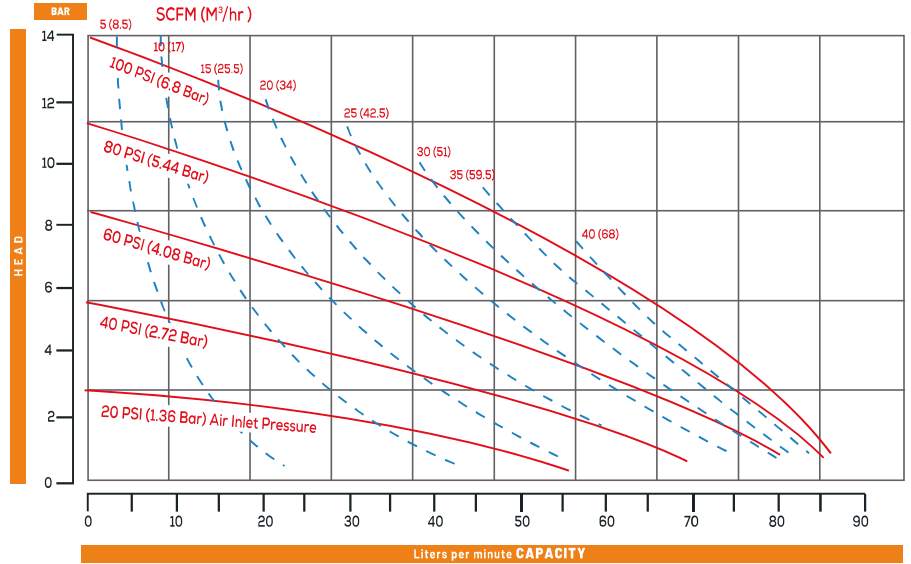

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

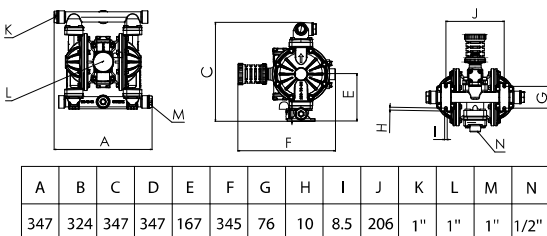

PAKETLEME PACKAGING

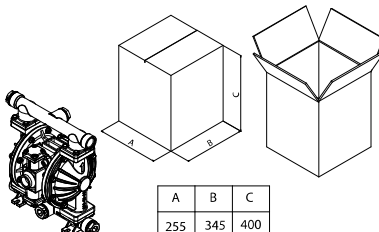

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



PLUS

DP 150-DPX 150

YÜKSEK BASINÇ DİAFRAMLİ POMPA

HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS


TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	200
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2"
Max. Beslenme	Max. Feeding Pressure	bar	7
Max. Çıkış Beslenme	Max. Discharge Pressure	bar	14
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	140
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	28,5 (AL) / 50,5 (DD) / 50 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

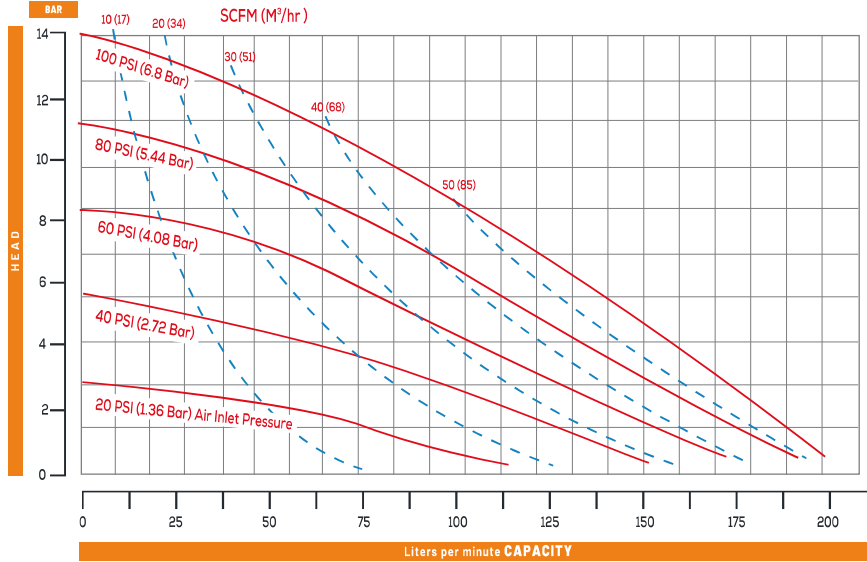

DETAYLI BİLGİ


MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED


PAKETLEME

PACKAGING

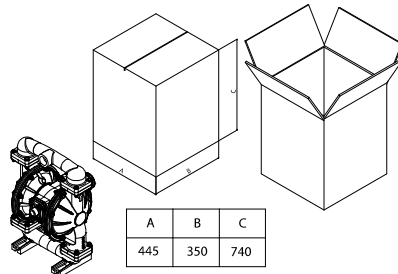

METRİK BOYUTLAR

METRIC DIMENSIONS

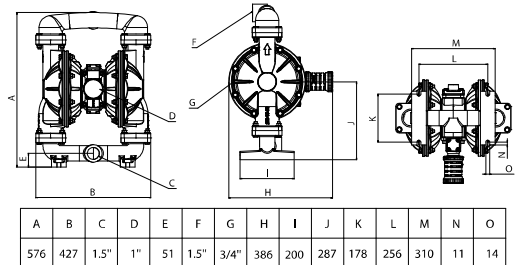

DP 200-DPX 200

YÜKSEK BASINÇ DİAFRAMLI POMPA HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPS




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	280
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2"
Max. Beslenme	Max. Feeding Pressure	bar	7
Max. Çıkış Beslenme	Max. Discharge Pressure	bar	14
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	160
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	34 (AL) / 67 (DD) / 67 (SS)


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


SCFM (M³/hr)

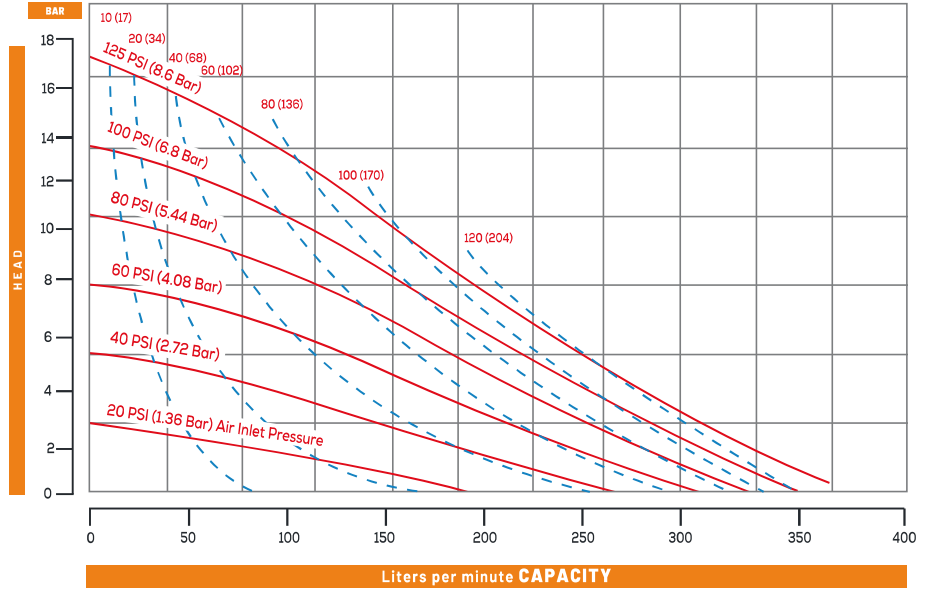

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

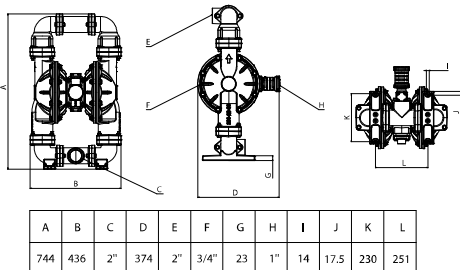

PAKETLEME PACKAGING

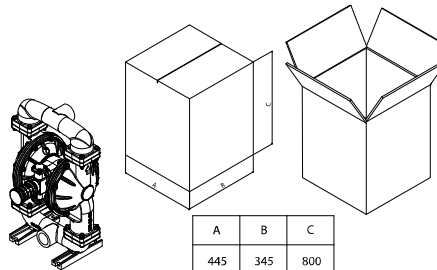

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

PLUS


DP 300-DPX 300

YÜKSEK BASINÇ DİAFRAMLI POMPA
HIGH PRESSURE DIAPHRAGM PUMPSTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS


Debi	Max. Capacity	lpm	440
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3"
Max. Beslenme	Max. Feeding Pressure	bar	7
Max. Çıkış Beslenme	Max. Discharge Pressure	bar	14
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	160
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemeleri	Wetted Materials		AL, DD, SS
Ağırlık	Weight	kg	54,5 (AL) / 137 (DD) / 139 (SS)

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE,
AL: Aluminum DD: Cast Iron SS: Stainless Steel (316)


Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.
SCFM (M³/hr)

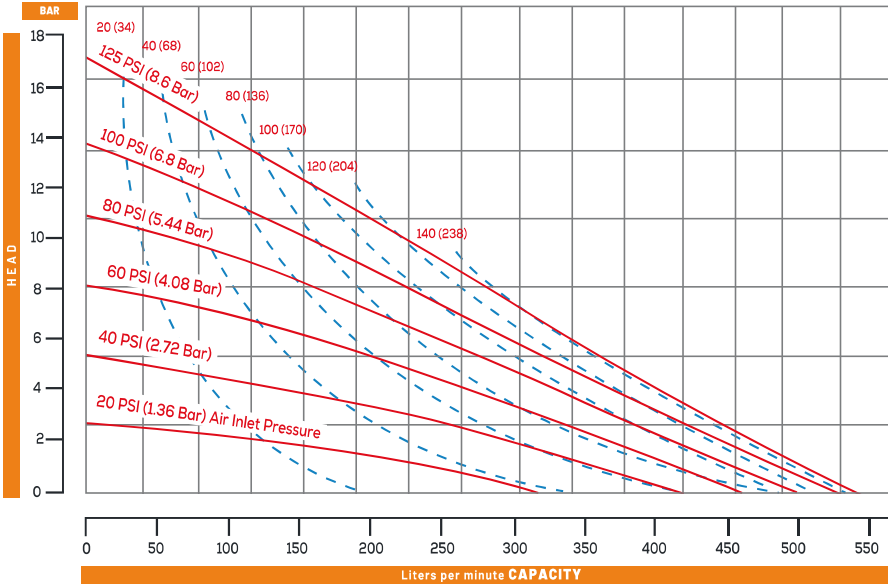DETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATION

BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED

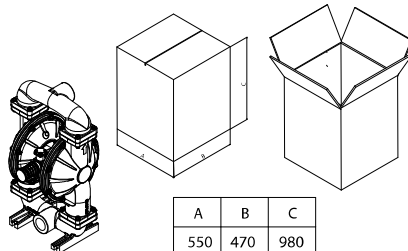
PAKETLEME
PACKAGING

A	B	C
550	470	980

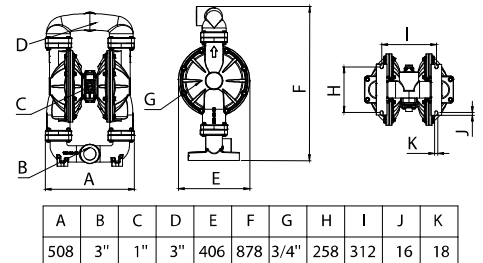METRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
508	3"	1"	3"	406	878	3/4"	258	312	16	18

کالا صنعتی
kalasanati.com

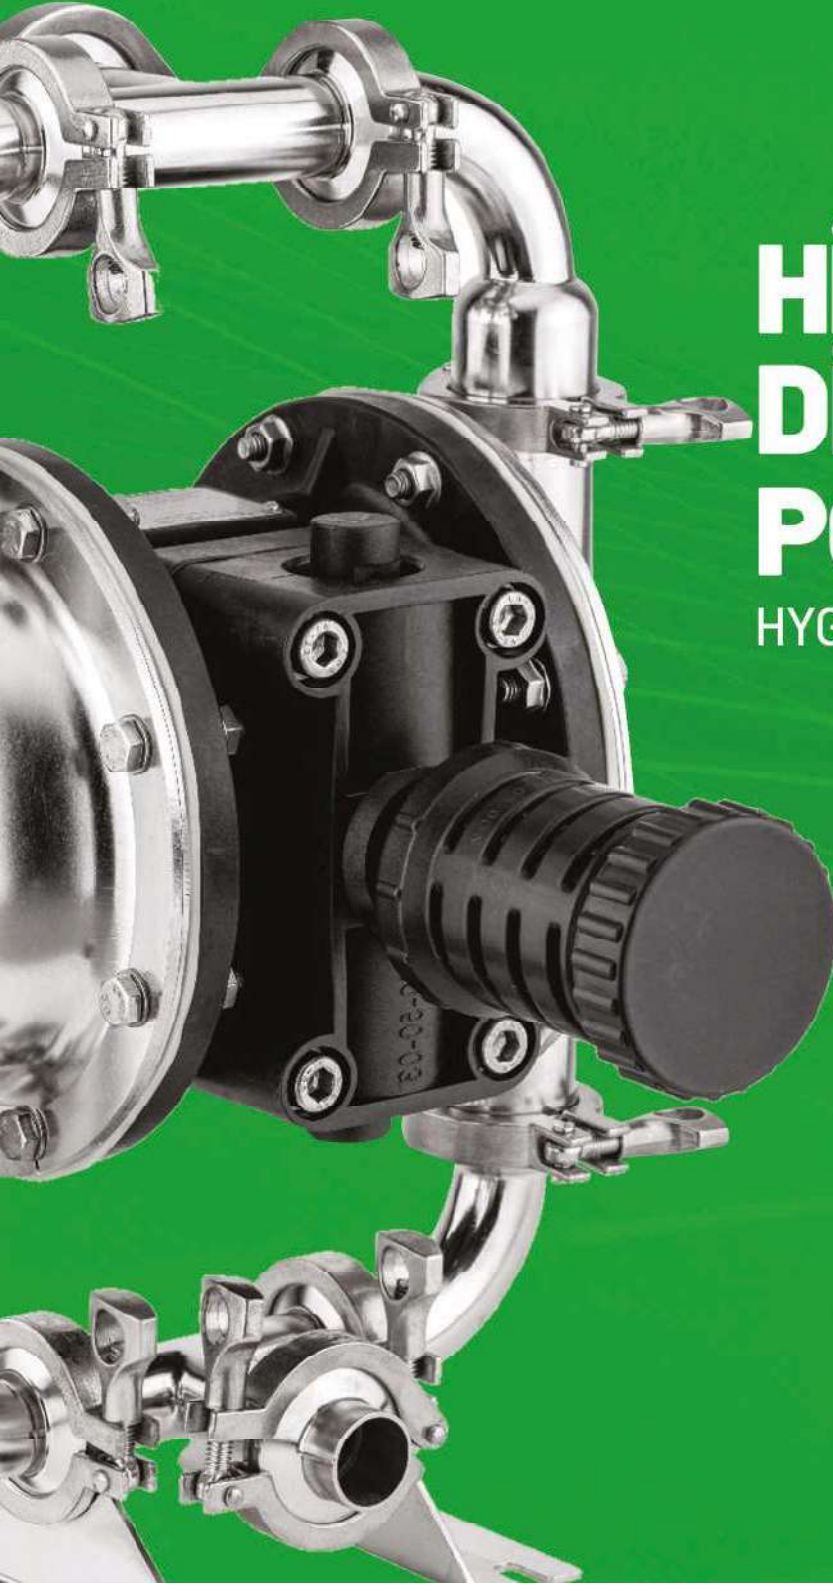

HİJYENİK DİYAFRAMLI POMPALAR

HYGIENIC DIAPHRAGM PUMPS



DP 10

HİJYENİK DİYAFRAMLİ POMPA HYGIENIC DIAPHRAGM PUMPS




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1" (25mm)
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L (SC)
Ağırlık	Weight	kg	12


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, SC: Stainless Steel (316 L)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

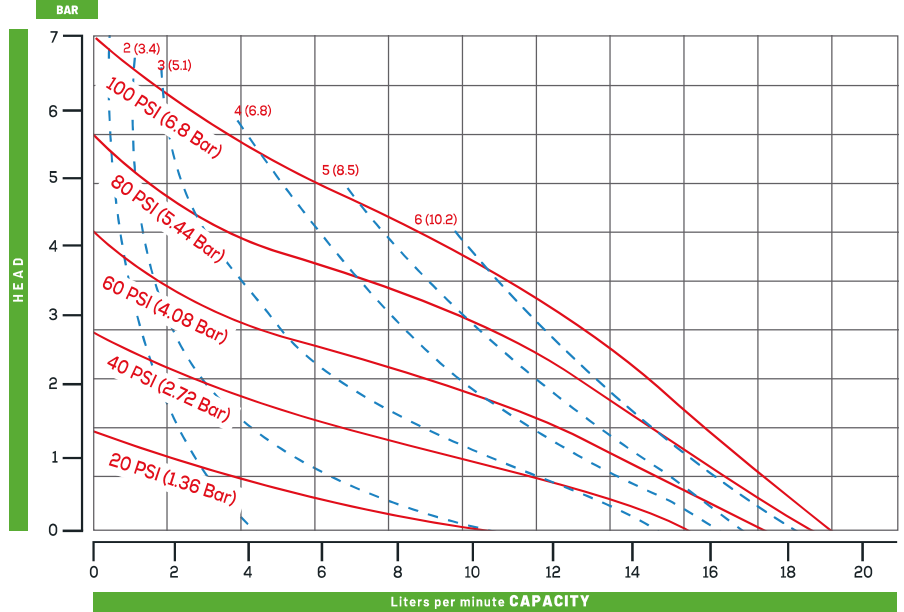

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

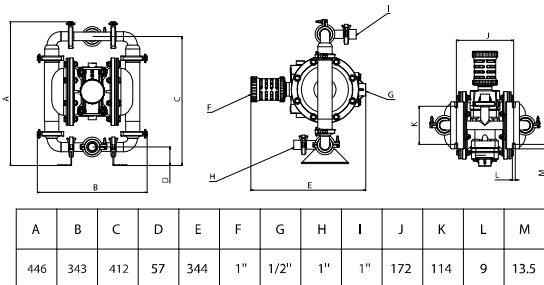

PAKETLEME PACKAGING

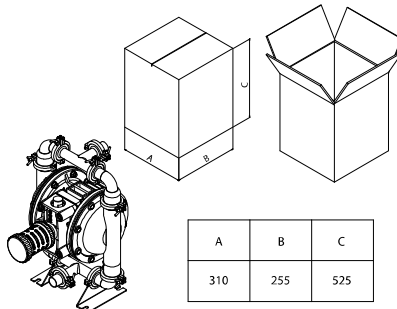

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION





DP 15

HİJYENİK DİYAĞRAMLI POMPA
HYGIENIC DIAPHRAGM PUMPSTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	1 1/2" (38mm)
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L (SC)
Ağırlık	Weight	kg	26

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, SC: Stainless Steel (316 L)

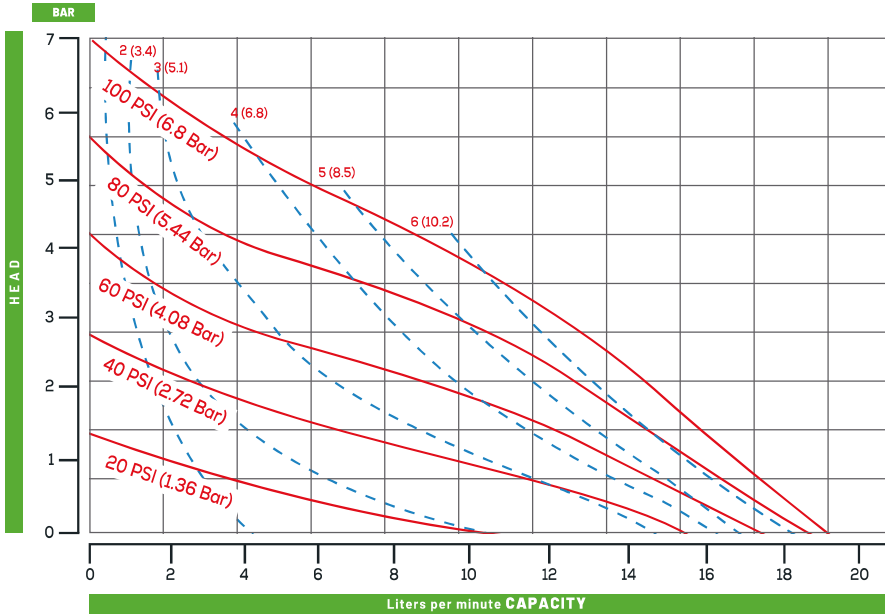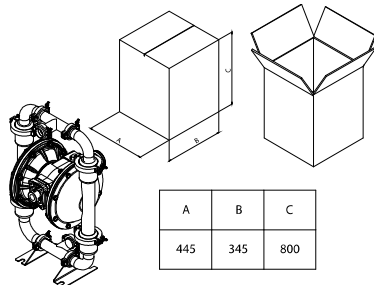Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATIONPAKETLEME
PACKAGING

A	B	C
445	345	800

METRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
630	435	3/4"	1.5"	371	1"	1.5"	219	150	17	13

DP 20

HİJYENİK DİYAFRAMLİ POMPA HYGIENIC DIAPHRAGM PUMPS


TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	565
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	2" (51mm)
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L (SC)
Ağırlık	Weight	kg	31


S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, SC: Stainless Steel (316 L)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişiklik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.


PERFORMANS EĞRİSİ PERFORMANCE CURVE

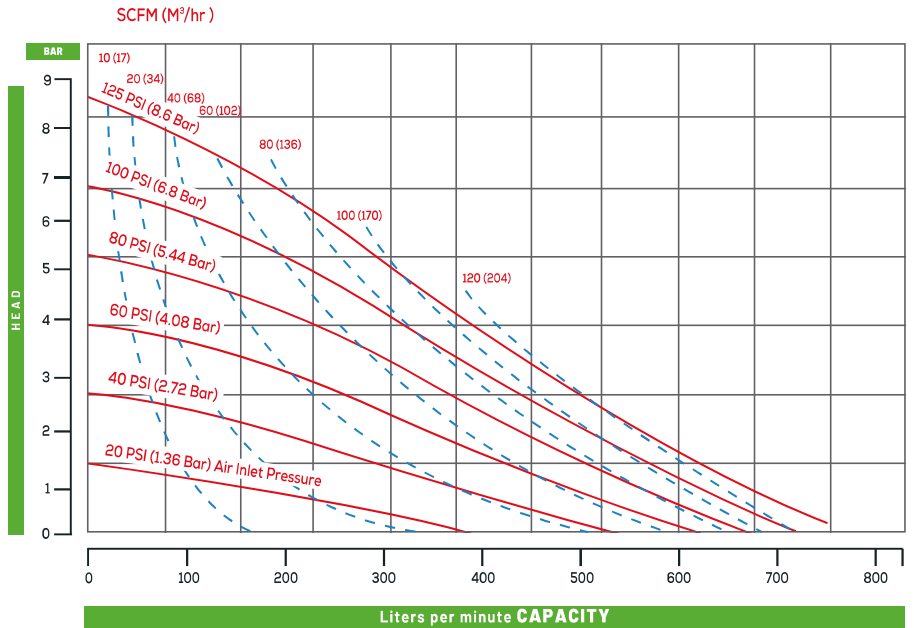

METRİK BOYUTLAR METRIC DIMENSIONS

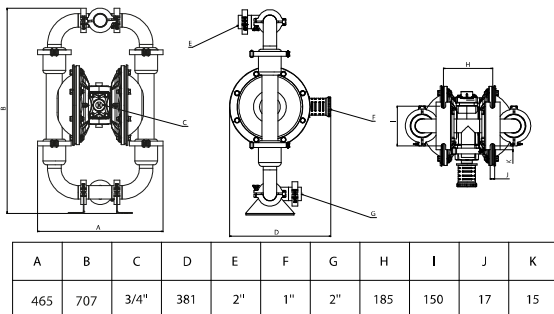

PAKETLEME PACKAGING

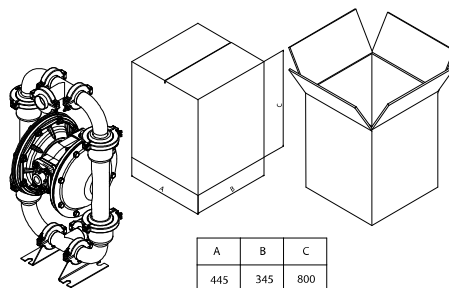

DETAYLI BİLGİ MORE INFORMATION



BU ÜRÜNÜ DAHA DETAYLI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN QR KODU OKUTUNUZ
PLEASE READ QR CODE TO REVIEW THIS PRODUCT MORE DETAILED




DP 30

HİJYENİK DİYAĞRAMLI POMPA
HYGIENIC DIAPHRAGM PUMPSTEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Debi	Max. Capacity	lpm	894
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	Inch	3 " (76mm)
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	8,4
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	80
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6 - 7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18 ~ +100
Hava Girişi	Air Inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	9
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L (SC)
Ağırlık	Weight	kg	65

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, SC: Stainless Steel (316 L)

Not: Çalışma sıcaklığı ve emiş kabiliyeti, dış gövde ve elastomer seçimine göre değişkenlik gösterir.
Note: The operating temperature and suction capacity vary depending on the choice of outer body and elastomer.

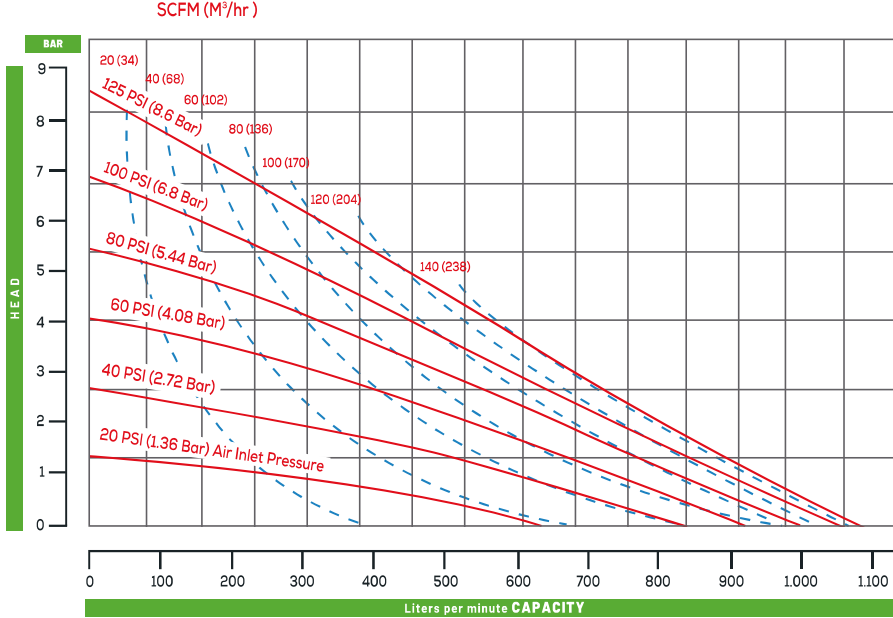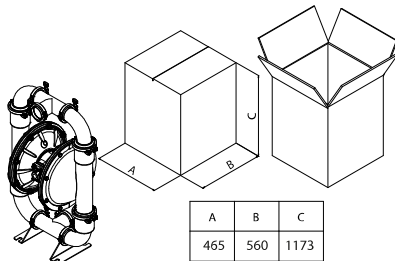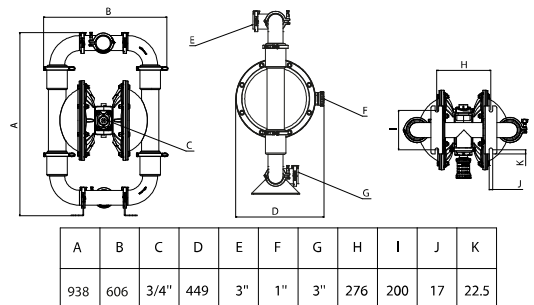PERFORMANS EĞRİSİ
PERFORMANCE CURVEDETAYLI BİLGİ
MORE INFORMATIONPAKETLEME
PACKAGINGMETRİK BOYUTLAR
METRIC DIMENSIONS

کالا صنعتی
kalasanati.com



ELEKTRİKLİ DİYAFRAMLI POMPALAR

ELECTRIC DIAPHRAGM PUMPS

