
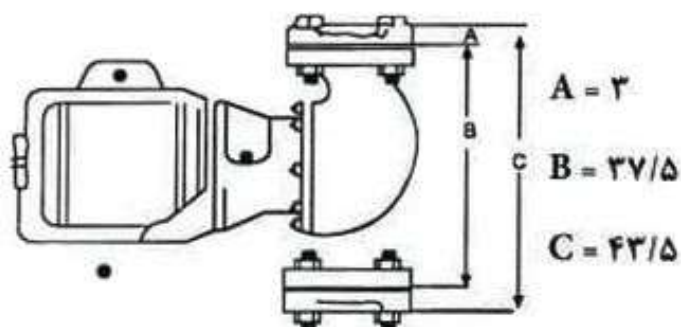


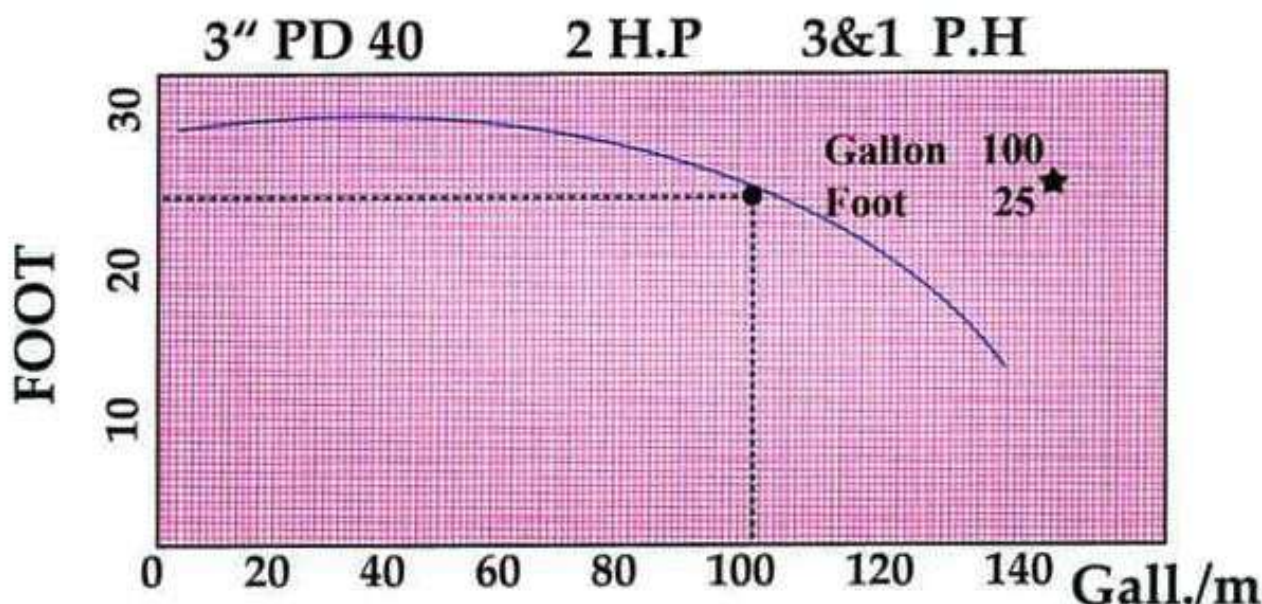

الکتروپمپ مدل 3" pd40 با قدرت 2 H.P به صورت تکفاز و یا سه فاز با دهانه ورودی و خروجی 3" جهت به گردش در آوردن آب در سیستم حرارتی و برودتی در ساختمانهای مسکونی و اداری مورد استفاده قرار می گیرد. این الکتروپمپ به صورت واسطه دار با کوبلینگ و یا به صورت شفت یکسره بدون صدا به بازار عرضه می گردد. الکتروپمپ واسطه دار با کوبلینگ نیاز به روغن کاری و سرویس دوره ای دارد. کارکرد آرام این پمپ ها محیطی آرام و مطلوب برای زندگی و کار شما فراهم می نماید. با توجه به جنس پروانه انتخاب شده در برابر پوسیدگی و رسوبات بسیار مقاوم می باشد. این محصول دارای مکانیکال سیل می باشد و جنس شفت آن از نوع فولاد آلیاژی ضدزنگ می باشد.