


الکترو موتور مشعل

الکترو موتور مشعل سری HA



موتورهای مشعل سری HA

ساختار موتور	نام تجاری	تپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیقی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	HA630	14500	1	50	220/230	40-60	2850	0.35	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA635	14900	1	50	220/230	90-125	2750	1	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA650	14150	1	50	220/230	150-175	2770	1.5	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA665	14240	1	50	220/230	240-300	2700	1.8 - 2.0	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ

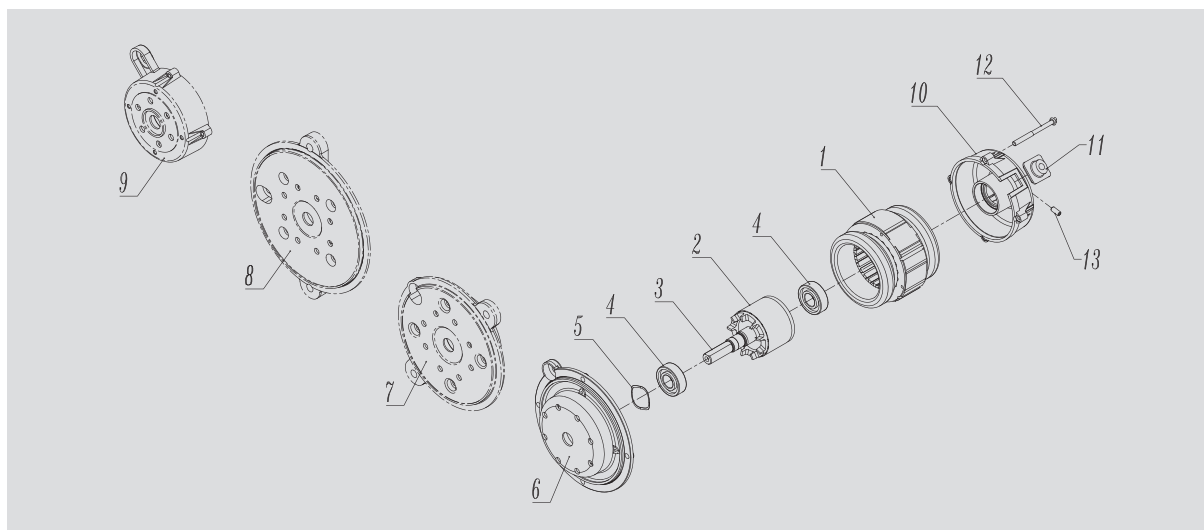



ELECTROGEN


الکترو موتور مشعل

الکترو موتور مشعل سری HN



موتورهای مشعل سری HN

ساختار موتور	نام تجاری	تپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیسی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	HN650	15370	1	50	220/230	370	2700	2.5	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN660	15450	1	50	220/230	450	2700	3	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN670	15550	1	50	220/230	550	2750	3.6	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
القابی سه فاز	HN680	15750	3	50	380 Y	750	2850	1.7	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ

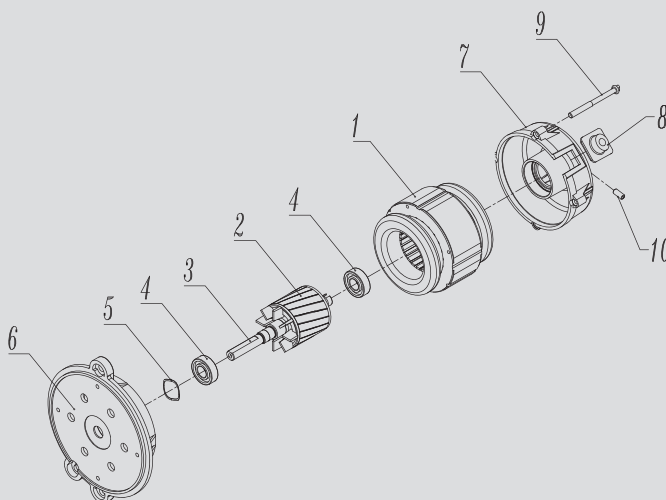


الکترو موتور مشعل


الکترو موتور مشعل BU551



موتورهای مشعل BU551

ساختار موتور	نام تجاری	تایپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیسی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	BU551	16550	1	50/60	220/230	550	1425/1725	3.9/3.8	B	54	C.W / C.C.W	بلبرینگ

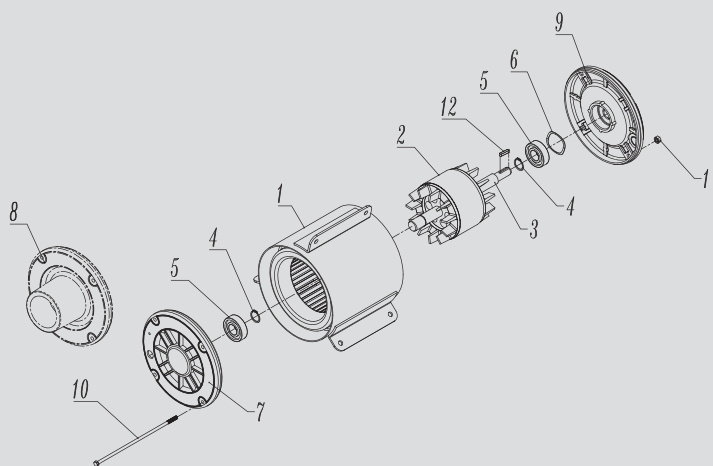

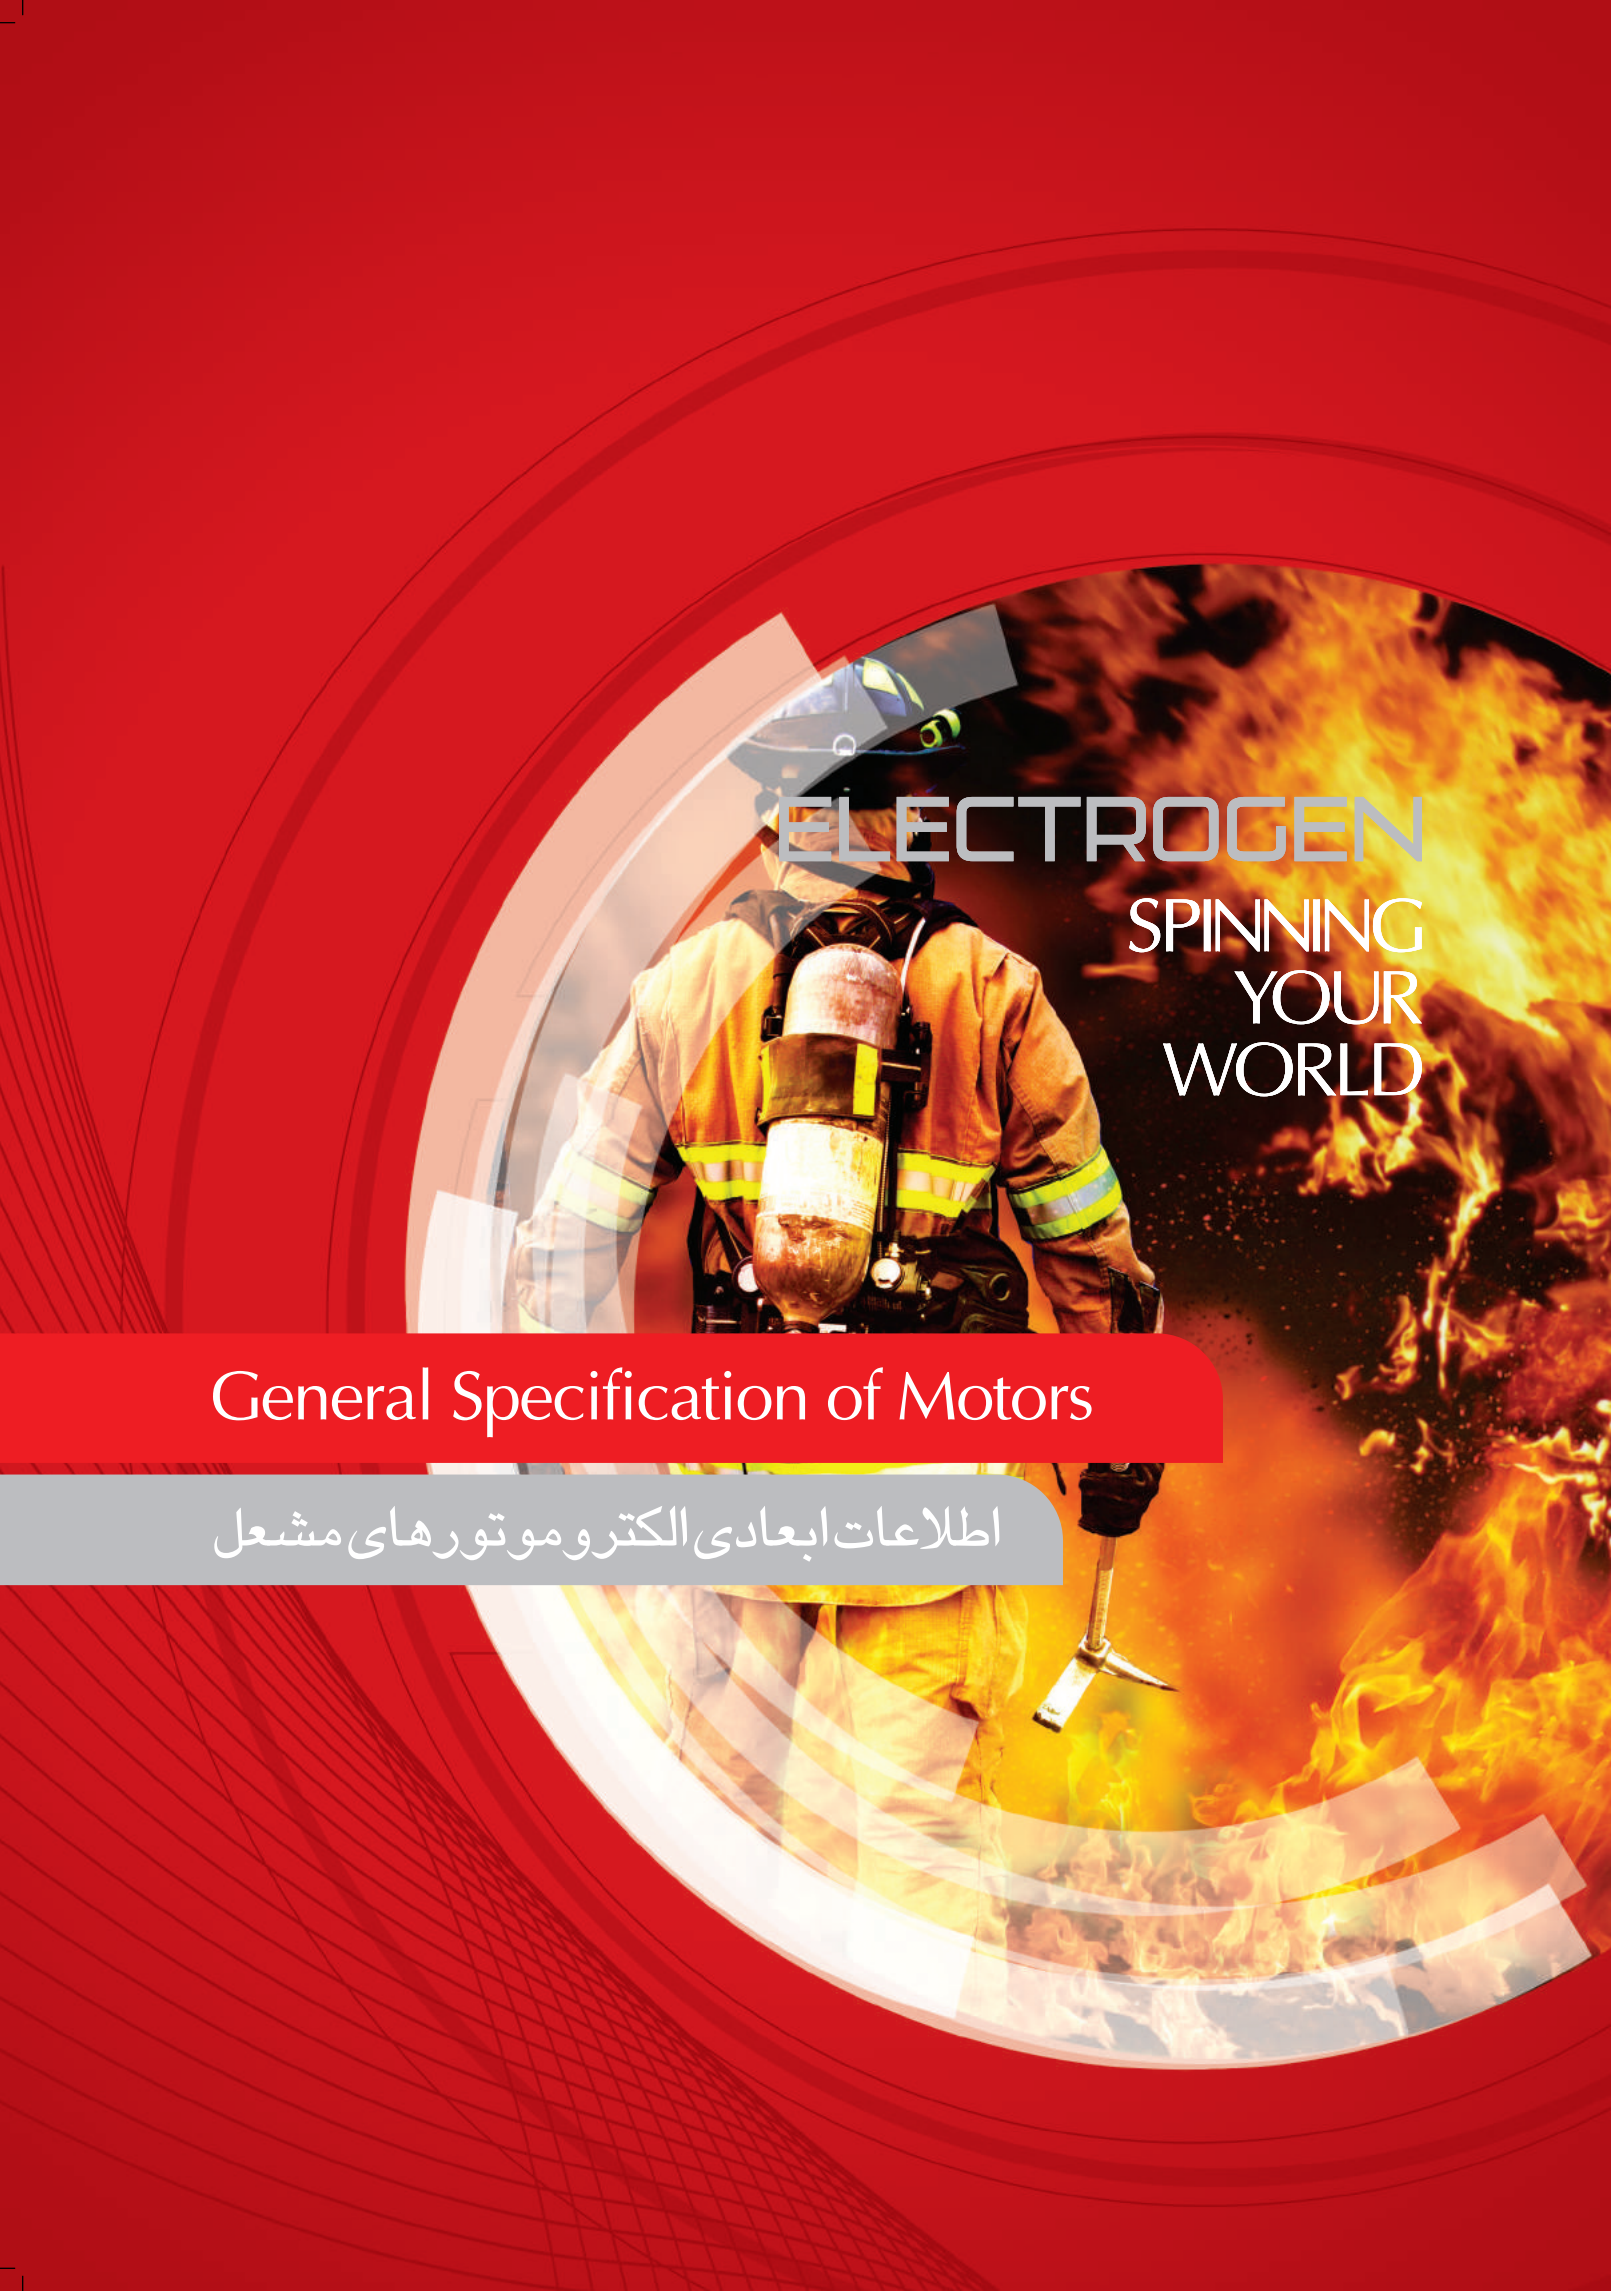


ELECTROGEN

SPINNING
YOUR
WORLD

General Specification of Motors

اطلاعات ابعادی الکتروموتورهای مشعل

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA


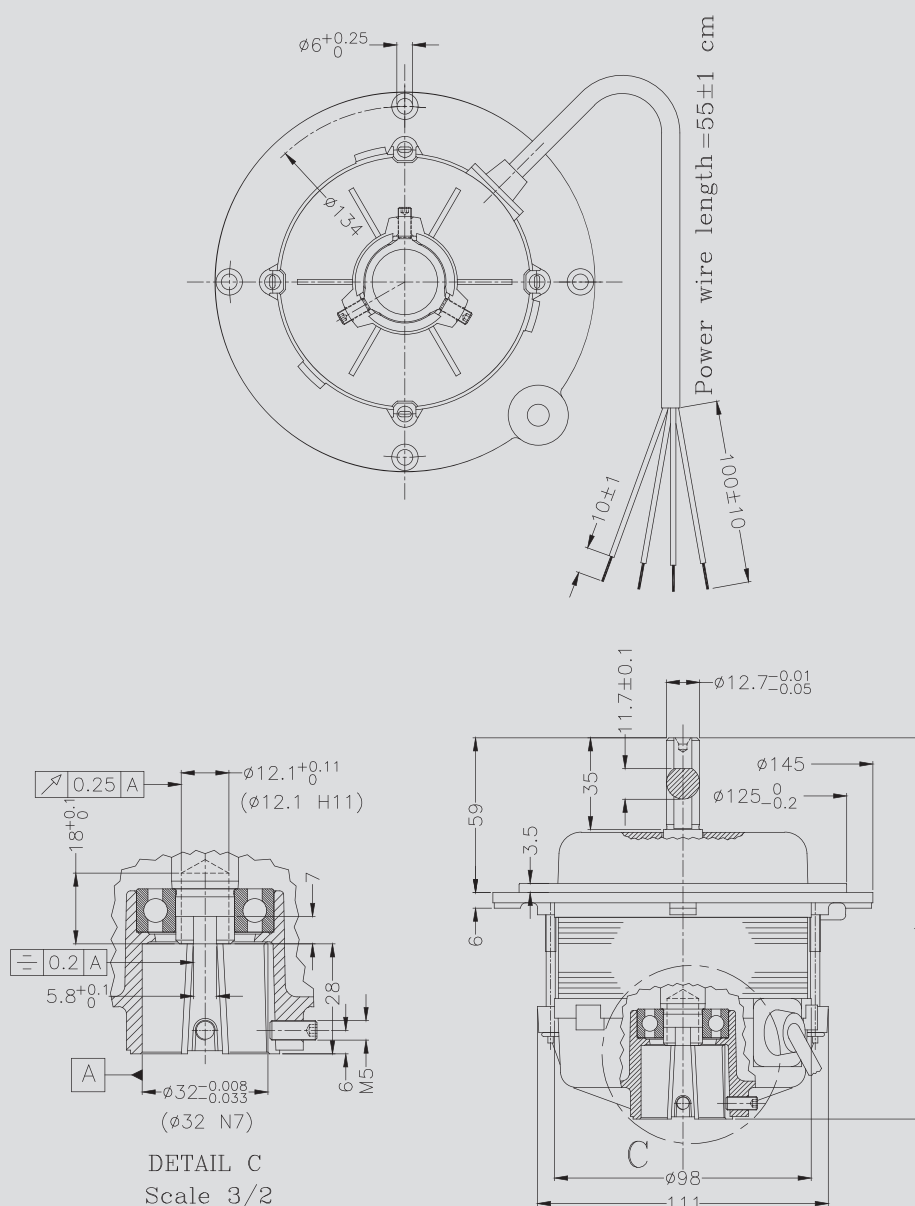


Output Power	40–125W
A	145.5




ELECTROGEN

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA


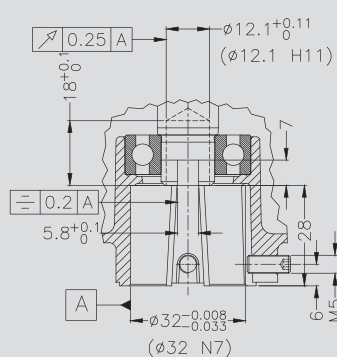
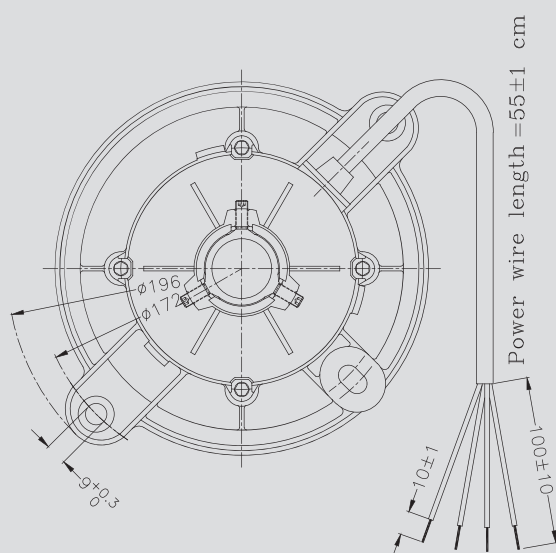


DETAIL C
Scale 3/2

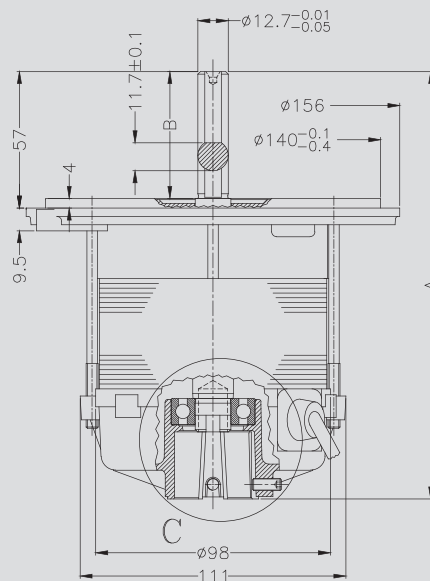

Output Power	40-125W	150W
A	145.5	178.5
B	35	53

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

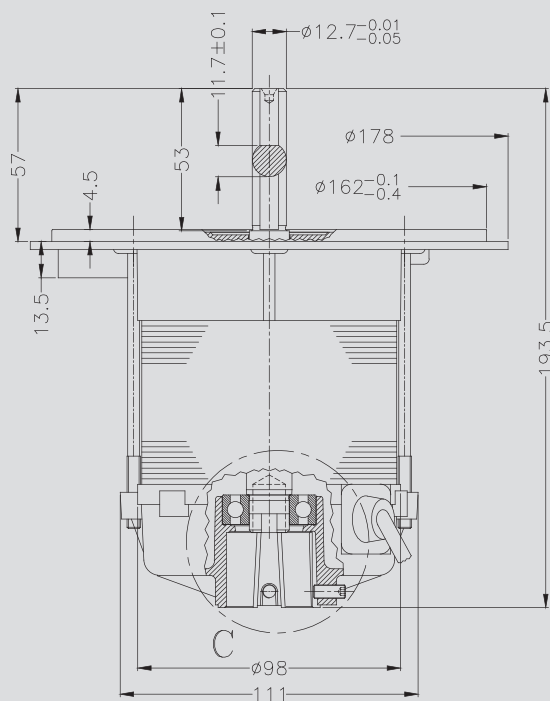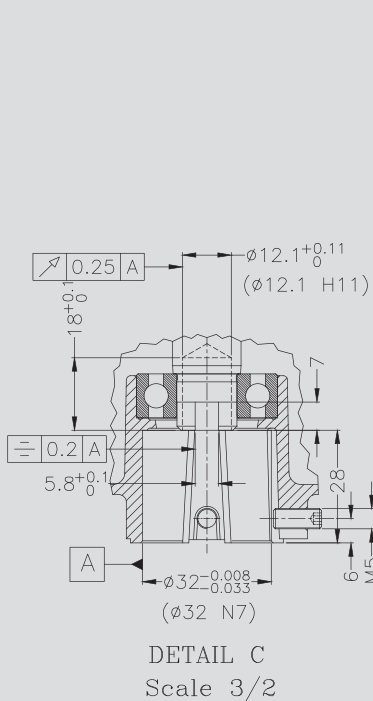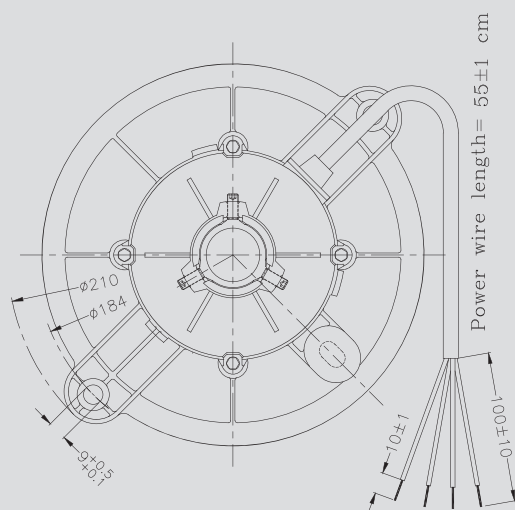





ELECTROGEN

فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۱

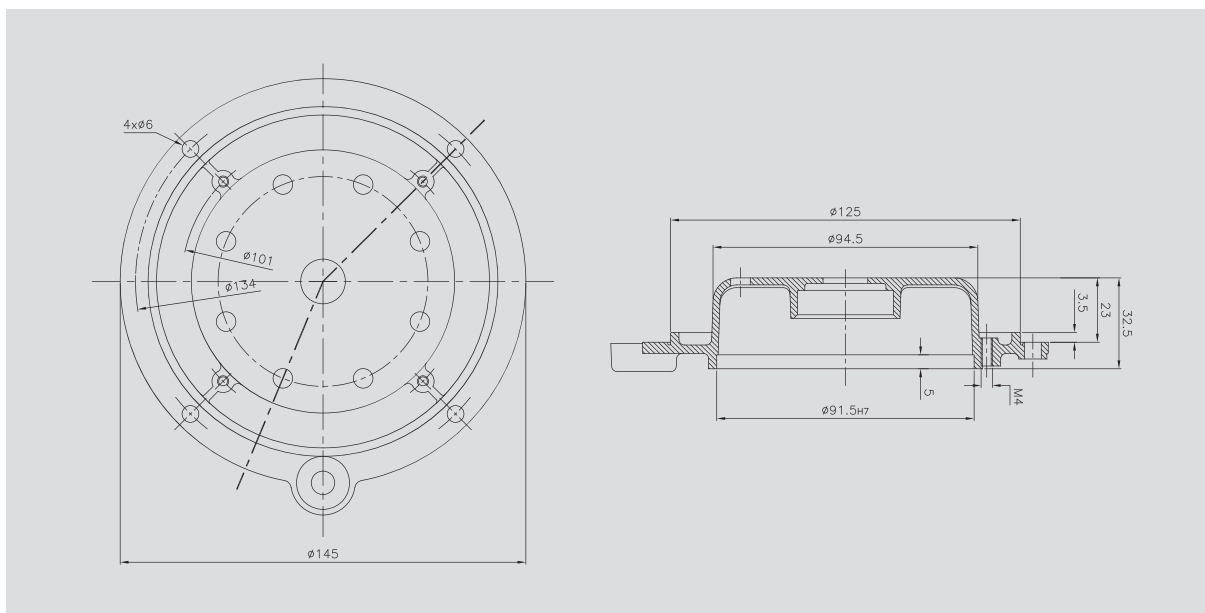


فلنج ۲

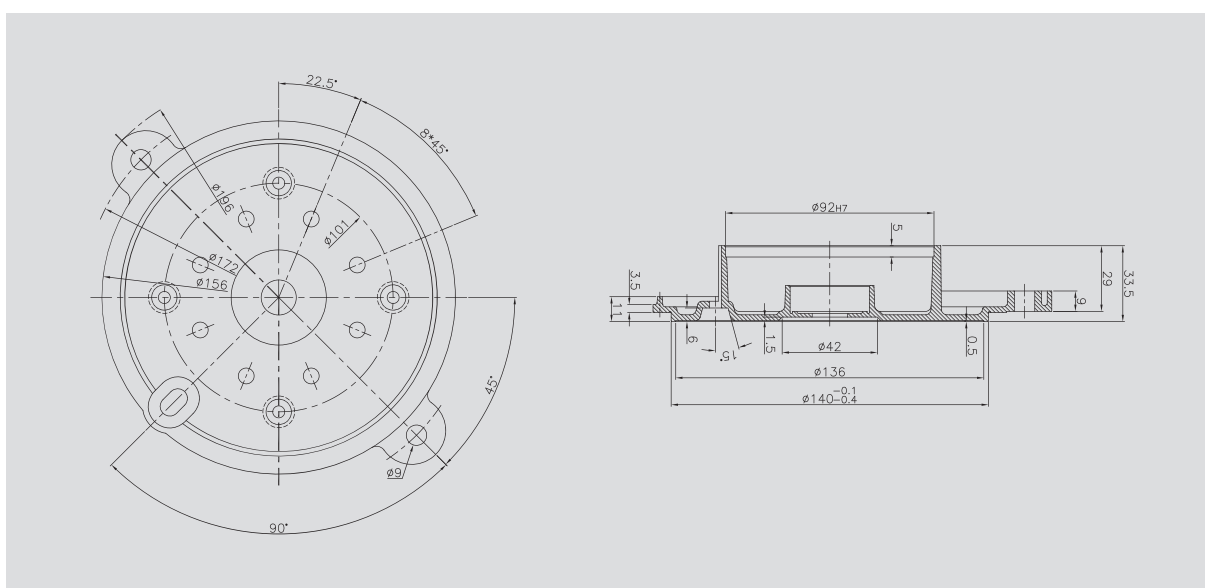


فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۳

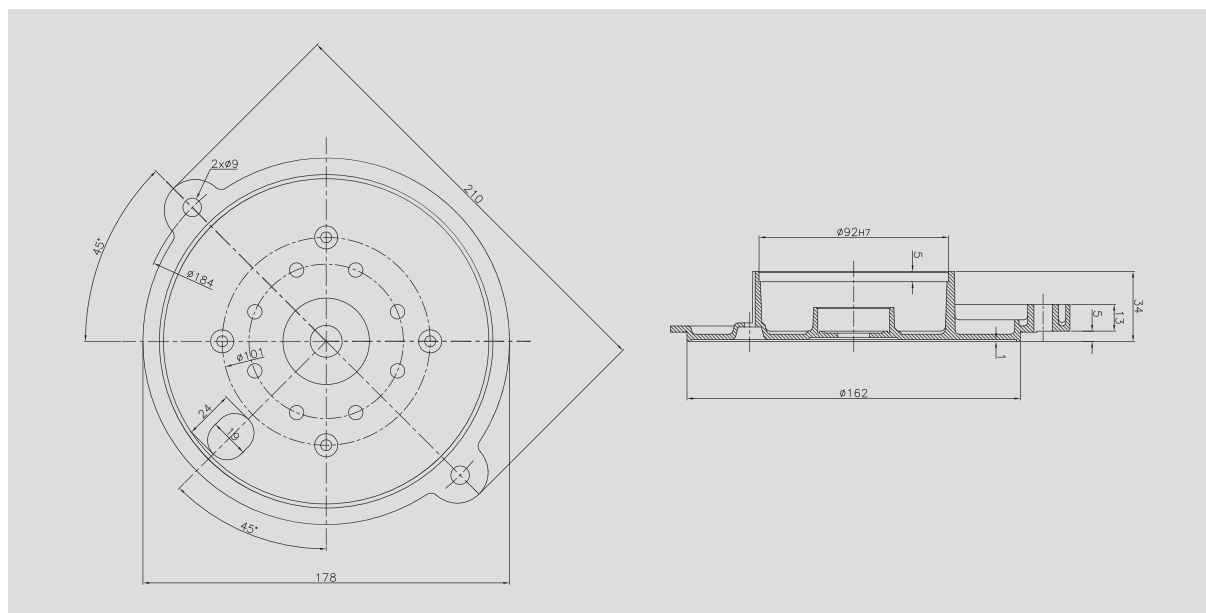


فلنج ۴

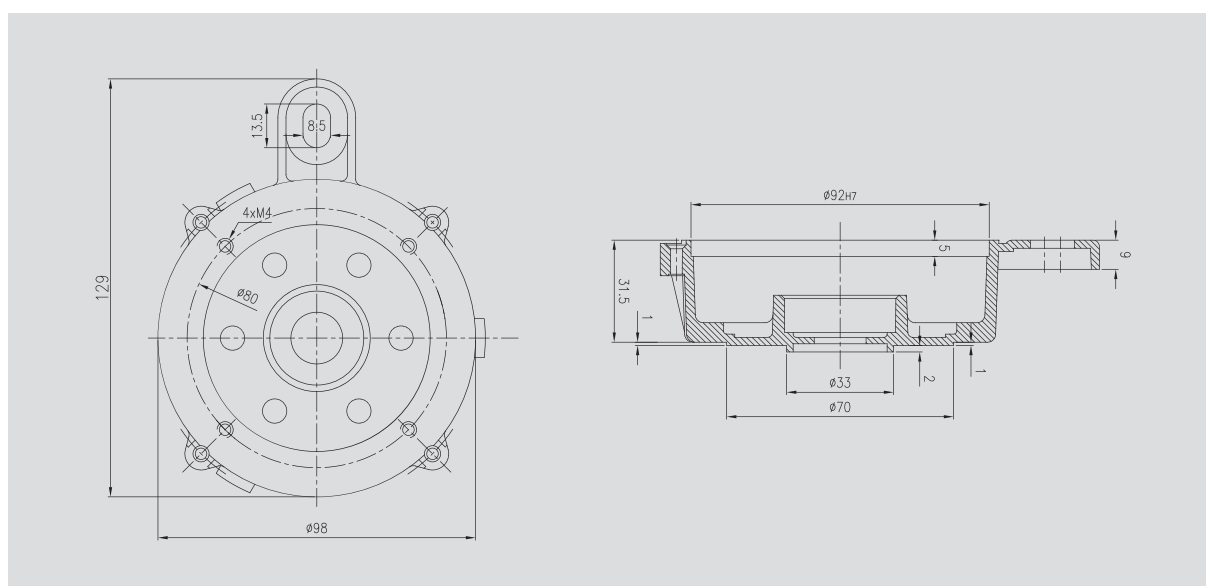




ELECTROGEN



درپوش عقب مشعل گاز سوز سری HA

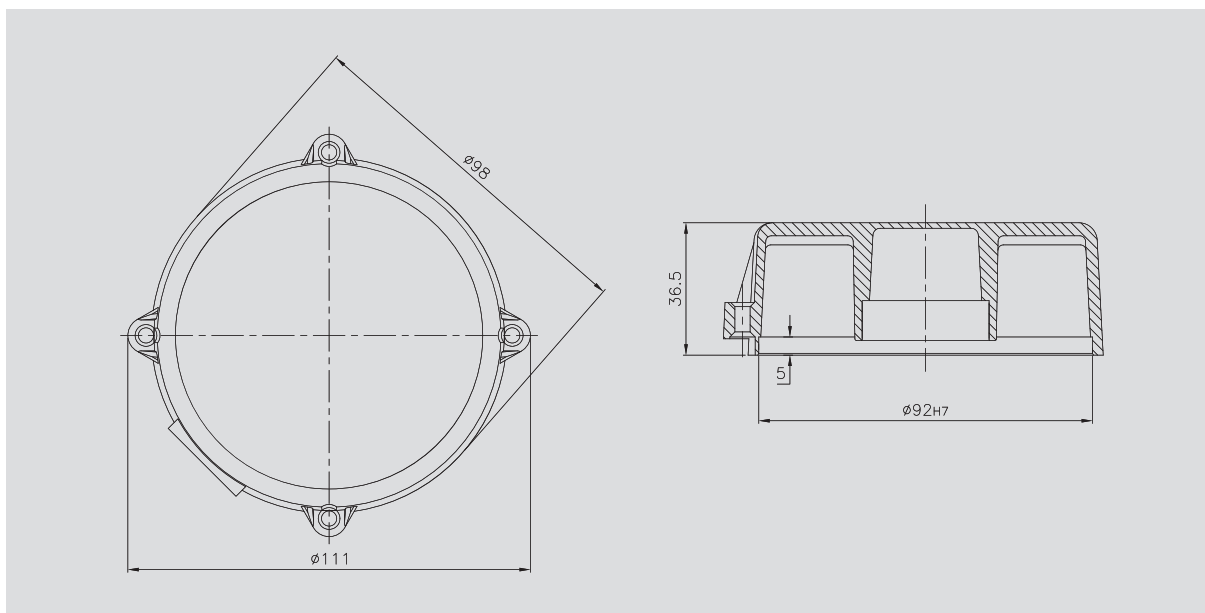

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HA

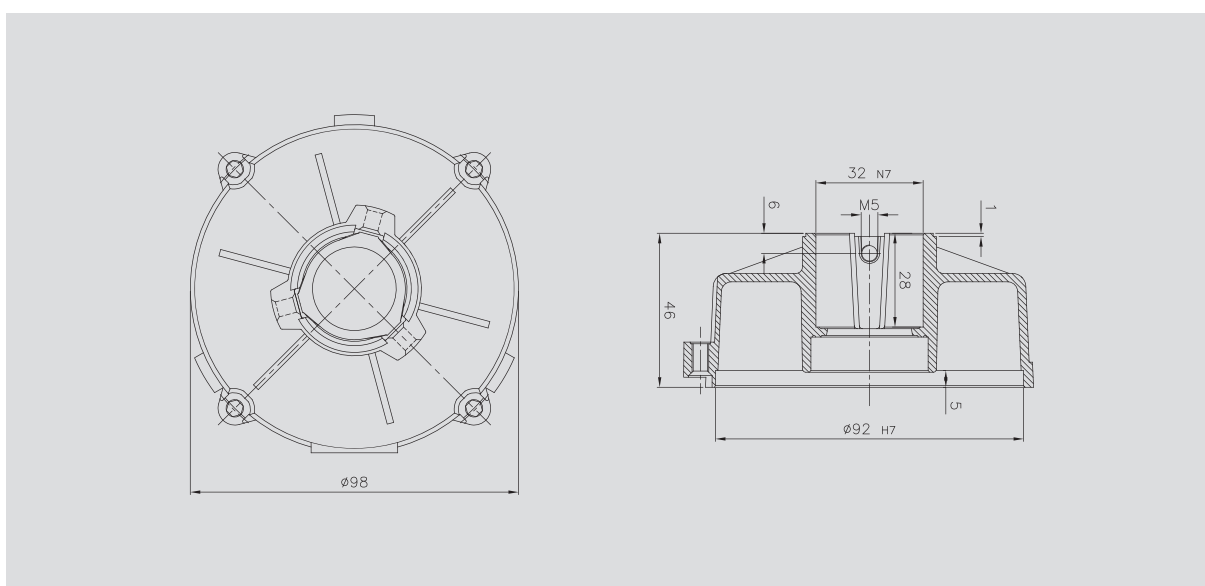

یک نمونه الکترو موتور مشعل HN

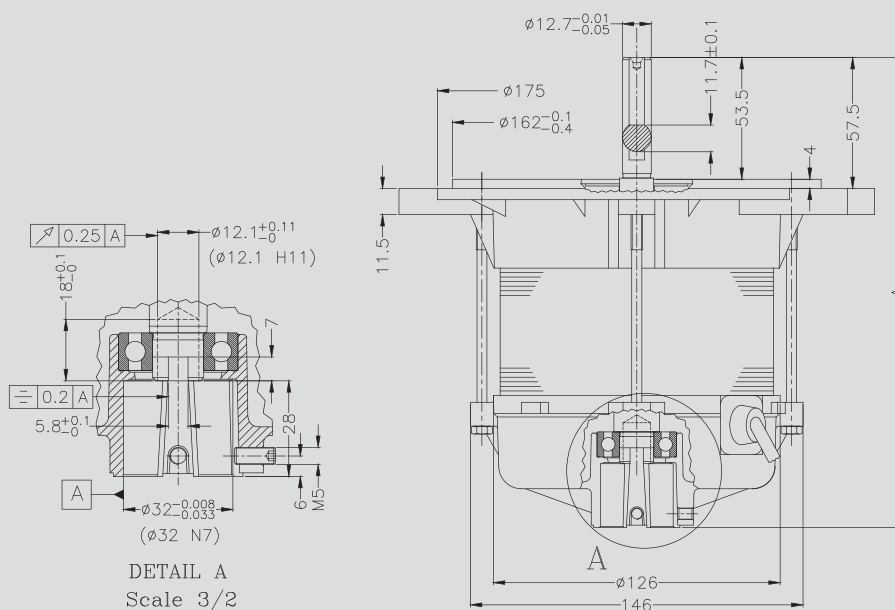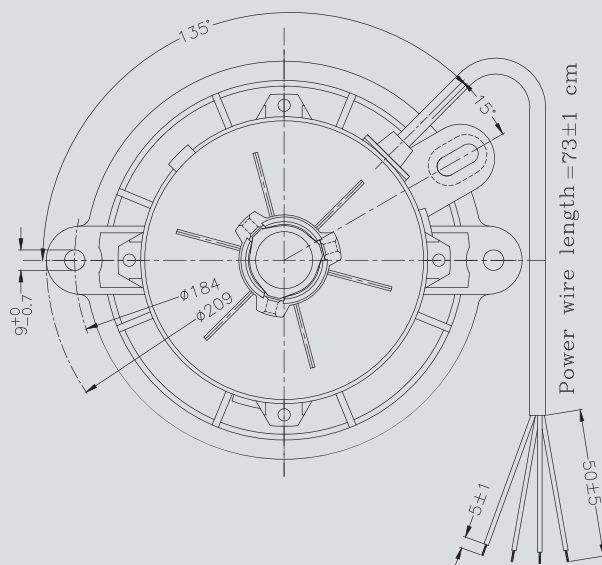


Output Power	370W	450W	550W	750W
A	196.5	206.5	216.5	226.5




ELECTROGEN

فلنج مشعل سری HN (درپوش جلو)

فلنج ۱

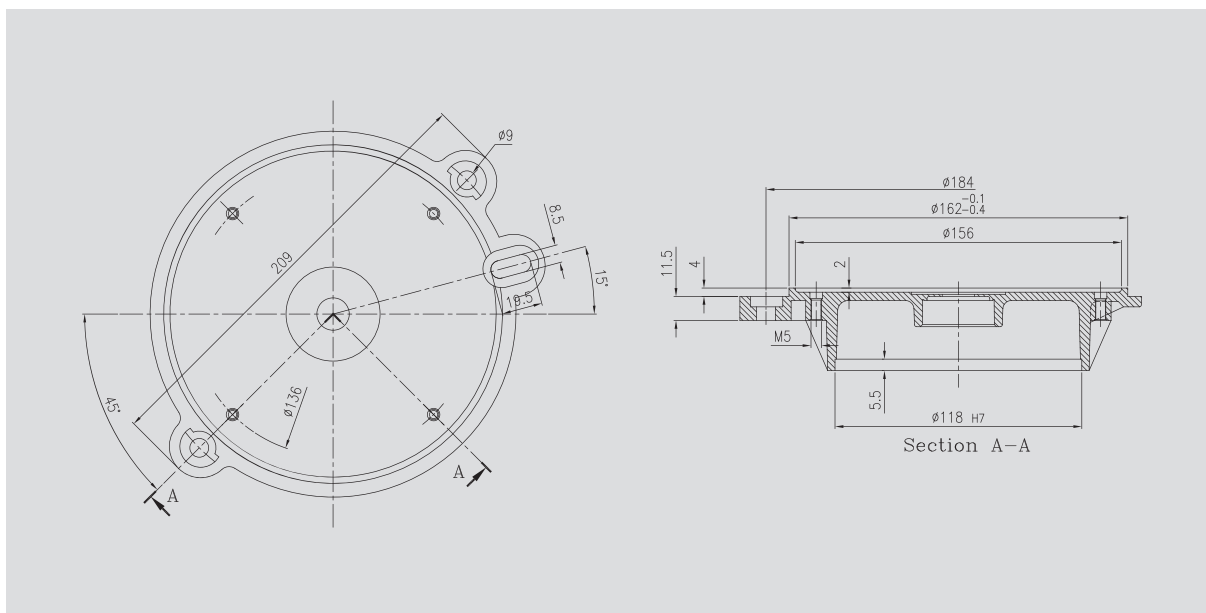

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HN

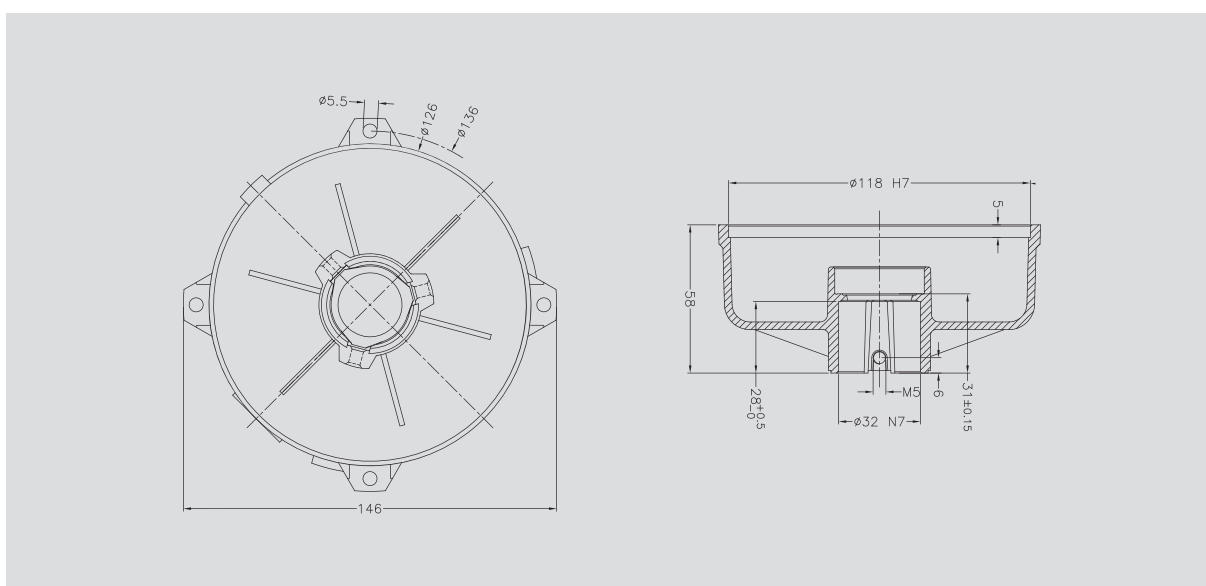



Technical drawing of the ELECTROGEN 1000W 230V 50Hz generator, showing dimensions and tolerances.

Top View:

- Overall diameter: 11 ± 0.2
- Internal diameter: 5 ± 0.03
- Thread: M6
- Angle: 120°
- Radius: R_{129}
- Internal diameter: $\phi 129$
- Internal diameter: $\phi 5$
- Thread: M6

Side View:

- Overall length: 167 ± 1.5
- Overall width: 107
- Mounting hole diameter: $\phi 8.4$
- Mounting hole spacing: 12
- Terminal box width: 48 ± 1
- Terminal box height: 29
- Terminal box depth: 24
- Terminal box mounting hole diameter: $\phi 2$

SECTION C-C:

- Overall length: 6 ± 0.5
- Internal diameter: $\phi 5$
- Internal diameter: $\phi 35$
- Thread: M6

DETAIL A:

- Overall length: 37.5
- Internal diameter: $\phi 53.95 \pm 0.01$
- Internal diameter: 32 ± 0.5
- Internal diameter: 7 ± 0.5
- Internal diameter: 5.8 ± 0.1
- Internal diameter: 23 ± 1.5
- Internal diameter: $\phi 12.1 \pm 0.16$

Power wires length = 108 ± 2 Cm



ELECTROGEN
SPINNING
YOUR
WORLD

Spare Parts

لیست قطعات یدکی



لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HA

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش جلو (۳)	8
روتور	2	درپوش جلو (۴)	9
شفت	3	درپوش عقب	10
بلبرینگ	4	عبور کابل	11
واشر موجی	5	پیچ الکترو موتور	12
درپوش جلو (۱)	6	پیچ مغزی	13
درپوش جلو (۲)	7		

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HN

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش جلو	6
روتور	2	درپوش عقب	7
شفت	3	عبور کابل	8
بلبرینگ	4	پیچ الکترو موتور	9
واشر موجی	5	پیچ مغزی	10

لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری BU551

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش عقب	7
روتور	2	درپوش عقب	8
شفت	3	درپوش جلو	9
خارچشمی	4	پیچ الکترو موتور	10
بلبرینگ	5	مهره	11
واشر موجی	6	خار تخت	12