



AVM 2500/3

موتور ویبره آویبرو


Avibro Vibrator Motor

مشخصات مکانیکی

Mechanical Features


نقشه ابعاد

Dimension Map

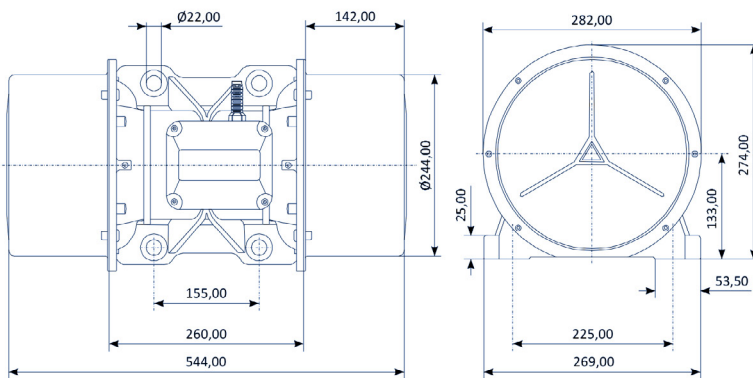

نقشه انفجاری

Explosive map

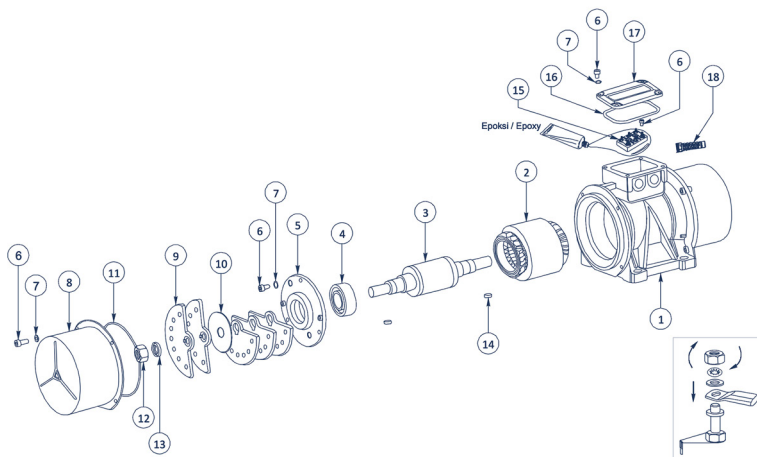

3000	(rpm)	سرعت
2584	(Kgf)	نیروی ضربه
25.34	(kN)	
NJ 2309		کد بلبرینگ
256.80	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
513.60	(Kgmm)	گشتاور کاری
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$	$^{\circ}C$	دمای محیط
60A		سایز
65.00	(Kg)	وزن

مشخصات الکتریکی

Electrical Features

Three-phase		فاز ورودی
2 Poles		تعداد قطب
50	(Hz)	فرکانس
IP 66		درجه حفاظت
2500	(W)	توان ورودی
380	(V)	ولتاژ ورودی
3.80	(A)	جریان ورودی
13.11	(A)	جریان راه اندازی
82		راندمان

شماره	نام قطعه	تعداد	۷	M5	واشر دندانه‌دار	۱۳	واشر دندانه‌دار M14	2
۱	بدنه	1	۸	کاور محافظ وزنه	2	۱۴	خار 3x4x4	2
۲	استاتور	1	۹	وزنه خارج از مرکز قطر 14	10	۱۵	ترمینال برق / بلوک ترمینال	1
۳	روتور به همراه شفت	1	۱۰	صفحه تنظیم وزنه / صفحه درجه تنظیم وزنه	2	۱۶	اورینگ Ø78x3	1
۴	بلبرینگ	2	۱۱	اورینگ Ø120.5x2.62	2	۱۷	درپوش ترمینال	1
۵	درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ	2	۱۲	مهره M14	2	۱۸	گلند کابل M16x1.5 / کابل‌گیر	1
۶	پیچ آلن سر استوانه‌ای DIN 912 سایز M5x12	21						