

AVM 5800/75

موتور ویبره آویبرو

Avibro Vibrator Motor

مشخصات مکانیکی

Mechanical Features

750	(rpm)	سرعت
4738	(Kgf)	نیروی ضربه
46.48	(kN)	
NJ 2317 ETC4		کد بلبینگ
7535	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
15070	(Kgmm)	گشتاور کاری
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$	$^{\circ}C$	دمای محیط
90C		سایز
358	(Kg)	وزن


مشخصات الکتریکی

Electrical Features

Three-phase		فاز ورودی
8 Poles		تعداد قطب
50	(Hz)	فرکانس
IP 66		درجه حفاظت
5600	(W)	توان ورودی
380	(V)	ولتاژ ورودی
10.5	(A)	جریان ورودی
36.22	(A)	جریان راه اندازی
82		راندمان


نقشه ابعاد

Dimension Map

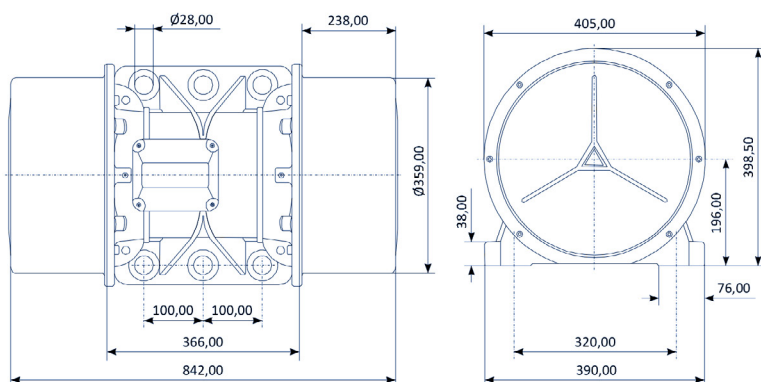

نقشه انفجاری

Explosive map

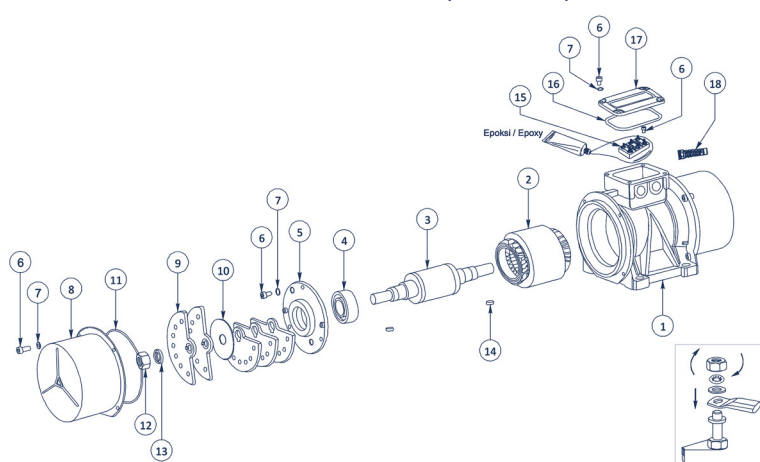

شماره	نام قطعه	تعداد	۷	۱۳
۱	بدنه	1	۷	۱۳
۲	استاتور	1	۸	۱۴
۳	روتور به همراه شفت	1	۹	۱۵
۴	بلبرینگ	2	۱۰	۱۶
۵	درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ	2	۱۱	۱۷
۶	پیچ آلن سر استوانه‌ای M5x12 سایز DIN 912	21	۱۲	۱۸
			۱۹	
			۲	
			10	
			2	
			2	
			2	