



AVM 6000/15

موتور ویبره آویبرو


Avibro Vibrator Motor

مشخصات مکانیکی

Mechanical Features


نقشه ابعاد

Dimension Map

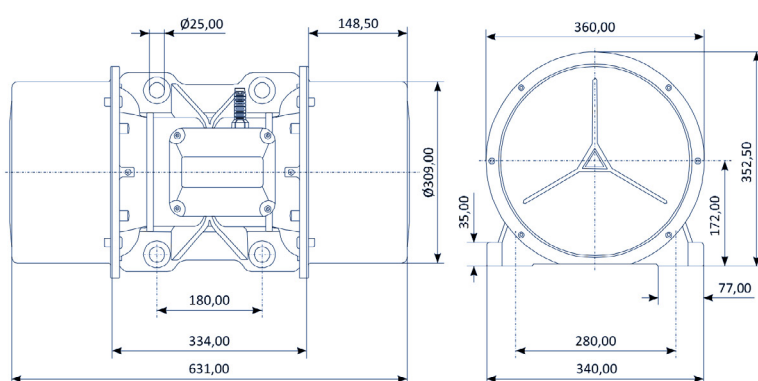

نقشه انفجاری

Explosive map

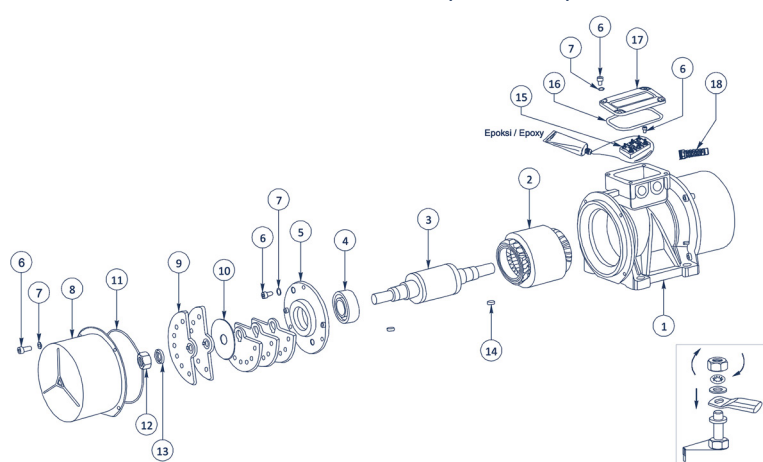

1500	(rpm)	سرعت
6240	(Kgf)	نیروی ضربه
61.24	(kN)	
NJ 2313		کد بلبینگ
2480.9	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
4961.8	(Kgmm)	گشتاور کاری
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$	$^{\circ}C$	دمای محیط
80A		سایز
176.5	(Kg)	وزن

مشخصات الکتریکی

Electrical Features

Three-phase		فاز ورودی
4 Poles		تعداد قطب
50	(Hz)	فرکانس
IP 66		درجه حفاظت
4000	(W)	توان ورودی
380	(V)	ولتاژ ورودی
7	(A)	جریان ورودی
24.15	(A)	جریان راه اندازی
82		راندمان

شماره	نام قطعه	تعداد	شماره	نام قطعه	تعداد
۱	بدنه	1	۷	M5 واشر دندانه دار	19
۲	استاتور	1	۸	کاور محافظ وزنه	2
۳	روتور به همراه شفت	1	۹	وزنه خارج از مرکز قطر 14	10
۴	بلبرینگ	2	۱۰	صفحه تنظیم وزنه / صفحه درجه تنظیم وزنه	2
۵	درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ	2	۱۱	اورینگ Ø120.5×2.62	2
۶	پیچ آلن سر استوانه ای M5×12 سایز DIN 912	21	۱۲	مهره M14	2
۱۳	واشر دندانه دار M14	2			
۱۴	خار 3×4×4	2			
۱۵	ترمینال برق / بلوک ترمینال	1			
۱۶	اورینگ Ø78×3	1			
۱۷	درپوش ترمینال	1			
۱۸	گلند کابل / M16×1.5 کابل گیر	1			