

AVM 9800/10

موتور ویبره آویبرو

Avibro Vibrator Motor

مشخصات مکانیکی

Mechanical Features

1000	(rpm)	سرعت
9622	(Kgf)	نیروی ضربه
94.39	(kN)	
NJ 2317ETC4 کد بلبینگ		
8607.5	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
17215	(Kgmm)	گشتاور کاری
$-20 \leq T^{\circ}C \leq +40$	$^{\circ}C$	دمای محیط
90C		سایز
386	(Kg)	وزن


مشخصات الکتریکی

Electrical Features

Three-phase		فاز ورودی
6 Poles		تعداد قطب
50	(Hz)	فرکانس
IP 66		درجه حفاظت
8000	(W)	توان ورودی
380	(V)	ولتاژ ورودی
14.6	(A)	جریان ورودی
50.37	(A)	جریان راه اندازی
82		راندمان


نقشه ابعاد

Dimension Map

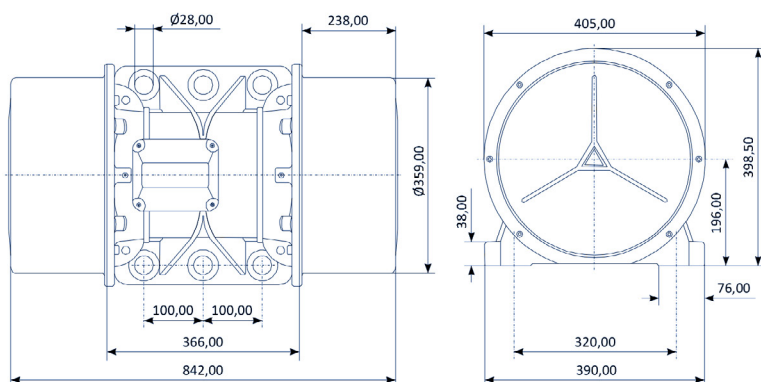

نقشه انفجاری

Explosive map

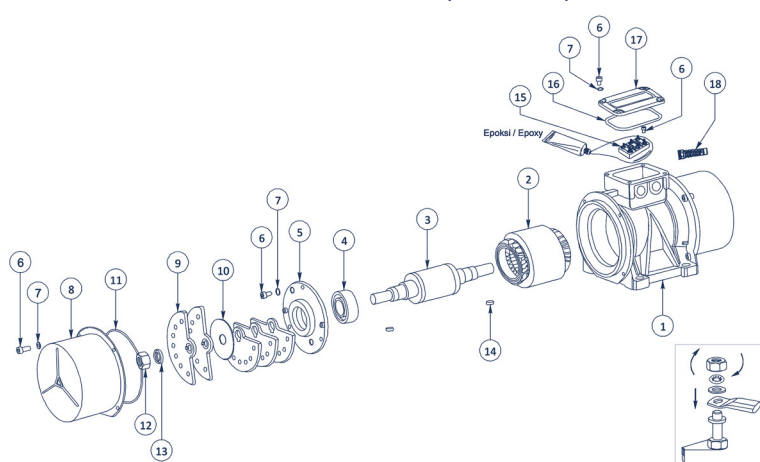

شماره	نام قطعه	تعداد	شماره	نام قطعه	تعداد
۱	بدنه	1	۷	M5 واشر دندانه دار	19
۲	استاتور	1	۸	کاور محافظ وزنه	2
۳	روتور به همراه شفت	1	۹	وزنه خارج از مرکز قطر 14	10
۴	بلبرینگ	2	۱۰	صفحه تنظیم وزنه / صفحه درجه تنظیم وزنه	2
۵	درپوش بلبرینگ / کاور بلبرینگ	2	۱۱	اورینگ Ø120.5×2.62	2
۶	پیچ آلن سر استوانه ای M5×12 سایز DIN 912	21	۱۲	مهره M14	2
۱۳	واشر دندانه دار M14	2	۱۳	واشر دندانه دار M14	2
۱۴	خار 3×4×4	2	۱۴	خار 3×4×4	2
۱۵	ترمینال برق / بلوک ترمینال	1	۱۵	ترمینال برق / بلوک ترمینال	1
۱۶	اورینگ Ø78×3	1	۱۶	اورینگ Ø78×3	1
۱۷	درپوش ترمینال	1	۱۷	درپوش ترمینال	1
۱۸	گلند کابل / M16×1.5 کابل گیر	1	۱۸	گلند کابل / M16×1.5 کابل گیر	1