




ZG 1-80-4B

گیربکس شافت مستقیم پارس گرجی فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
63	112	1
80	87.8	1
100	73	1.25
125	58.2	2
160	44.3	2
200	34.8	2.8
250	28.9	3.15
315	23	31.5
400	17.5	31.5

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	ZG 1	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	19 mm	
قطر شافت خروجی	28 mm	
فریم موتور قابل اتصال	80	
توان ورودی	0.75 kw	
	1 hp	
دور موتور (دور ورودی)	1500 rpm	
تعداد قطب	4	
وزن تقریبی	23 kg	

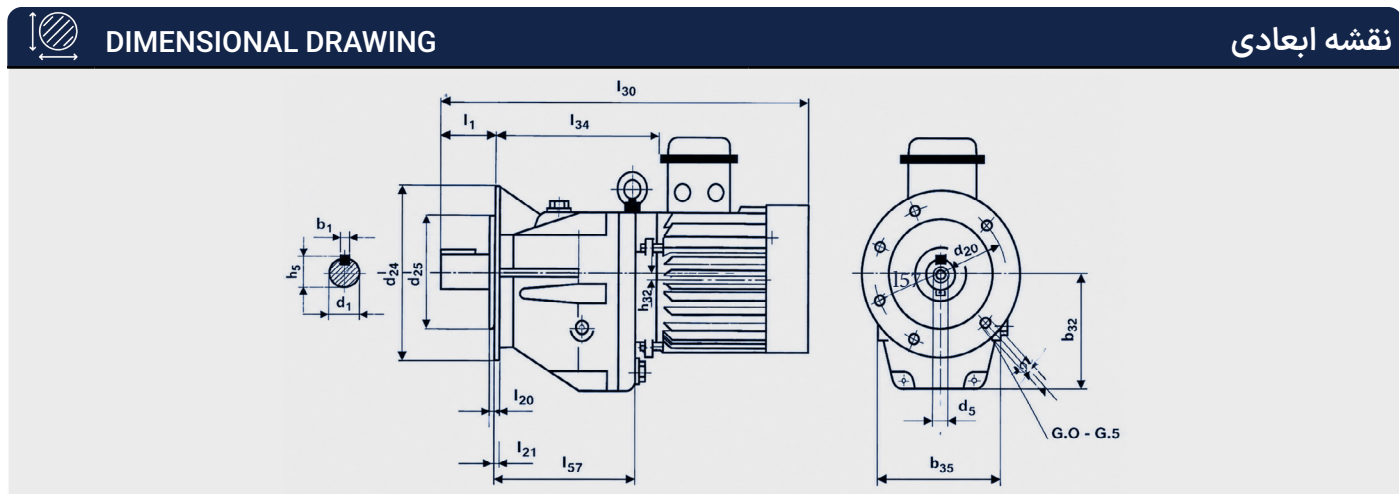

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS									
h5	b35	b32	b1	d25	d24	d22	d20	d5	d1
31	130	109	8	110	160	9	130	M8	28
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39			
159	195	465	9	3/5	60	-			

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال پارس گرجی در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال پارس گرجی مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالو شفت و کوپل مستقیم یا موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالو شفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه پارس گرجی دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال پارس گرجی را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.