

# ZG 3-80-8A

گیربکس شافت مستقیم پارس گرجی فلنچ دار

Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


## مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS

| عنوان مشخصه | | مقدار مشخصه |
|---|---|---|
| نوع گیربکس | | ZG 3 |
| جنس پوسته | | چدن |
| جنس دنده | | فولاد |
| نوع شافت خروجی | | سالید شافت |
| قطر شافت ورودی | mm | 19 |
| قطر شافت خروجی | mm | 48 |
| فریم موتور قابل اتصال | | 80 |
| توان ورودی | kw | 0.25 |
| | hp | 0.34 |
| دور موتور (دور ورودی) | rpm | 750 |
| تعداد قطب | | 8 |
| وزن تقریبی | kg | 37 |

## مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS

| سرویس فاکتور | گشتاور خروجی | دور خروجی |
|---|---|---|
| | Nm | rpm |
| 2.5 | 150 | 16 |

## نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

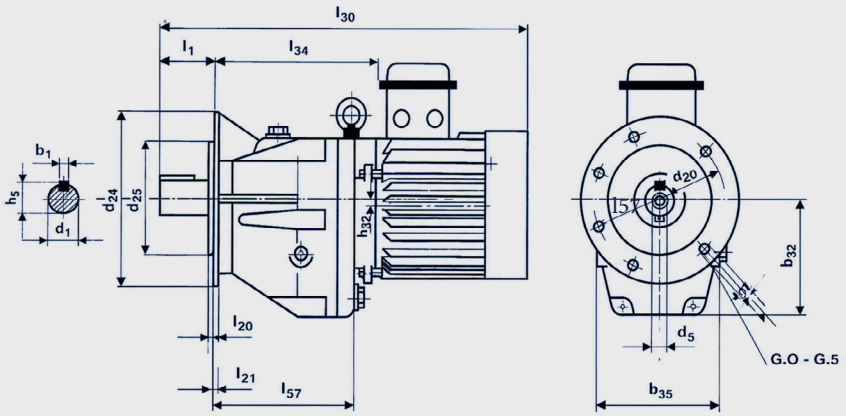


## مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS

| d1 | d5 | d20 | d22 | d24 | d25 | b1 | b32 | b35 | h5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | M16 | 215 | 14 | 250 | 180 | 14 | 156 | 182 | 51/5 |

| h39 | l1 | l20 | l21 | l30 | l34 | l57 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 110 | 4 | 11 | 765 | 275 | 235 |

## سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال پارس گرجی در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال پارس گرجی مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به‌وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به‌وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه پارس گرجی دنده نصب می‌شود و به‌صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال پارس گرجی را می‌توان به‌صورت پایه‌دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه‌دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.