

G3/F-100-L4A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

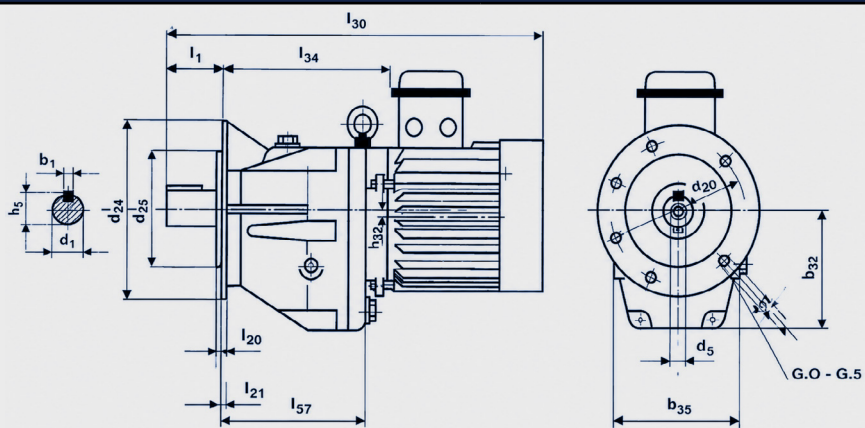
Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
63	283	1.92
80	223	2.54
100	186	3.01
125	152	2.01
160	119	2.4
200	96	2.47
230	82	6.84
280	68	4.58
360	53	5.44
450	42	5.61

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	G3	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالمید شافت	
قطر شافت خروجی	48 میلیمتر	
قطر شافت ورودی	28 میلیمتر	
توان نامی	2.2	kW
	3	Hp
فریم موتور قابل اتصال	100	
	1500	rpm
دور موتور (دور ورودی)	53	kg
وزن تقریبی		

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 2.2 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l_{57}	l_{34}	l_{30}	l_{21}	l_{20}	l_1	h_{39}	h_5	b_{35}	b_{32}	b_1	d_{25}	d_{24}	d_{22}	d_{20}	d_5	d_1
	235	275	685	11	4	110	9	51/5	182	156	14	180	250	14	215	M16	48

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

