

G3/F-90-L4A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

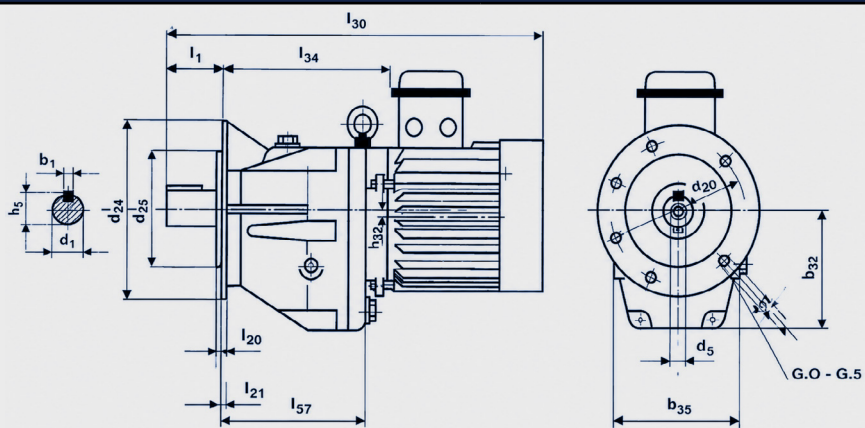
Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
32	283	1.95
40	224	2.01
55	163	3.35

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G3
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالمید شافت
قطر شافت خروجی		48 میلیمتر
قطر شافت ورودی		24 میلیمتر
توان نامی	kW	1.1
	Hp	1.5
فریم موتور قابل اتصال		90
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی		49 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 1.1 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
	l_{57}	l_{34}	l_{30}	l_{21}	l_{20}	l_1	h_{39}	h_5	b_{35}	b_{32}	b_1	d_{25}	d_{24}	d_{22}	d_{20}	d_5	d_1
	235	275	665	11	4	110	9	51/5	182	156	14	180	250	14	215	M16	48

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

