

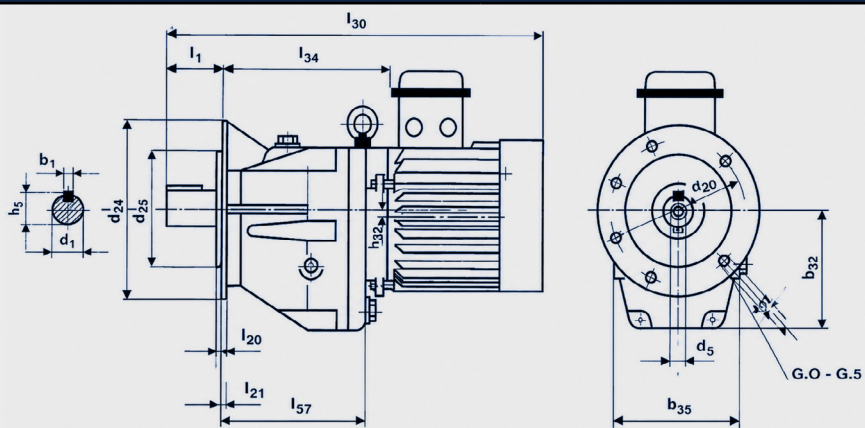
G4/F-112-M6

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
20	890	1.33	نوع گیربکس	G4	
			جنس پوسته	چدن	
			جنس دنده	فولاد	
			نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
			قطر شافت خروجی	60 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	28 میلیمتر	
			توان نامی	2.2	kW
				3	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	100	
			دور موتور (دور ورودی)	1000	rpm
			وزن تقریبی	96	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 2.2 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l_{57}	l_{34}	l_{30}	l_{21}	l_{20}	l_1	h_{39}	h_5	b_{35}	b_{32}	b_1	d_{25}	d_{24}	d_{22}	d_{20}	d_5	d_1
	291	335	885	12	4	140	10	64	238	196	18	230	300	14	265	M20	60

سایر توضیحات OTHER DETAILS

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.