

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید



TECHNICAL SPECIFICATIONS

مشخصات فنی

سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
32	1020	2.04
40	820	2.24
50	650	2.24




GENERAL SPECIFICATIONS

مشخصات عمومی

عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G5
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت خروجی		75 میلیمتر
قطر شافت ورودی		28 میلیمتر
توان نامی	kW	4
	Hp	5.5
فریم موتور قابل اتصال		112
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی		143 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 4 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعاد

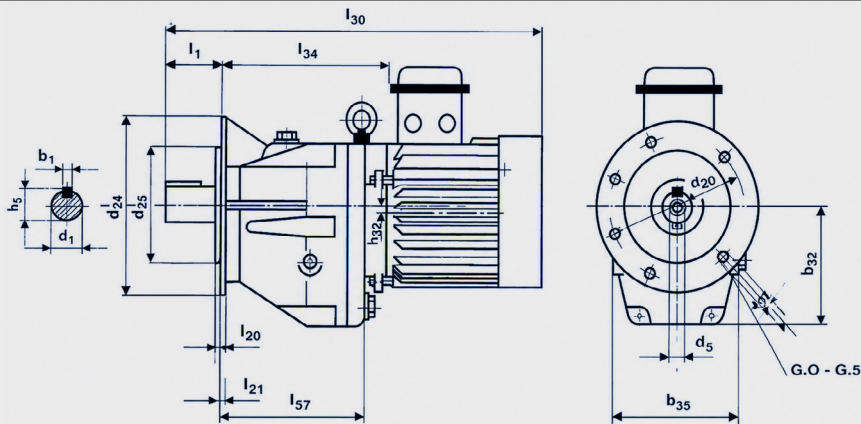

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l ₅₇	l ₃₄	l ₃₀	l ₂₁	l ₂₀	l ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	354	400	950	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

سایر توضیحات

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلیمتر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.

