

G5/F-132-M4A

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

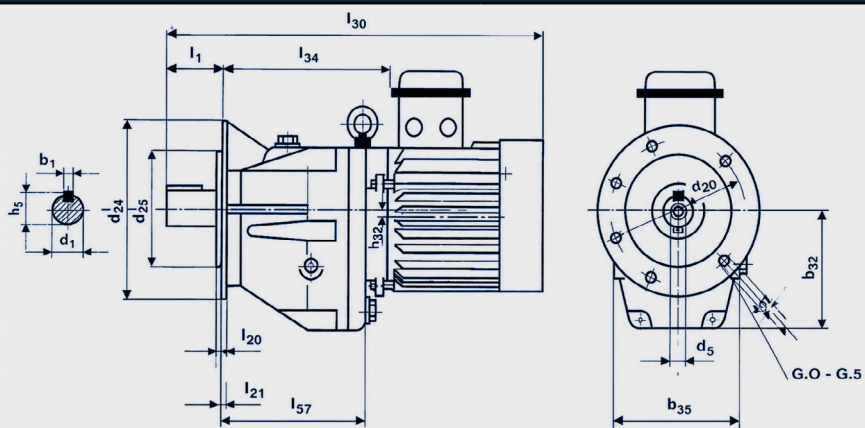
Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور
32	1405	1.5
40	1125	1.64
50	900	1.64

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		G5
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالمید شافت
قطر شافت خروجی		75 میلیمتر
قطر شافت ورودی		38 میلیمتر
توان نامی	kW	5.5
	Hp	7.5
فریم موتور قابل اتصال		132
دور موتور (دور ورودی)		1500 rpm
وزن تقریبی		156 kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 5.5 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l_{57}	l_{34}	l_{30}	l_{21}	l_{20}	l_1	h_{39}	h_5	b_{35}	b_{32}	b_1	d_{25}	d_{24}	d_{22}	d_{20}	d_5	d_1
	354	400	990	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

سایر توضیحات OTHER DETAILS	
ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالمید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالمید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	

خرید آنلاین

