

G5/F-132-M4B

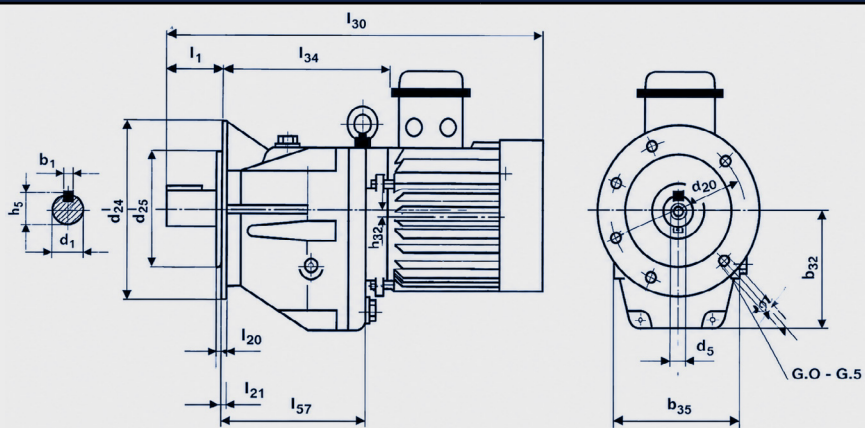
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
63	969	2.13	G5	نوع گیربکس	
80	768	2.74	چدن	جنس پوسته	
100	610	3.47	فولاد	جنس دنده	
125	492	4.13	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
160	383	2.7	75 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
200	307	6.91	38 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
270	227	8.86	7.5	توان نامی	kW
330	186	10.27	10		Hp
430	143	6.85	132	فریم موتور قابل اتصال	
			1500	دور موتور (دور ورودی)	
			165	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 7.5 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی
		

TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h5	b35	b32	b1	d25	d24	d22	d20	d5	d1
354	400	1010	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	