

G5/F-160-L4B

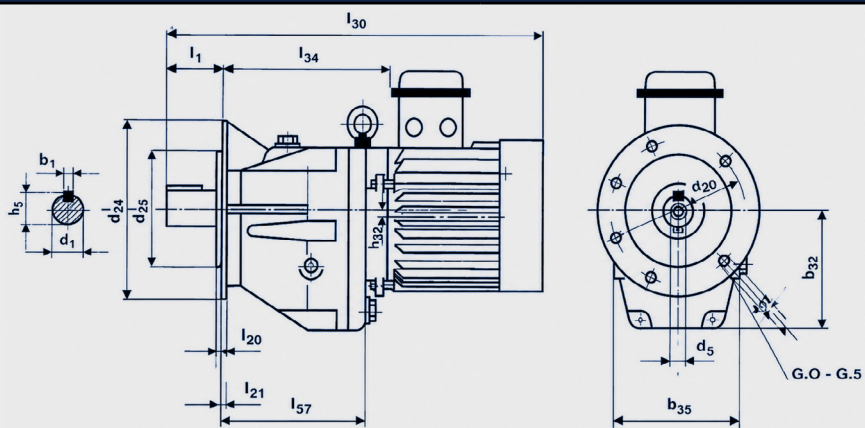
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
100	1205	1.73	G5	نوع گیربکس	
125	983	2.07	چدن	جنس پوسته	
160	757	1.35	فولاد	جنس دنده	
200	608	3.45	سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
270	456	4.43	75 میلیمتر	قطر شافت خروجی	
330	373	5.13	42 میلیمتر	قطر شافت ورودی	
430	333	3.43	15	توان نامی	kW
			20		Hp
			160	فریم موتور قابل اتصال	
			1500	دور موتور (دور ورودی)	
			210	وزن تقریبی	

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 15 کیلووات محاسبه شده است

DIMENSIONAL DRAWING		نقشه ابعادی
		

TECHNICAL SPECIFICATIONS															مشخصات ابعادی	
I ₅₇	I ₃₄	I ₃₀	I ₂₁	I ₂₀	I ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
354	400	1100	15	5	140	13	79/5	288	245	20	300	400	18	350	M20	75

خرید آنلاین	OTHER DETAILS	سایر توضیحات
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.	