

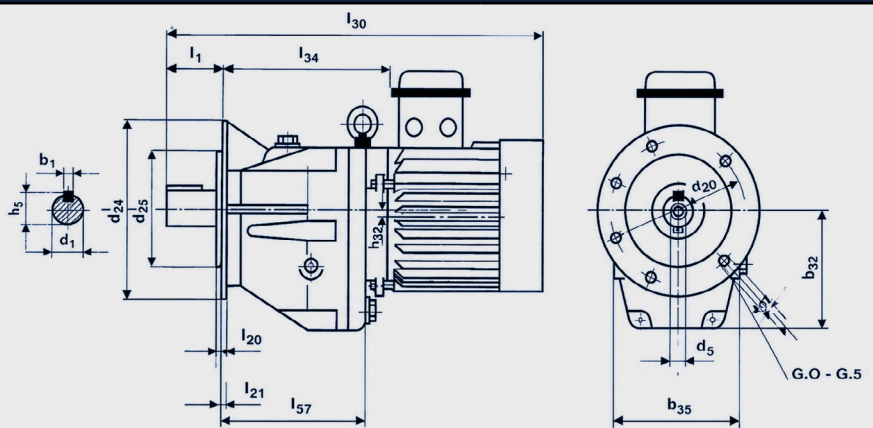
G6/F-132-M6B

گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
20	2220	1.83	نوع گیربکس	G6	
25	1870	1.83	جنس پوسته	چدن	
			جنس دنده	فولاد	
			نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
			قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	38 میلیمتر	
			توان نامی	5.5	kW
				7.5	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	132	
			دور موتور (دور ورودی)	1000	rpm
			وزن تقریبی	230	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 5.5 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l ₅₇	l ₃₄	l ₃₀	l ₂₁	l ₂₀	l ₁	h ₃₉	h ₅	b ₃₅	b ₃₂	b ₁	d ₂₅	d ₂₄	d ₂₂	d ₂₀	d ₅	d ₁
	412	537	975	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90



OTHER DETAILS

سایر توضیحات

ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود

گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند

هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت)

تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.