

G6/F-180L

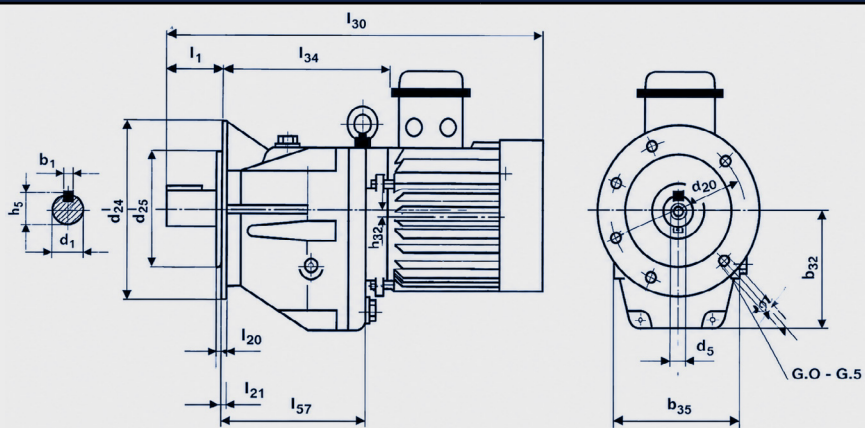
گیربکس شافت مستقیم فلنچ دار شریف

Flange-Mounted Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS			مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
سرعت خروجی (rpm)	گشتاور خروجی (N.m)	سرویس فاکتور	عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
100	1900	2.48	نوع گیربکس	G6	
125	1530	2.57	جنس پوسته	چدن	
160	1181	2.57	جنس دنده	فولاد	
200	945	4.58	نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
230	822	4.69	قطر شافت خروجی	90 میلیمتر	
			قطر شافت ورودی	48 میلیمتر	
			توان نامی	22	kW
				30	Hp
			فریم موتور قابل اتصال	180	
			دور موتور (دور ورودی)	1500	rpm
			وزن تقریبی	368	kg

توجه: این اطلاعات بر اساس موتور با توان 22 کیلووات محاسبه شده است

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING	
	

	TECHNICAL SPECIFICATIONS														مشخصات ابعادی		
	l_{57}	l_{34}	l_{30}	l_{21}	l_{20}	l_1	h_{39}	h_5	b_{35}	b_{32}	b_1	d_{25}	d_{24}	d_{22}	d_{20}	d_5	d_1
	412	537	1141	16	5	170	20	95	344	309	25	350	45	18	400	M24	90

خرید آنلاین	سایر توضیحات OTHER DETAILS
	ضریب خدمت یا سرویس فاکتور عبارت است از یک دوره زمانی که گیربکس می‌تواند با ظرفیتی بیش از ظرفیت نامی، بدون آسیب به اجزاء کار کند و به‌عنوان یک فاکتور در نظر گرفته می‌شود گیربکس‌های خاص نیز براساس سفارش مشتریان و همچنین گیربکس‌های تک در مدل‌های مختلفی مانند موارد زیر تولید می‌شوند هالوشافت (ورودی‌دار) - سالیید شافت (دوطرف شافت) - هالوشافت فلنچ‌دار (ورودی‌دار) - سالیید شافت فلنچ‌دار (دوطرف شافت) تمامی ابعاد برحسب میلی‌متر می‌باشند و احتمال خطای بسیار کم در اعداد وجود دارد.