

SHG2 71 - 4B

گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار

Helical Gear Unit Datasheet


برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
31.5	116	2
16	228	1

GENERAL SPECIFICATIONS		مشخصات عمومی
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG2	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	14	mm
قطر شافت خروجی	32 k6	mm
فریم موتور قابل اتصال	71	
توان ورودی	0.37	kw
	0.5	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	21.8	kg

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعاد

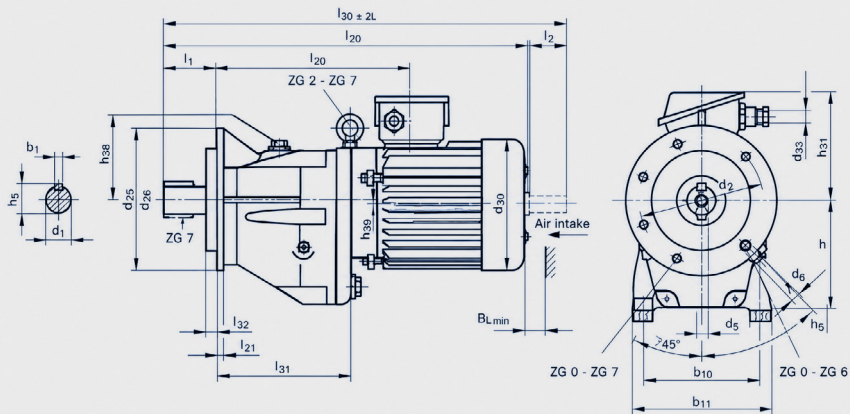

TECHNICAL SPECIFICATIONS								مشخصات ابعادی	
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
127.00	104.00	10.00	139.00	130 j6	200.00	11.00	165.00	M12	32 k6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
191.00	261.00	483.00	10.00	3.50	80.00	7.00	104.00	35.00	152.00

OTHER DETAILS

سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایه‌دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه‌دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.