

SHG3 132M - 4A

گیربکس شافت مستقیم شاکرین فلنچ دار

Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید


TECHNICAL SPECIFICATIONS		مشخصات فنی
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
125	400	1
160	320	1

GENERAL SPECIFICATIONS		مشخصات عمومی
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
SHG3	نوع گیربکس	
چدن	جنس پوسته	
فولاد	جنس دنده	
سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
38	mm	قطر شافت ورودی
48 k6	mm	قطر شافت خروجی
132M	فریم موتور قابل اتصال	
5.5	kw	توان ورودی
7.5	hp	
1400	rpm	دور موتور (دور ورودی)
72.5	kg	وزن تقریبی

A diagram of a circular particle. A vertical double-headed arrow to the left of the circle is labeled h , representing the height. A horizontal double-headed arrow below the circle is labeled d , representing the diameter. The interior of the circle is filled with diagonal hatching lines.

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعادی

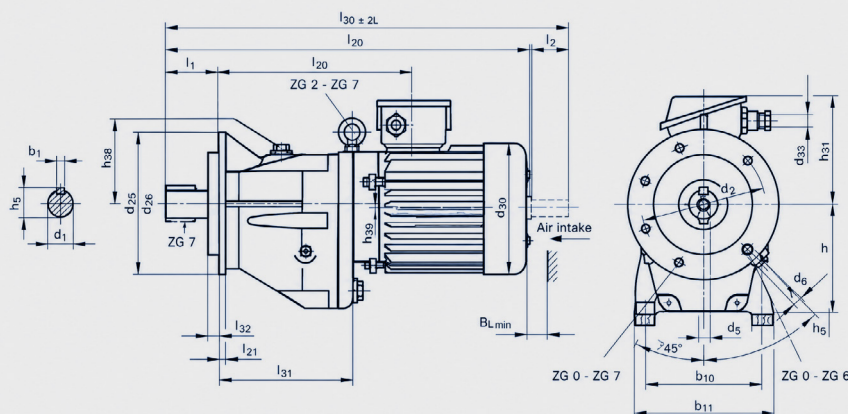

TECHNICAL SPECIFICATIONS								مشخصات ابعادی	
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
156.00	171.00	14.00	217.00	180 j6	250.00	14.00	215.00	M16	48 k6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
235.00	337.00	718.00	11.00	4.00	110.00	9.00	134.00	51.50	182.00

OTHER DETAILS

سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایهدار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایهدار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.