



SHG4 132M - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
63	766	1
80	619	1.12
100	504	1.25

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG4	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	mm	38
قطر شافت خروجی	mm	60 m6
فریم موتور قابل اتصال	132M	
توان ورودی	kw	5.5
	hp	7.5
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	100

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

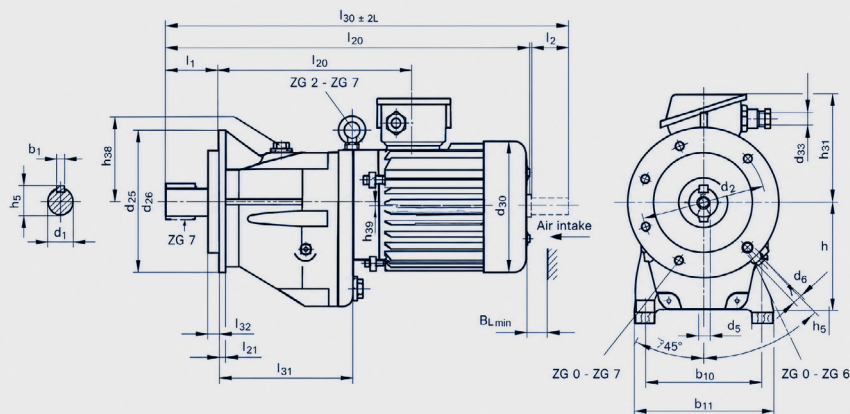

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
196.00	190.00	18.00	258.00	230 j6	300.00	14.00	265.00	M20	60 m6
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h38	h5	b35
291.00	397.00	872.00	12.00	4.00	140.00	10.00	157.00	64.00	238.00

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.