



SHG5 132M - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
31.5	1540	1

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		SHG5
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیید شافت
قطر شافت ورودی	mm	38
قطر شافت خروجی	mm	75 m6
فریم موتور قابل اتصال		132M
توان ورودی	kw	5.5
	hp	7.5
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
	kg	142
وزن تقریبی		

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

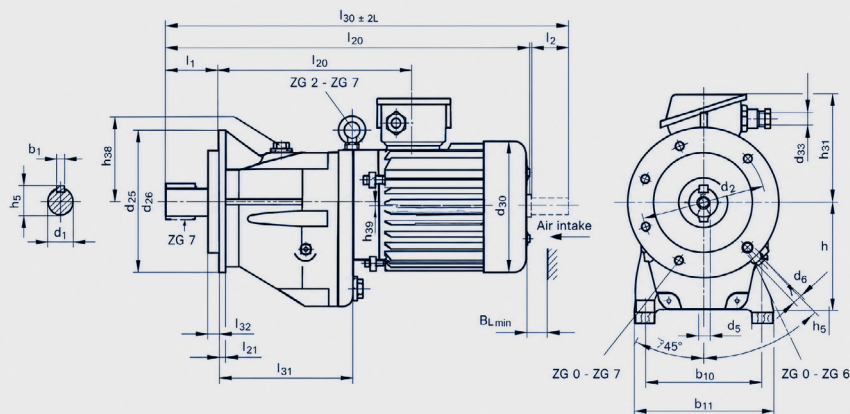

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
245.00	187.00	20.00	258.00	300 h6	400.00	18.00	350.00	M20	75 m6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
354.00	460.00	935.00	15.00	5.00	140.00	13.00	182.00	79.50	288.00

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.