



SHG5 160L - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات فنی		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
63	1550	1
80	1245	1.12
100	961	1.25

GENERAL SPECIFICATIONS مشخصات عمومی		
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
SHG5	نوع گیربکس	
چدن	جنس پوسته	
فولاد	جنس دنده	
سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
42	mm	قطر شافت ورودی
75 m6	mm	قطر شافت خروجی
160L	فریم موتور قابل اتصال	
11	kw	توان ورودی
15	hp	
1400	rpm	دور موتور (دور ورودی)
178	kg	وزن تقریبی

DIMENSIONAL DRAWING نقشه ابعادی

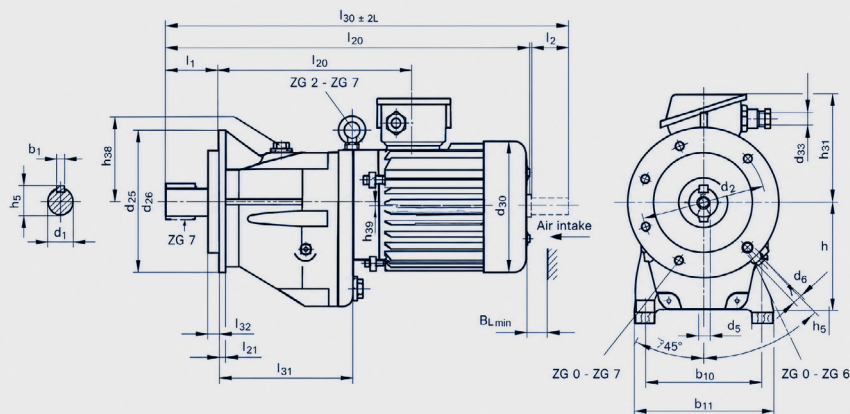

TECHNICAL SPECIFICATIONS مشخصات ابعادی									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
245.00	187.00	20.00	258.00	300 h6	400.00	18.00	350.00	M20	75 m6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
354.00	460.00	935.00	15.00	5.00	140.00	13.00	182.00	79.50	288.00

OTHER DETAILS سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.