




SHG5 180L - 4A

گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
125	1334	1
160	1010	1

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG5	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	48	mm
قطر شافت خروجی	75 m6	mm
فریم موتور قابل اتصال	180L	
توان ورودی	18.5	kw
	25	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	230	kg

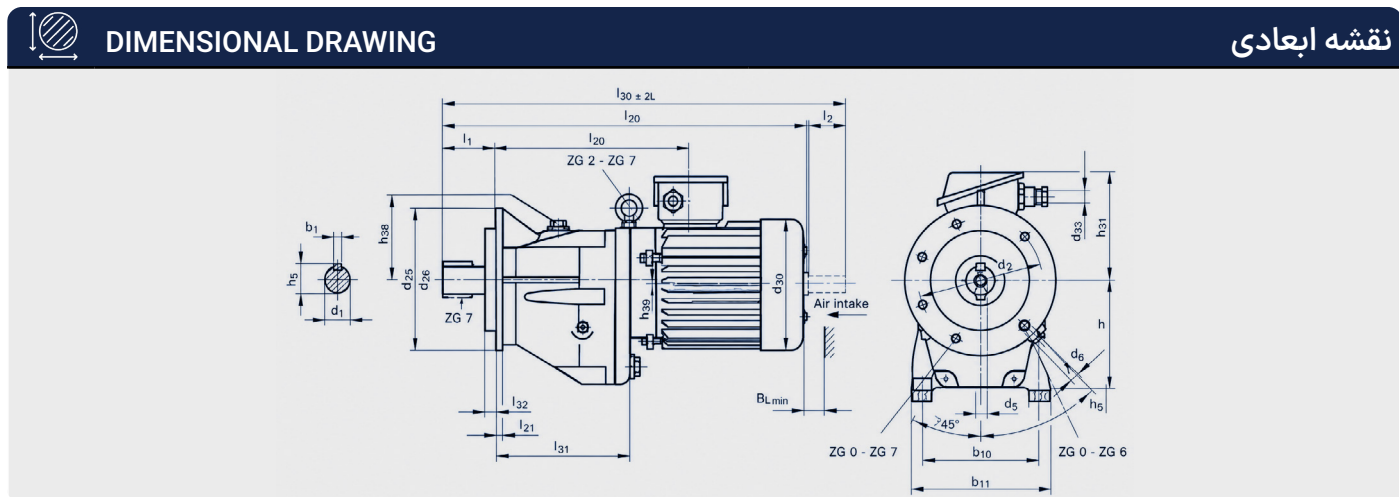

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
245.00	187.00	20.00	258.00	300 h6	400.00	18.00	350.00	M20	75 m6
l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
354.00	460.00	935.00	15.00	5.00	140.00	13.00	182.00	79.50	288.00

سایر توضیحات
گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.