

SHG5 180L - 4B

گیربکس شافت مستقیم شاکرین فلنچ دار


Helical Gear Unit Datasheet

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
125	1334	1
160	1010	1

GENERAL SPECIFICATIONS		مشخصات عمومی
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG5	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	48	mm
قطر شافت خروجی	75 m6	mm
فریم موتور قابل اتصال	180L	
توان ورودی	18.5	kw
	25	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	230	kg

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعاد

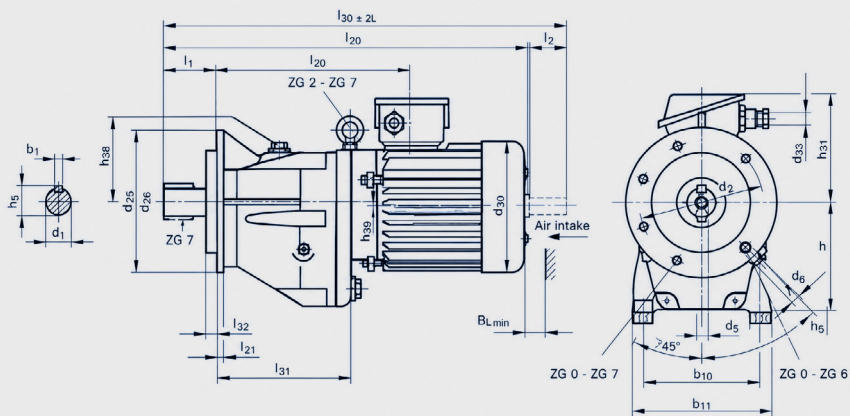

	TECHNICAL SPECIFICATIONS							مشخصات ابعادی		
	b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
	245.00	187.00	20.00	258.00	300 h6	400.00	18.00	350.00	M20	75 m6
	l57	l34	l30	l21	l20	l1	h39	h38	h5	b35
	354.00	460.00	935.00	15.00	5.00	140.00	13.00	182.00	79.50	288.00

OTHER DETAILS

سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایه‌دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه‌دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.