



SHG6 180L - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین فلنچ دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
63	2579	1
80	2177	1.12

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
مقدار مشخصه	عنوان مشخصه	
SHG6	نوع گیربکس	
چدن	جنس پوسته	
فولاد	جنس دنده	
سالیید شافت	نوع شافت خروجی	
48	mm	قطر شافت ورودی
90 m6	mm	قطر شافت خروجی
180L	فریم موتور قابل اتصال	
18.5	kw	توان ورودی
25	hp	
1400	rpm	دور موتور (دور ورودی)
273	kg	وزن تقریبی

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

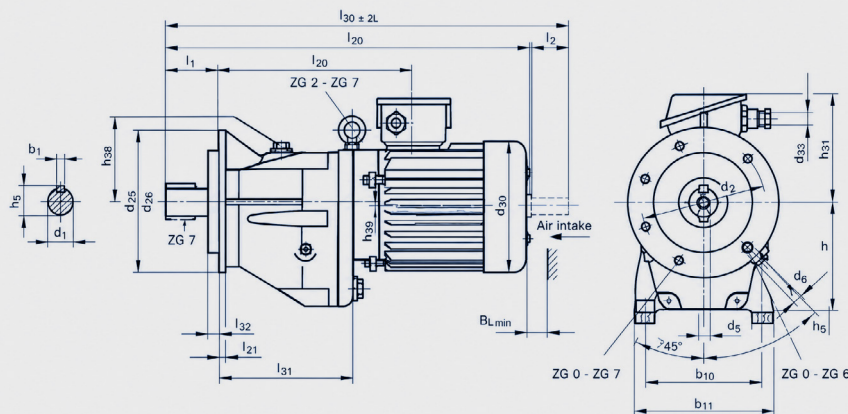

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS									
b32	b31	b1	d30	d25	d24	d22	d20	d5	d1
309.00	241.00	25.00	351.00	350 h6	450.00	18.00	400.00	M24	90 m6
I57	I34	I30	I21	I20	I1	h39	h38	h5	b35
412.00	548.00	1096.00	16.00	5.00	170.00	20.00	222.00	95.00	344.00

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنچ به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنچ دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنچ دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.