


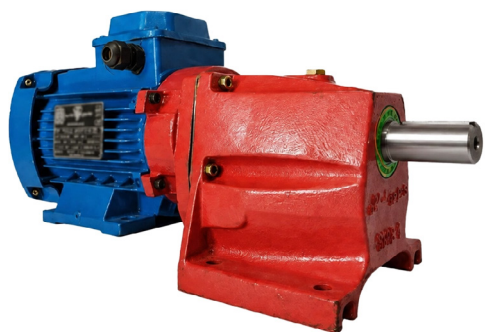

SHG2 100L - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگرد پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرپیچ فاکتور	گشتاور خروجی	دور خروجی
	Nm	rpm
1	200	100
1.12	163	125
1.25	126	160

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG2	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	mm	28
قطر شافت خروجی	mm	32 k6
فریم موتور قابل اتصال	100L	
توان ورودی	kw	2.2
	hp	3
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	37

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

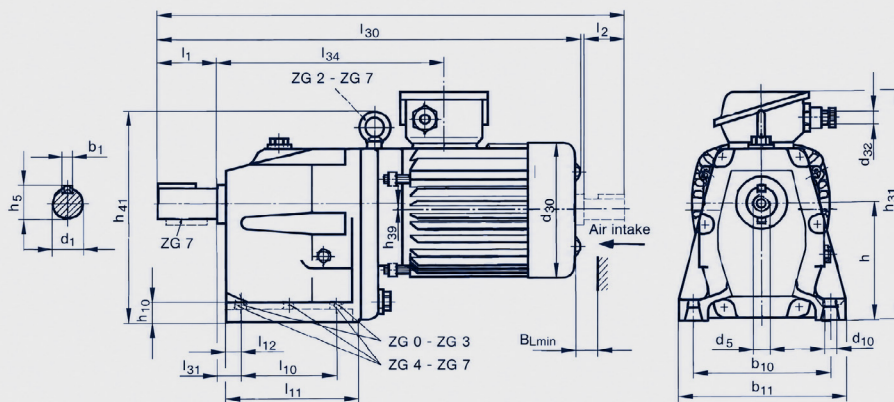

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS											
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10
238	7	252	25	35	132	267	24	544	19	165.5	120
I1											
80											
b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1					
205	170	10	177	18 (+0.25)	M12	32 k6					

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگرد در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگرد مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگرد دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگرد را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.