


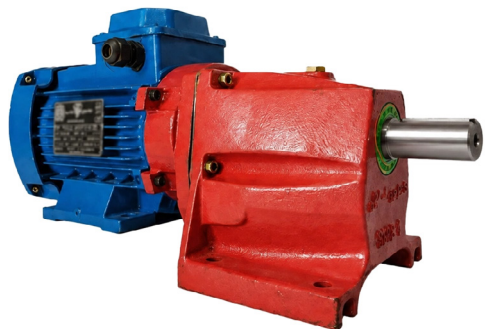

SHG2 90L - 4A

گیربکس شافت مستقیم شاگرد پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
63	162	1
80	126	1.25
100	101	2
125	82.4	2.24
160	64.1	2.5

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG2	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	mm	24
قطر شافت خروجی	mm	32 k6
فریم موتور قابل اتصال	90L	
توان ورودی	kw	1.1
	hp	1.5
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	29

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS											
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10
238	7	252	25	35	132	267	24	544	19	165.5	120
I1						d33	d10	d5			
80						177	18 (+0.25)	M12			
b11	b10	b1									
205	170	10									

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگرد در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگرد مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگرد دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگرد را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.