


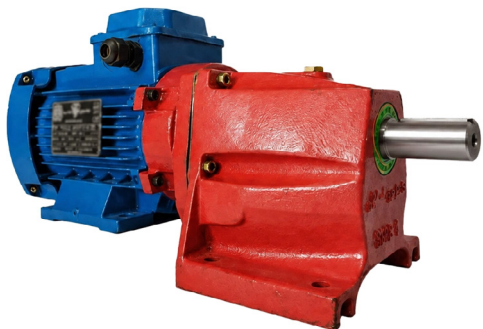

SHG3 90L - 4A

گیربکس شافت مستقیم شاگرد پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
31.5	322	1.12

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه		مقدار مشخصه
نوع گیربکس		SHG3
جنس پوسته		چدن
جنس دنده		فولاد
نوع شافت خروجی		سالیبد شافت
قطر شافت ورودی	mm	24
قطر شافت خروجی	mm	48 k6
فریم موتور قابل اتصال		90L
توان ورودی	kw	1.1
	hp	1.5
دور موتور (دور ورودی)		1400 rpm
وزن تقریبی		41.5 kg

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10	I1	
286	9	278	30	51.5	160	310	26	617	20	200.5	150	110	
b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1							
245	205	14	177	18 (+0.25)	M16	48 k6							

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگرد در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگرد مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگرد دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگرد را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.