


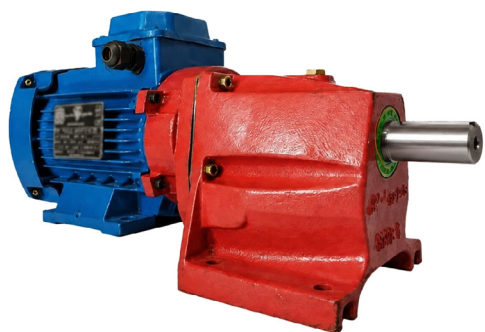

SHG5 112M - 4

گیربکس شافت مستقیم شاکرین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
31.5	1118	1.12

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG5	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیبد شافت	
قطر شافت ورودی	mm	28
قطر شافت خروجی	mm	75 m6
فریم موتور قابل اتصال	112M	
توان ورودی	kw	4
	hp	5.4
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	130

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10	I1	
432	13	417	40	79.5	250	456	35	867	27	307.5	245	140	
b11		b10		b1		d33		d10		d5		d1	
370		315		20		217		26 (+0.25)		M20		75 m6	

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.