


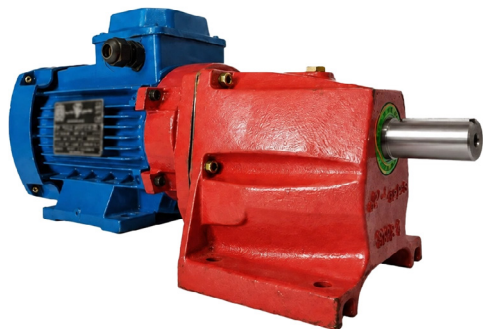

SHG5 132M - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرورس فاكتور	گشتاور خروجی	دور خروجی
	Nm	rpm
1	1540	31.5

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG5	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیبد شافت	
قطر شافت ورودی	mm	38
قطر شافت خروجی	mm	75 m6
فریم موتور قابل اتصال	132M	
توان ورودی	kw	5.5
	hp	7.5
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	142

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

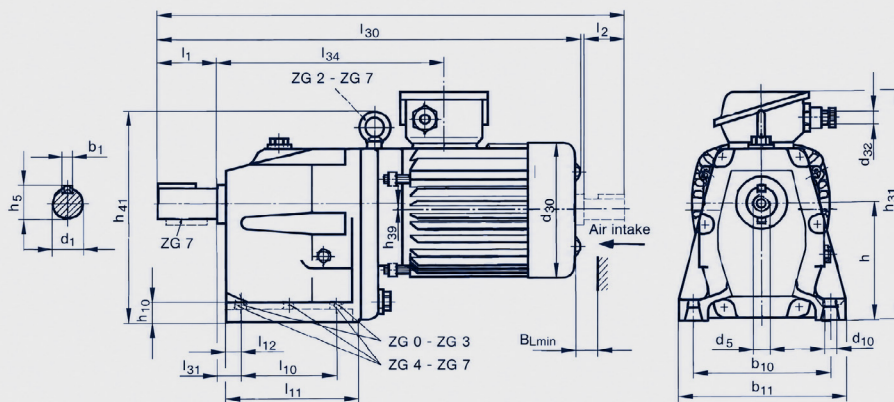

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS											
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10
432	13	437	40	79.5	250	460	35	935	27	307.5	245
I1						d33	d10	d5			
140						258	26 (+0.25)	M20			
b11	b10	b1									
370	315	20									

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.