



گیربکس شافت مستقیم شاکرین پایه دار

Helical Gear Unit Datasheet


برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONS		مشخصات فنی
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
63	1049	1.25
80	853	1.4

GENERAL SPECIFICATIONS		مشخصات عمومی	
مقدار مشخصه		عنوان مشخصه	
SHG5		نوع گیربکس	
چدن		جنس پوسته	
فولاد		جنس دنده	
سالیید شافت		نوع شافت خروجی	
38	mm	قطر شافت ورودی	
75 m6	mm	قطر شافت خروجی	
132M		فریم موتور قابل اتصال	
7.5	kw	توان ورودی	
10	hp		
1400	rpm	دور موتور (دور ورودی)	
162	kg	وزن تقریبی	

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعادی

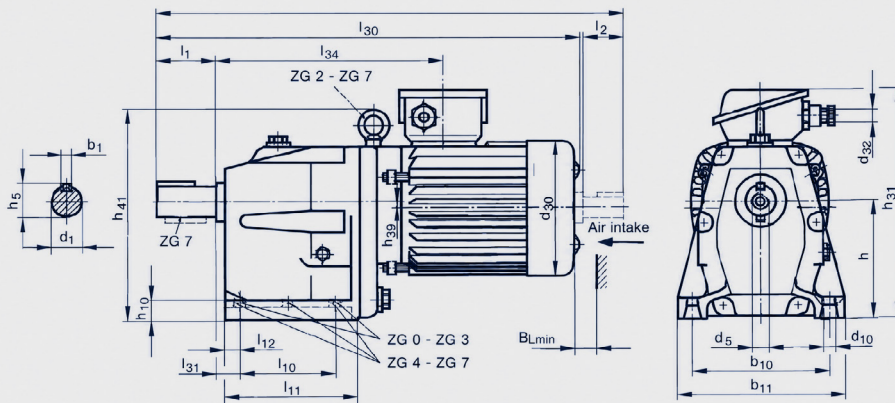

TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	l34	l31	l30	l13	l11	l10	l1	
432	13	437	40	79.5	250	460	35	935	27	307.5	245	140	
b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1							
370	315	20	258	26 (+0.25)	M20	75 m6							

OTHER DETAILS

سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایهدار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایهدار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.