


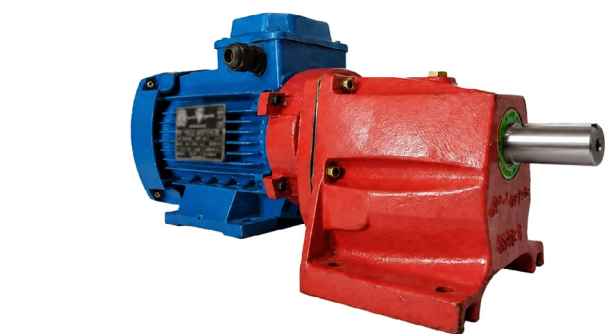

SHG6 132S - 4

گیربکس شافت مستقیم شاگردین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرورس فاكتور	گشتاور خروجی	دور خروجی
	Nm	rpm
1.12	2197	16

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG6	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیب شافت	
قطر شافت ورودی	mm	28
قطر شافت خروجی	mm	90 m6
فریم موتور قابل اتصال	112M	
توان ورودی	kw	4
	hp	5.4
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	202

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS											
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	l34	l31	l30	l13	l11	l10
537	20	495	50	95	315 (-1)	518	43	975	34	356.5	260
l1	b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1				
170	450	385	25	258	26 (±0.25)	M24	90 m6				

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.