


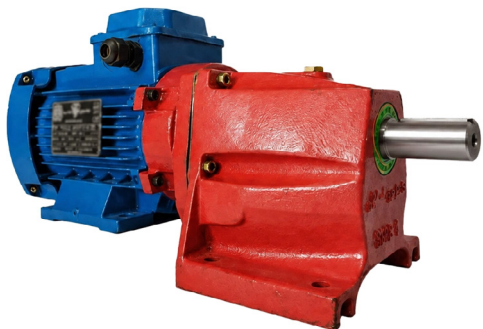

SHG6 180M - 4B

گیربکس شافت مستقیم شاکرین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
100	1981	1.12
125	1618	1.25
160	1245	1.25

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG6	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	48	mm
قطر شافت خروجی	90 m6	mm
فریم موتور قابل اتصال	180M	
توان ورودی	22	kw
	30	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	309	kg

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10	I1	
537	20	556	50	95	315 (-1)	548	43	1041	34	356.5	260	170	
b11		b10		b1		d33		d10		d5		d1	
450		385		25		351		26 (±0.25)		M24		90 m6	

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.