


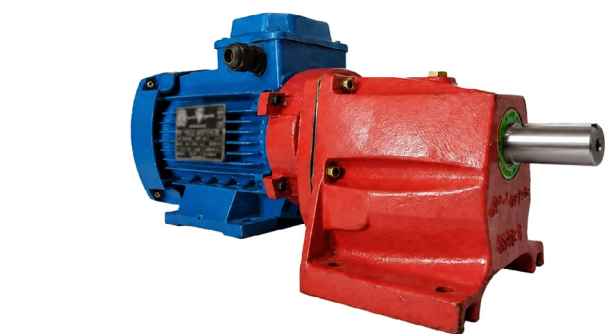

SHG7 160L - 4B

گیربکس شافت مستقیم شاگردین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
سرورس فاكتور	گشتاور خروجی	دور خروجی
	Nm	rpm
1	6060	20
1.12	4030	31.5

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG7	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیبد شافت	
قطر شافت ورودی	mm	42
قطر شافت خروجی	mm	100 m6
فریم موتور قابل اتصال	160L	
توان ورودی	kw	15
	hp	20
دور موتور (دور ورودی)	rpm	1400
وزن تقریبی	kg	437

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10	I1	
662	25	636	60	106	400 (-1)	663	45	1251	35	460	370 (+0.5)	210	
b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1							
570	490 (±0.5)	28	351	M24	M24	100 m6							

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.