


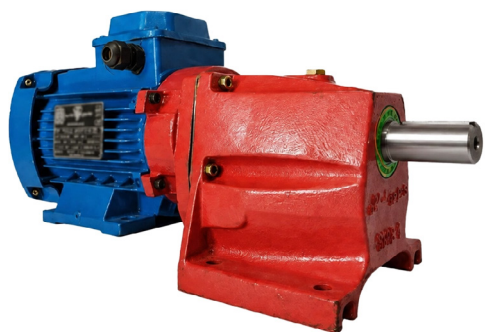

SHG7 180L - 4A


گیربکس شافت مستقیم شاگردین پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرپیچ فاکتور
rpm	Nm	
31.5	4942	1
80	2177	1.8
125	1368	2.4

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG7	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	48	mm
قطر شافت خروجی	100 m6	mm
فریم موتور قابل اتصال	180L	
توان ورودی	18.5	kw
	25	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	435	kg

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING

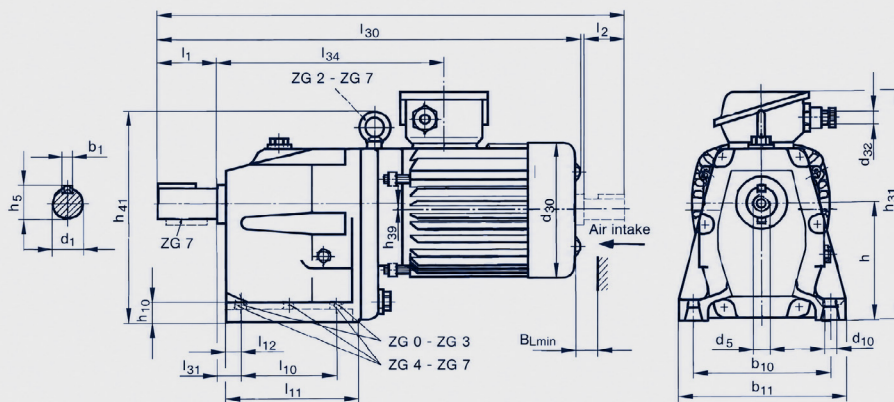

مشخصات ابعادی TECHNICAL SPECIFICATIONS											
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10
662	25	636	60	106	400 (-1)	663	45	1251	35	460	370 (+0.5)
I1	d1	d5	d10	d33	b1	b10	b11				
210	100 m6	M24	M24	351	28	490 (±0.5)	570				

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.