



گیربکس شافت مستقیم شاکرین پایه دار

Helical Gear Unit Datasheet


برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

TECHNICAL SPECIFICATIONS		مشخصات فنی
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
63	4178	1.12

GENERAL SPECIFICATIONS		مشخصات عمومی
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG7	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیید شافت	
قطر شافت ورودی	55	mm
قطر شافت خروجی	100 m6	mm
فریم موتور قابل اتصال	200M	
توان ورودی	30	kw
	40	hp
دور موتور (دور ورودی)	1400	rpm
وزن تقریبی	500	kg

DIMENSIONAL DRAWING

نقشه ابعادی

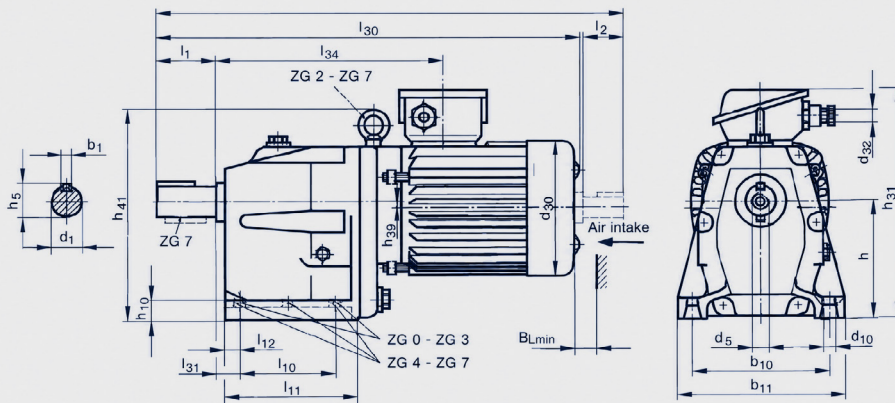

TECHNICAL SPECIFICATIONS												مشخصات ابعادی	
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	l34	l31	l30	l13	l11	l10	l1	
662	25	675	60	106	400 (-1)	683	45	1342	35	460	370 (+0.5)	210	
b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1							
570	490 (±0.5)	28	390	M24	M24	100 m6							

OTHER DETAILS

سایر توضیحات

گیربکس هلیکال شاکرین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاکرین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاکرین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاکرین را می‌توان به صورت پایهدار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایهدار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.