


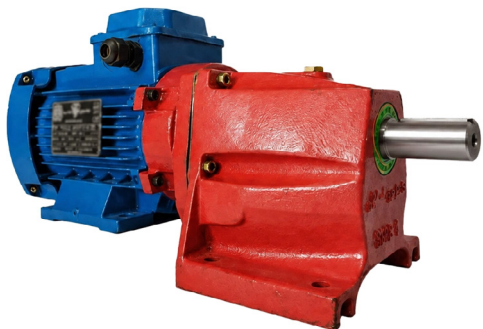

SHG7 225L - 4B

گیربکس شافت مستقیم شاگرد پایه دار
Helical Gear Unit Datasheet

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی TECHNICAL SPECIFICATIONS		
دور خروجی	گشتاور خروجی	سرویس فاکتور
rpm	Nm	
125	3305	1

مشخصات عمومی GENERAL SPECIFICATIONS		
عنوان مشخصه	مقدار مشخصه	
نوع گیربکس	SHG7	
جنس پوسته	چدن	
جنس دنده	فولاد	
نوع شافت خروجی	سالیبد شافت	
قطر شافت ورودی	60 mm	
قطر شافت خروجی	100 mm	m6
فریم موتور قابل اتصال	225L	
توان ورودی	45 kw	
	60 hp	
دور موتور (دور ورودی)	1400 rpm	
وزن تقریبی	590 kg	

نقشه ابعادی DIMENSIONAL DRAWING



مشخصات ابعادی												
TECHNICAL SPECIFICATIONS												
h41	h39	h31	h10	h5	h (-0.5)	I34	I31	I30	I13	I11	I10	I1

b11	b10	b1	d33	d10	d5	d1
-----	-----	----	-----	-----	----	----

سایر توضیحات OTHER DETAILS

گیربکس هلیکال شاگردین در حال حاضر محدود به گیربکس شافت مستقیم می‌شود. طراحی گیربکس هلیکال شاگردین مشابه محصولات شرکت VEM آلمان بوده و ورودی آن با سه حالت دو سر شفت، هالوشفت و کوپل مستقیم با موتور طراحی می‌شود. در حالت دو سر شفت، موتور به وسیله کوپلینگ یا تسمه و پولی و در حالت هالوشفت، به وسیله فلنج به گیربکس متصل می‌شود؛ اما در حالت کوپل مستقیم، روی شفت موتور در کارخانه شاگردین دنده نصب می‌شود و به صورت موتور گیربکس برای مشتری ارسال می‌شود. گیربکس هلیکال شاگردین را می‌توان به صورت پایه دار و فلنج دار سفارش داد؛ معمولاً تیپ پایه دار برای نصب افقی و تیپ فلنج دار برای نصب عمودی استفاده می‌شود.