

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YD1131-4A

تیپ

Type

11.5 (A)	جریان نامی
Rated current	
72.45 (A)	جریان راه اندازی
Started current	
68 (Kg)	وزن مدل پایه دار
Weight B3	
68 (Kg)	وزن مدل B35
Weight B35	
41 (mm)	قطر شافت خروجی
Output shaft diameter	

35.5 (N.m)	گشتاور نامی
Rated torque	
78.1 (N.m)	گشتاور راه اندازی
Started torque	
95.85 (N.m)	گشتاور ماکزیمم
Maximum torque	
0.82	ضریب قدرت
Power factor	
0.02 (kgm ²)	ممان اینرسی روتور
Moment of inertia Rotor	

مشخصات فنی

Technical Information

5.5 (kW)	7.5 (Hp)	قدرت خروجی
Output Power		
1455 (r.p.m)		سرعت در بار نامی
Speed at rated load		
132S		فریم
Frame		
4		تعداد قطب ها
Number of poles		
87 %		راندمان
Efficiency on Full load		


مشخصات عمومی

General information


سه فاز	منبع تغذیه
3PH	Power supply
IP55	درجه حفاظت
Ingress Protection	
F	کلاس عایقی
Insulation Class	
B	کلاس دمایی
Temperature Class	
50 (HZ)	فرکانس کاری
Operating frequency	

ابعاد و اندازه

Dimensions

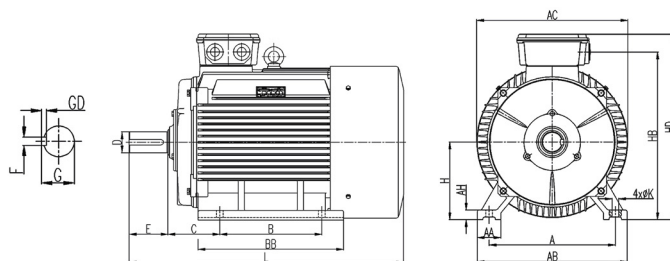


مدل پایه دار B3

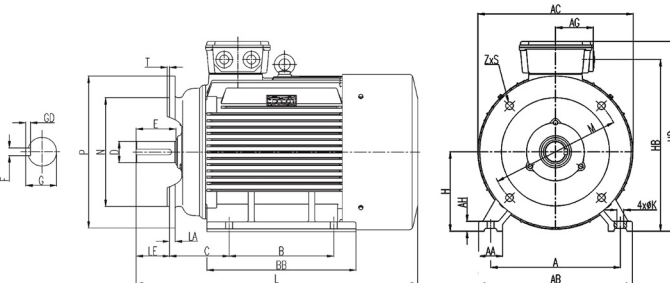

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

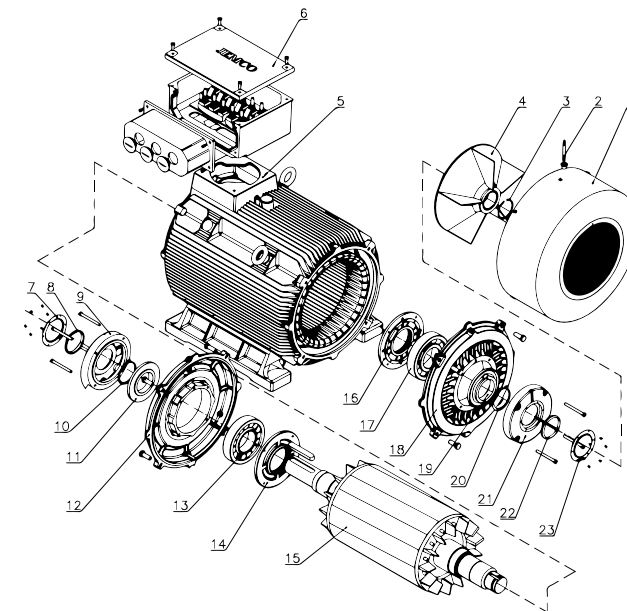

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب