

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YD1132-4A

تیپ

Type

جریان نامی	15.6 (A)
جریان راه اندازی	107.64 (A)
وزن مدل پایه دار	76 (Kg)
وزن مدل B35	76 (Kg)
قطر شافت خروجی	41 (mm)
Rated current	
Started current	
Weight B3	
Weight B35	
Output shaft diameter	

گشتاور نامی	49 (N.m)
گشتاور راه اندازی	127.4 (N.m)
گشتاور ماکزیمم	127.4 (N.m)
ضریب قدرت	0.83
ممان اینرسی روتور	0.025 (kgm ²)
Rated torque	
Started torque	
Maximum torque	
Power factor	
Moment of inertia Rotor	

مشخصات فنی

Technical Information

7.5 (kW)	10 (Hp)	قدرت خروجی
1451 (r.p.m)		سرعت در بار نامی
132M		فریم
4		تعداد قطب ها
87.8 %		راندمان
		Efficiency on Full load
		Output Power
		Speed at rated load
		Frame
		Number of poles


مشخصات عمومی

General information


منبع تغذیه	سه فاز
درجه حفاظت	IP55
کلاس عایقی	F
کلاس دمایی	B
فرکانس کاری	50 (HZ)
Power supply	
Ingress Protection	
Insulation Class	
Temperature Class	
Operating frequency	

ابعاد و اندازه

Dimensions

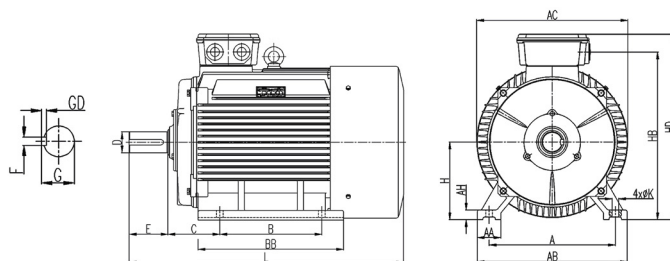


مدل پایه دار B3

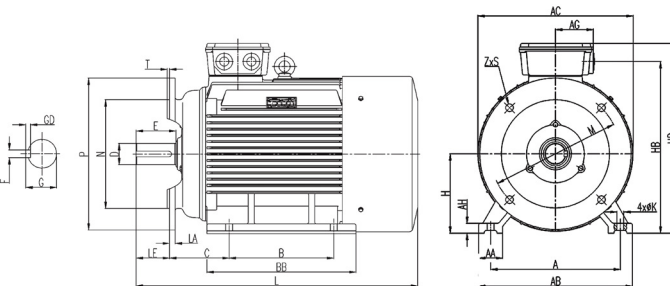

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

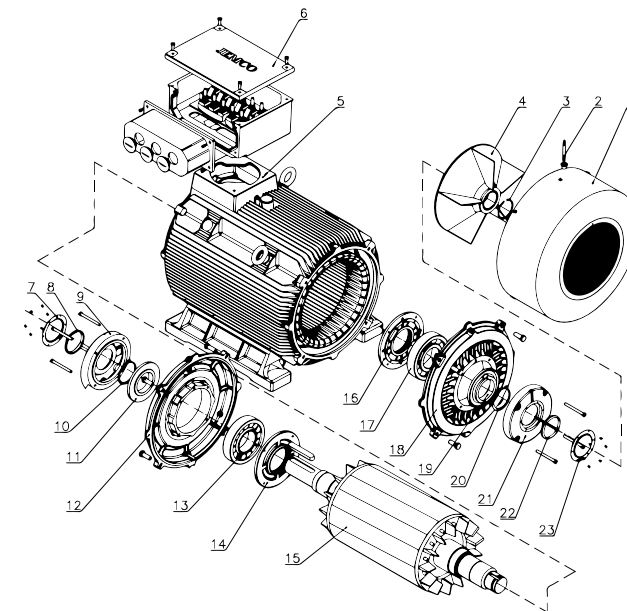

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب