

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YU313-2A

تیپ

Type

277 (A)	جریان نامی
Rated current	
1883.6 (A)	جریان راه اندازی
Started current	
1280 (Kg)	وزن مدل پایه دار
Weight B3	
1297 (Kg)	وزن مدل B35
Weight B35	
69 (mm)	قطر شافت خروجی
Output shaft diameter	

515 (N.m)

گشتاور نامی

Rated torque

927 (N.m)

گشتاور راه اندازی

Started torque

1133 (N.m)

گشتاور ماکزیمم

Maximum torque

0.89

ضریب قدرت

Power factor

2.25 (kgm²)

ممان اینرسی روتور

Moment of inertia Rotor

مشخصات فنی

Technical Information

160 (kW)	220 (Hp)	قدرت خروجی
Output Power		
2964 (r.p.m)		سرعت در بار نامی
Speed at rated load		
315L		فریم
Frame		
2		تعداد قطب ها
Number of poles		
93.5 %		راندمان
Efficiency on Full load		


مشخصات عمومی

General information


سه فاز 3PH	منبع تغذیه
Power supply	
IP55	درجه حفاظت
Ingress Protection	
F	کلاس عایقی
Insulation Class	
B	کلاس دمایی
Temperature Class	
50 (HZ)	فرکانس کاری
Operating frequency	

ابعاد و اندازه

Dimensions

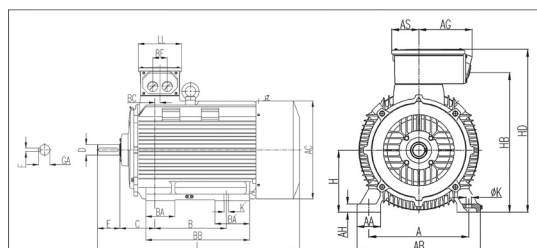


مدل پایه دار B3

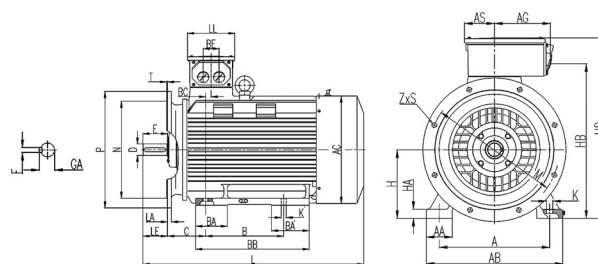

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

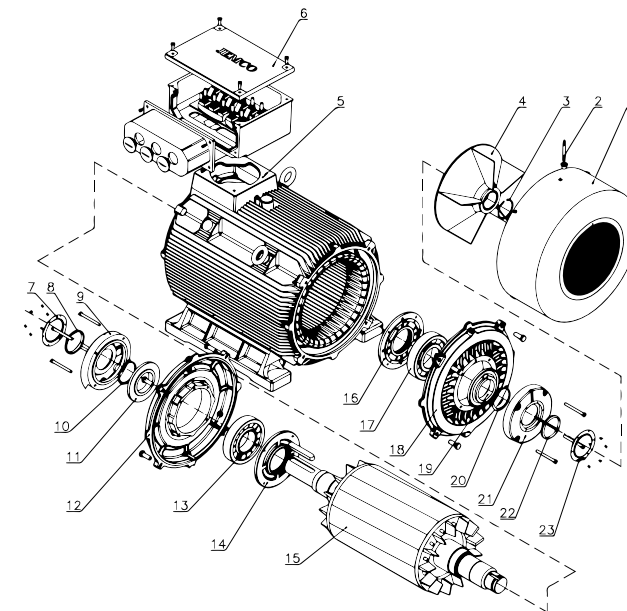

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب