

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YU315-2A

تیپ

Type

346 (A)	جریان نامی Rated current
2352.8 (A)	جریان راه اندازی Started current
1310 (Kg)	وزن مدل پایه دار Weight B3
1347 (Kg)	وزن مدل B35 Weight B35
69 (mm)	قطر شافت خروجی Output shaft diameter

644 (N.m)

گشتاور نامی
Rated torque

1159.2 (N.m)

گشتاور راه اندازی
Started torque

1416.8 (N.m)

گشتاور ماکزیمم
Maximum torque

0.89

ضریب قدرت
Power factor

2.5 (kgm²)

ممان اینرسی روتور
Moment of inertia Rotor

مشخصات فنی

Technical Information

200 (kW)	270 (Hp)	قدرت خروجی Output Power
2967 (r.p.m)		سرعت در بار نامی Speed at rated load
315L		فریم Frame
2		تعداد قطب ها Number of poles
93.7 %		راندمان Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General information


سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
IP55	درجه حفاظت Ingress Protection
F	کلاس عایقی Insulation Class
B	کلاس دمایی Temperature Class
50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

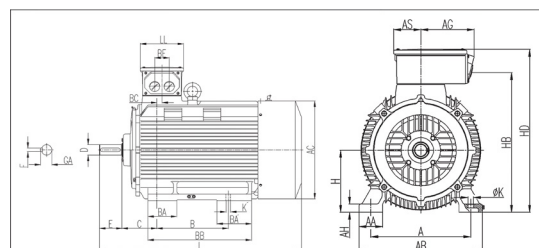


مدل پایه دار B3

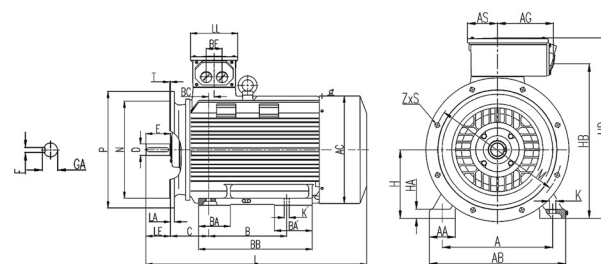

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

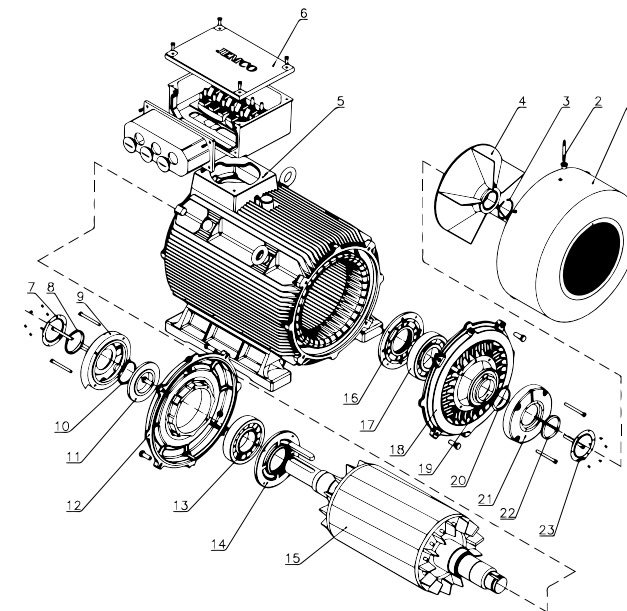

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب