

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YU352-2A

تیپ

Type

426 (A)	جریان نامی Rated current
2896.8 (A)	جریان راه اندازی Started current
1580 (Kg)	وزن مدل پایه دار Weight B3
1645 (Kg)	وزن مدل B35 Weight B35
79.5 (mm)	قطر شافت خروجی Output shaft diameter

801 (N.m)

گشتاور نامی
Rated torque

961.2 (N.m)

گشتاور راه اندازی
Started torque

1762.2 (N.m)

گشتاور ماکزیمم
Maximum torque

0.89

ضریب قدرت
Power factor

6.75 (kgm²)

ممان اینرسی روتور
Moment of inertia Rotor

مشخصات فنی

Technical Information

250 (kW)	340 (Hp)	قدرت خروجی Output Power
2981 (r.p.m)		سرعت در بار نامی Speed at rated load
355M		فریم Frame
2		تعداد قطب ها Number of poles
94.6 %		راندمان Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General information


سه فاز 3PH	منبع تغذیه Power supply
IP55	درجه حفاظت Ingress Protection
F	کلاس عایقی Insulation Class
B	کلاس دمایی Temperature Class
50 (HZ)	فرکانس کاری Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

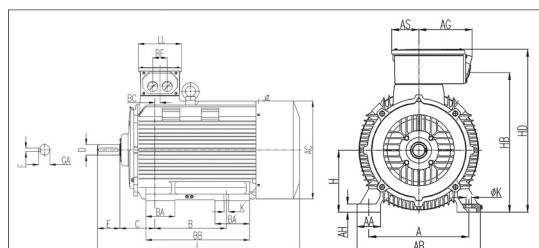


مدل پایه دار B3

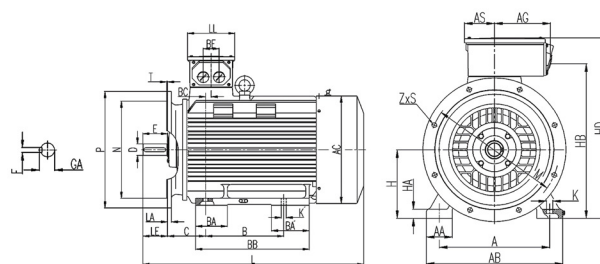

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

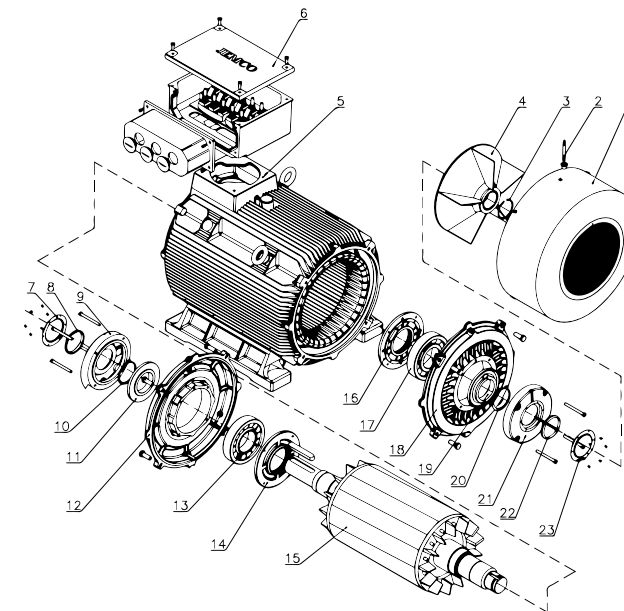

No.	
1	درب باد
2	گریس خور
3	واشر
4	فن
5	پوسته
6	جعبه ترمینال
7	واشر تخت جلو
8	واشر وی
9	واشر بیرینگ
10	واشر
11	کاور بیرینگ عقب
12	براکت جلو
13	بیرینگ
14	کاور داخلی بیرینگ جلو
15	روتور
16	کاور داخلی بیرینگ عقب
17	بیرینگ عقب
18	براکت عقب
19	کاور بیرینگ عقب
20	واشر
21	کاور خارجی بیرینگ عقب
22	واشر وی
23	کاور تخت عقب