

دیتاشیت و مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز پوسته چدن جمکو

YD1132-2A

تیپ

Type

جریان نامی	14.6 (A)
جریان راه اندازی	102.2 (A)
وزن مدل پایه دار	71 (Kg)
وزن مدل B35	71 (Kg)
قطر شافت خروجی	41 (mm)
جریان نامی	Rated current
جریان راه اندازی	Started current
وزن مدل پایه دار	Weight B3
وزن مدل B35	Weight B35
قطر شافت خروجی	Output shaft diameter

گشتاور نامی	24 (N.m)
گشتاور راه اندازی	57.6 (N.m)
گشتاور ماکزیمم	64.8 (N.m)
ضریب قدرت	0.9
ممان اینرسی روتور	0.02 (kgm ²)
گشتاور نامی	Rated torque
گشتاور راه اندازی	Started torque
گشتاور ماکزیمم	Maximum torque
ضریب قدرت	Power factor
ممان اینرسی روتور	Moment of inertia Rotor

مشخصات فنی

Technical Information

7.5 (kW)	10 (Hp)	قدرت خروجی
2930 (r.p.m)		سرعت در بار نامی
132S		فریم
2		تعداد قطب ها
87 %		راندمان
		Efficiency on Full load


مشخصات عمومی

General information


منبع تغذیه	سه فاز 3PH
درجه حفاظت	IP55
کلاس عایقی	F
کلاس دمایی	B
فرکانس کاری	50 (HZ)
منبع تغذیه	Power supply
درجه حفاظت	Ingress Protection
کلاس عایقی	Insulation Class
کلاس دمایی	Temperature Class
فرکانس کاری	Operating frequency

ابعاد و اندازه

Dimensions

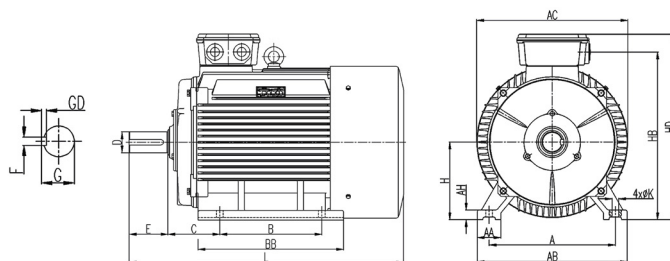


مدل پایه دار B3

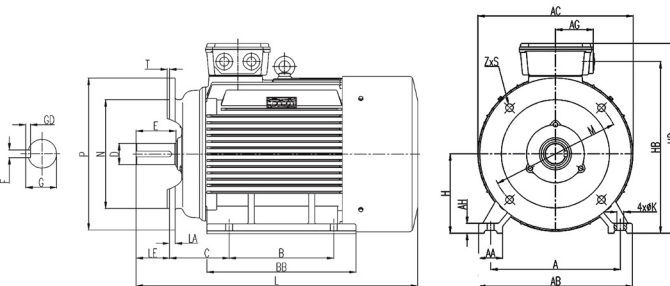

مدل پایه دار B35

نقشه انفجاری

Exploded map

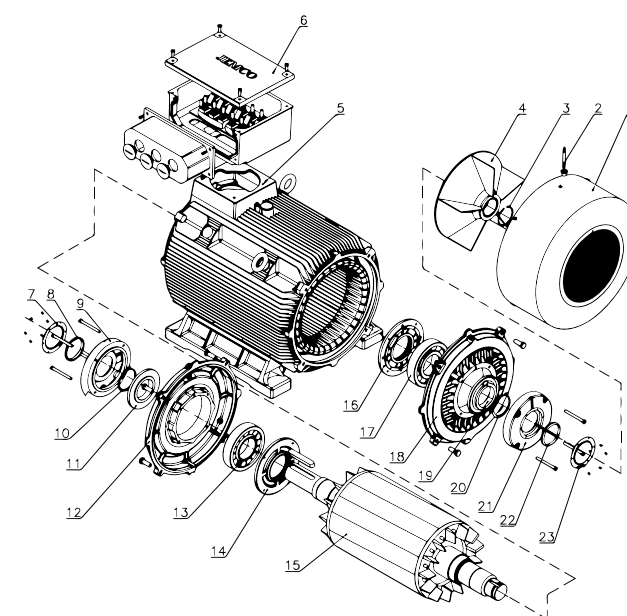

No.	1
درب باد	2
گریس خور	3
واشر	4
فن	5
پوسته	6
جعبه ترمینال	7
واشر تخت جلو	8
واشر وی	9
واشر بیرینگ	10
واشر	11
کاور بیرینگ عقب	12
براکت جلو	13
بیرینگ	14
کاور داخلی بیرینگ جلو	15
روتور	16
کاور داخلی بیرینگ عقب	17
بیرینگ عقب	18
براکت عقب	19
کاور بیرینگ عقب	20
واشر	21
کاور خارجی بیرینگ عقب	22
واشر وی	23
کاور تخت عقب	