

برای خرید محصول اینجا کلیک کنید





جدول ابعاد و اندازه

Dimension Table

212.00	A
150.00	B
150.00	C
132.00	D
105.00	ØE
59.00	F
46.00	G
62÷74/75/70	L
106/105/130	M
4 x M8	ØN
98.00	P
30.00	Q
35.00	R
22.00	S
M16x1.5	گلند کابل تغذیه اصلی موتور

گلند کابل ترمیستور

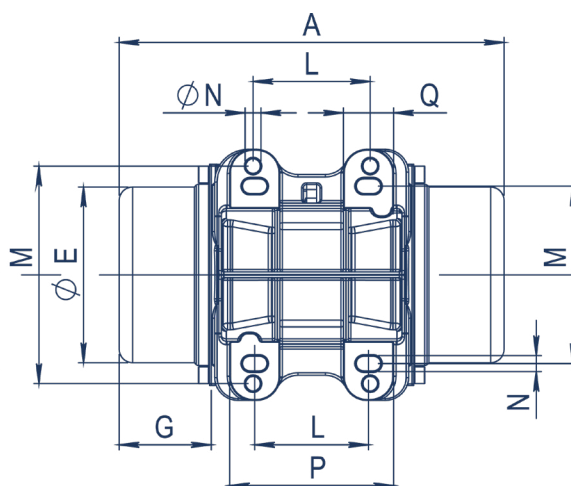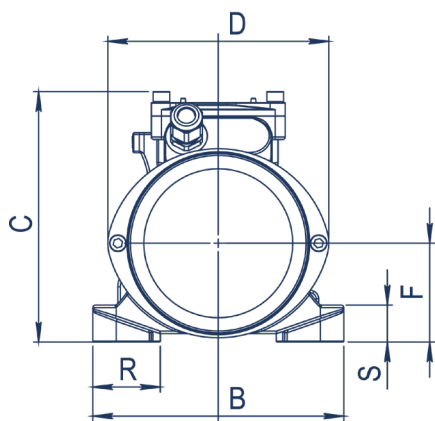

BM 130/3/M

موتور ویبره OMB

OMB Vibrator Motor

مشخصات فنی

Technical Features


3000	(rpm)	سرعت
125	(Kgf)	نیروی ضربه
1.23	(kN)	
12.40	(Kgmm)	گشتاور استاتیکی
01-A		سایز
4.95	(Kg)	وزن
1 PHASE		فاز ورودی
50	(Hz)	فرکانس
2 POLE		تعداد قطب
160	(W)	توان ورودی
0.73	(A)	جریان نامی
1.70		نسبت جریان نامی به راه اندازی
1.24	(A)	جریان راه اندازی
230	(V)	ولتاژ خازن
10	(µF)	ظرفیت خازن

نقشه انفجاری

Explosive map

نقشه انفجاری

Explosive map

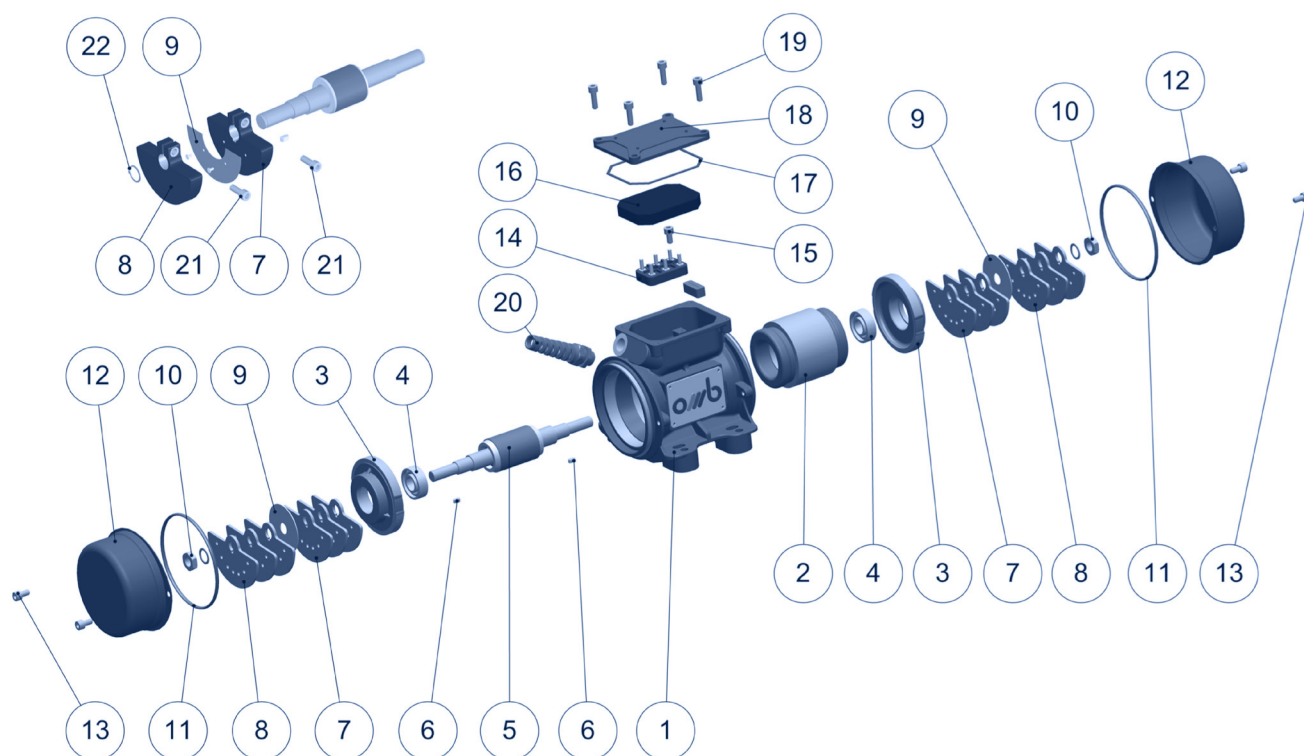

شماره قطعه	عنوان فارسی	عنوان انگلیسی	تعداد	توضیحات
۱	بدنه اصلی / محفظه موتور	BODY	1	
۲	استاتور سیم پیچی شده	WOUNDED STATOR	1	
۳	محفظه / نگهدارنده بلبرینگ	BEARING HOUSING	2	
۴	بلبرینگ	BEARING	2	
۵	شفت روتور	ROTOR SHAFT	1	
۶	خار	KEY	2	
۷	وزنه داخلی ثابت	INNER FIXED WEIGHT	2*	وزنه های لایه ای
۸	وزنه خارجی قابل تنظیم	OUTER ADJUSTABLE WEIGHT	2*	وزنه های لایه ای
۹	صفحه تنظیم	ADJUSTING PLATE	2	
۱۰	مهره	NUT	2	
۱۱	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	2	
۱۲	درپوش جانبی	END COVER	2	
۱۳	پیچ	SCREW	4	
۱۴	ترمینال / بلوک ترمینال	TERMINAL BLOCK	1	
۱۵	پیچ اتصال زمین	GROUND SCREW	1	
۱۶	بلوک لاستیکی / نگهدارنده سیم	RUBBER BLOCK	1	
۱۷	اورینگ آب بندی	O-RING GASKET	1	
۱۸	درپوش جعبه ترمینال	TERMINAL HOUSING COVER	1	
۱۹	پیچ	SCREW	4	
۲۰	گلند / بست کابل	CABLE GRIP	1	
۲۱	پیچ	SCREW	4	
۲۲	رینگ نگهدارنده / خار فنی	STOP RING	2	